




แคตาล็อกสินค้า ซาวน่าและห้องอบไอน้ำ



ASIAN
SAUNASTORE

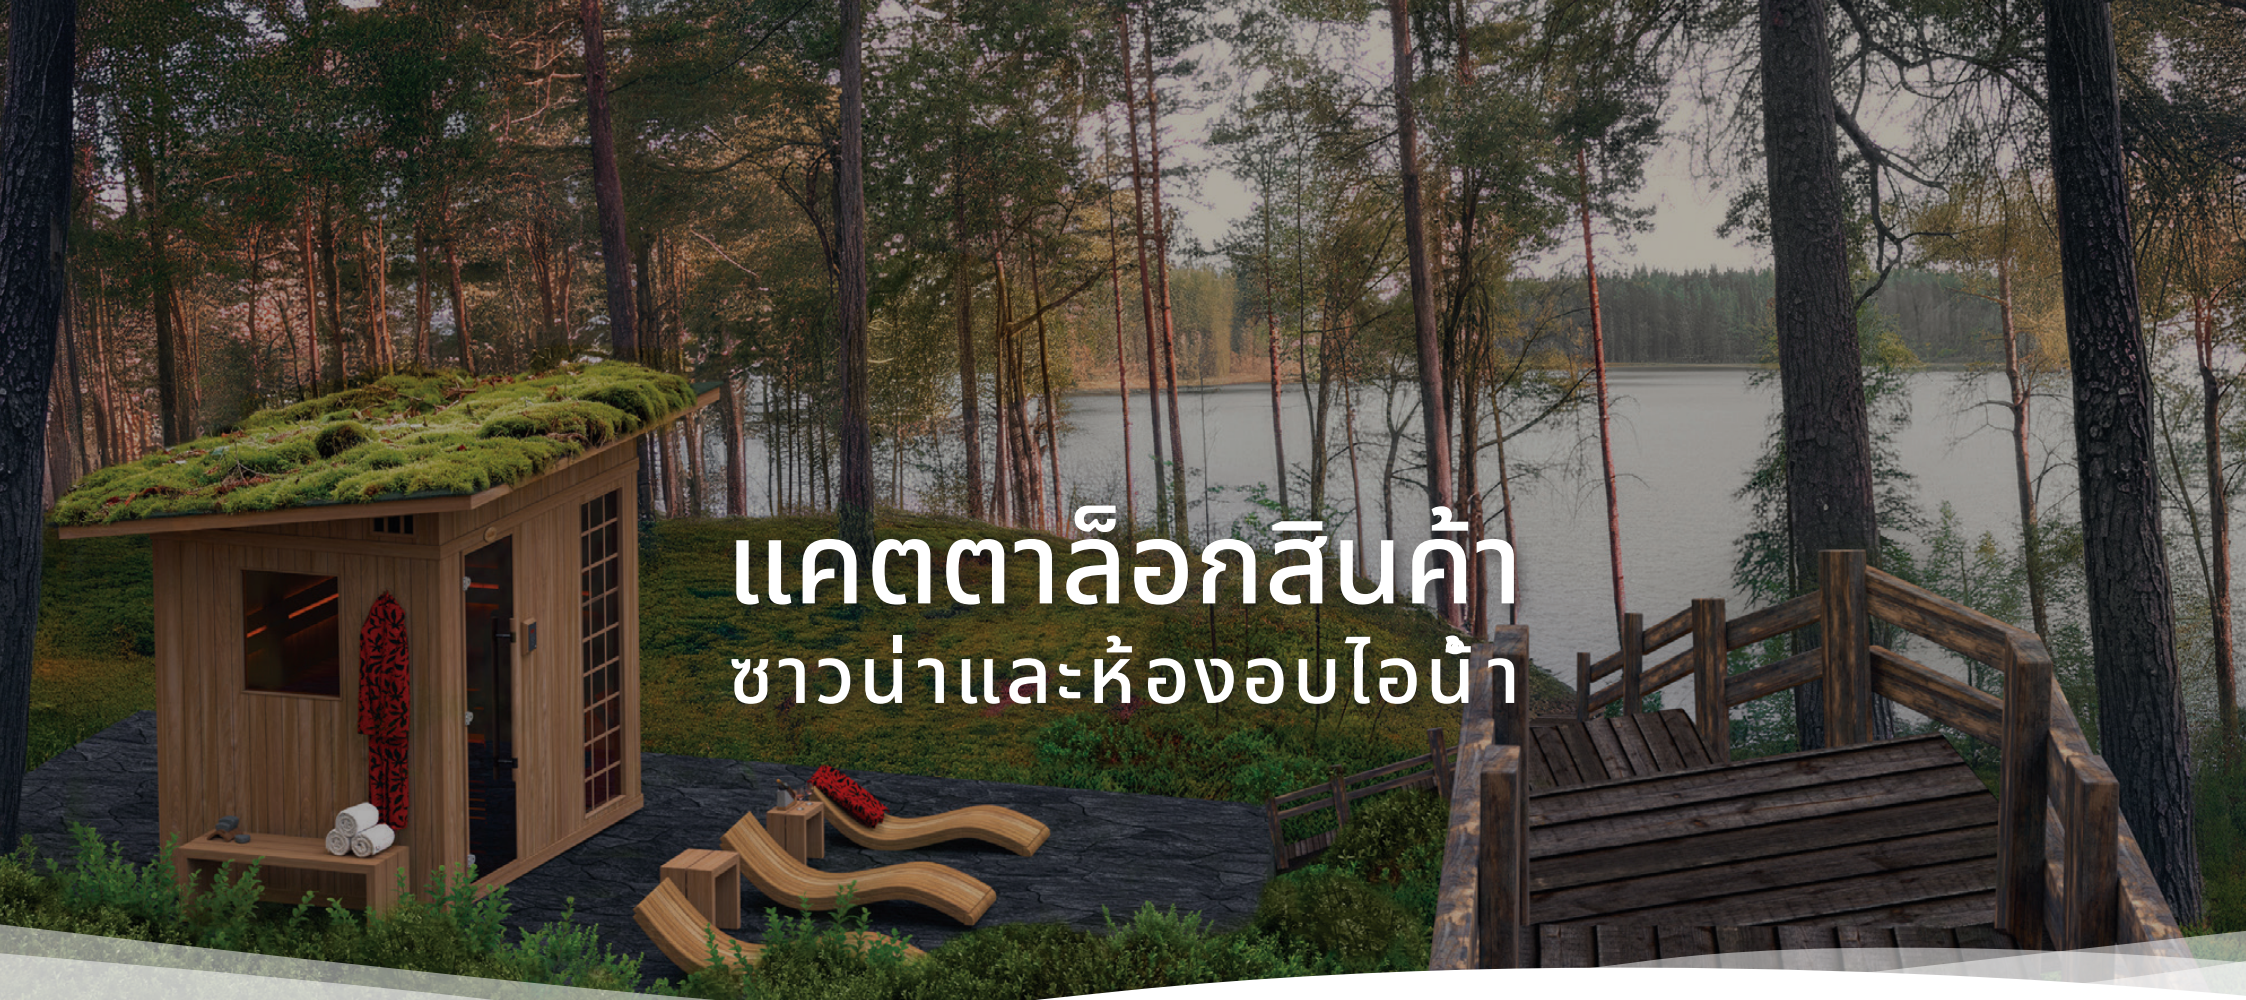



S
A
U
N
O

สารบัญ เนื้อหา

เครื่องทำความร้อนขาน้ำ	1	ซีรีส์หินสบู	67
ซีรีส์ Tower	1	Nimbus	68
SAWO30 Heaters	2	Nimbus Combi	69
Tower Heaters	10	Cumulus	70
Aries Heaters	18	อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องทำความร้อนขาน้ำ	71
Cubos	26	ระบบควบคุมขาน้ำ	72
Phoenix	29	SAWO Sense	73
Heaterking	31	Saunova 2.0 PLUS	74
Fiberjungle	34	ระบบควบคุม Saunova	75
ซีรีส์ตั้งพื้น	35	ระบบควบคุม Innova	77
Nordex Pro	36	อุปกรณ์เสริมสำหรับขาน้ำ	79
Nordex Pro Combi	37	ชุดอุปกรณ์เสริม	80
Nordex S	38	ฝักบัวพร้อมถังน้ำ	82
Nordex S Combi	39	ถังน้ำขาน้ำ	83
Nordex Floor	40	กระบวยตักน้ำ	84
Krios Floor	41	เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้นแบบรวม	85
Helius	42	นาฬิกา นาฬิกาทราย ที่รองศีรษะ และพนักพิงหลัง	86
Helius Mini	44	เฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องขาน้ำ	87
Taurus D	46	มือจับประตูและอุปกรณ์ระบายอากาศ	88
Taurus D Combi	48	ชั้นวางแสดงสินค้าแบบติดผนังและอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม	89
Savonia	50	ประตูขาน้ำ	90
Savonia Combi	51	หิน Kivistone	92
ซีรีส์ติดตั้งบนผนัง	52	ห้องอบไอน้ำ	93
Mini, Mini X และ Mini Combi	53	เครื่องกำเนิดไอน้ำ STN-S	94
Scandia	55	เครื่องกำเนิดไอน้ำ STN-W	95
Scandia Combi	56	เครื่องกำเนิดไอน้ำ STN	96
Krios	57	เครื่องกำเนิดไอน้ำ STE	98
Nordex	59	ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไอน้ำ	100
Nordex Combi	60	อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม	101
Nordex Mini	61		
Nordex Mini Combi	62		
Scandifire	64		
Minidragon	65		

เครื่องทำความร้อน ซาวน่า

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการผลิตอุปกรณ์ซาวน่า SAWO นำเสนอเครื่องทำความร้อนซาวน่าหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบ Tower, Stone, ติดผนัง, ตั้งพื้น และ Combi

จุดเริ่มต้นที่ดีคือการกำหนดขนาดของห้องซาวน่า จากนั้นเลือกกำลังไฟ (kW) ที่เหมาะสม รวมถึงระบบควบคุมที่ต้องการ

หลังจากนั้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล ทั้งในเรื่องของประสบการณ์การอบซาวน่า (Löyly) และสไตล์ของเครื่องทำความร้อนที่คุณชื่นชอบ



ซีรีส์ หอคอย

เครื่องทำความร้อนขาน้ำ SAWO Tower สามารถ
อธิบายได้ดีที่สุดว่าเป็น “เสาหินขาน้ำ”

โครงสร้างวงแหวนสเตนเลสตีลที่แข็งแรงช่วยรองรับ
หินขาน้ำจำนวนมาก เครื่องทำความร้อนรุ่นนี้ได้รับการ
ออกแบบให้กระจายไอน้ำและความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอ
ตั้งแต่ระดับล่างสุดจนถึงระดับบนสุดของห้องขาน้ำ ทำให้
ได้รับประสบการณ์ขาน้ำที่สมบูรณ์แบบและทั่วถึงทั้งห้อง.




เครื่องทำความร้อน SAWO30


เครื่องทำความร้อน SAWO30 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเดินทางตลอด 30 ปีของแบรนด์ SAWO โดยได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ผสานประสิทธิภาพอันทรงพลังเข้ากับรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและสง่างาม SAWO30 โดดเด่นในฐานะจุดศูนย์กลางของห้องซาวน่า และด้วยความสูงของตัวเครื่อง จึงสามารถกระจายความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ด้านล่างจนถึงด้านบนของห้องซาวน่า เครื่องทำความร้อน SAWO30 มีให้เลือก 3 รุ่น ได้แก่ Round, Corner และ Wall.



Round



Wall



Corner





SAWO30 Round

- » ช่วงกำลังไฟ: 4.5 – 24.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova (Ni2), Saunova/Innova (NS) และแบบควบคุมในตัว (NB)
- » ตัวเครื่องมีให้เลือกทั้งสเตนเลสสตีลและเหล็กสีดำ
- » เติมน้ำเข้าได้ง่ายขึ้นด้วยโครงสร้างส่วนกลางแบบแยกชิ้น
- » แผ่นกั้นหินแบบถอดได้: เลือกได้ระหว่างการทำความร้อนที่รวดเร็วและร้อนแรง หรือการทำความร้อนที่ช้ากว่าและนุ่มนวลกว่า
- » ขาปรับระดับได้
- » มีอุปกรณ์ป้องกันเครื่องทำความร้อนและคอยล์รอบต่อแบบติดตั้งในตัวให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม



SAWO30 Wall

- » ช่วงกำลังไฟ: 4.5 – 24.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova (Ni2), Saunova/Innova (NS) และแบบควบคุมในตัว (NB)
- » ตัวเครื่องมีให้เลือกทั้งสเตนเลสสตีลและเหล็กสีดำ
- » เติมน้ำเข้าได้ง่ายขึ้นด้วยโครงสร้างส่วนกลางแบบแยกชิ้น
- » แผ่นกั้นหินแบบถอดได้: เลือกได้ระหว่างการทำความร้อนที่รวดเร็วและร้อนแรง หรือการทำความร้อนที่ช้ากว่าและนุ่มนวลกว่า
- » ขาปรับระดับได้
- » มีอุปกรณ์ป้องกันเครื่องทำความร้อนและคอยล์รอบต่อแบบติดตั้งในตัวให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม



SAWO30 Corner

- » ช่วงกำลังไฟ: 4.5 – 12.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova (Ni2), Saunova/Innova (NS) และแบบควบคุมในตัว (NB)
- » ตัวเครื่องมีให้เลือกทั้งสเตนเลสสตีลและเหล็กสีดำ
- » เติมน้ำเข้าได้ง่ายขึ้นด้วยโครงสร้างส่วนกลางแบบแยกชิ้น
- » แผ่นกั้นหินแบบถอดได้: เลือกได้ระหว่างการทำความร้อนที่รวดเร็วและร้อนแรง หรือการทำความร้อนที่ช้ากว่าและนุ่มนวลกว่า
- » ขาปรับระดับได้
- » มีอุปกรณ์ป้องกันเครื่องทำความร้อนและคอยล์รอบต่อแบบติดตั้งในตัวให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม

SAWO30 Round

SAWO30 Round เป็นเครื่องทำความร้อนชาวน้ำที่โดดเด่น ด้วยรูปลักษณะอันสง่างาม สามารถติดตั้งได้อย่างลงตัวทั้งบริเวณที่กลางห้องอาบน้ำหรือฝังเข้ากับม้านั่งชาวน้ำ ตัวเครื่องทรงสูงที่บรรจุหินชาวน้ำได้ในปริมาณมาก ช่วยสร้างบรรยากาศการอาบน้ำที่เต็มไปด้วยไอน้ำอันนุ่มลึก พร้อมมอบสมดุลที่ลงตัวระหว่างความร้อนและความชื้น เพื่อประสบการณ์ชาวน้ำที่เหนือระดับ.





SAWO30 Round
(Ni2)



SAWO30 Round Black
(Ni2)



SAWO30 Round
(NS)



SAWO30 Round Black
(NS)



SAWO30 Round
(NB)



SAWO30 Round Black
(NB)

Saunova (Ni2)


รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า		ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด (m³)	สูงสุด	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)	ไม้ไผ่ (kg)	หิน (kg)		A	B
SW3-45Ni2-P-C SW3-45Ni2-BL-P-C	4,5	3	6	245	245	1305	70	60	Saunova	100	1900
SW3-60Ni2-P-C SW3-60Ni2-BL-P-C	6,0	5	8	245	245	1305	70	60	Saunova	100	1900
SW6-90Ni2-P-C SW6-90Ni2-BL-P-C	9,0	8	15	345	345	1305	160	100	Saunova	100	1900

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า		ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด (m³)	สูงสุด	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)	ไม้ไผ่ (kg)	หิน (kg)		A	B
SW3-45NS-P-C SW3-45NS-BL-P-C	4,5	3	6	245	245	1305	70	60	separate	100	1900
SW3-60NS-P-C SW3-60NS-BL-P-C	6,0	5	8	245	245	1305	70	60	separate	100	1900
SW6-90NS-P-C SW6-90NS-BL-P-C	9,0	8	15	345	345	1305	160	100	separate	100	1900
SW6-120NS-P SW6-120NS-BL-P	12,0	11	18	345	345	1305	160	100	separate	100	2100
SW12-180NS-P SW12-180NS-BL-P	18,0	18	30	515	515	1305	360	220	separate	100	2300
SW12-210NS-P SW12-210NS-BL-P	21,0	22	35	515	515	1305	360	220	separate	100	2300
SW12-240NS-P SW12-240NS-BL-P	24,0	24	40	515	515	1305	360	220	separate	100	2300

Built-in (NB)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า		ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด (m³)	สูงสุด	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)	ไม้ไผ่ (kg)	หิน (kg)		A	B
SW3-45NB-P-C SW3-45NB-BL-P-C	4,5	3	6	245	245	1305	70	60	built-in (8+4h)	100	1900
SW3-60NB-P-C SW3-60NB-BL-P-C	6,0	5	8	245	245	1305	70	60	built-in (8+4h)	100	1900
SW6-90NB-P-C SW6-90NB-BL-P-C	9,0	8	15	345	345	1305	160	100	built-in (8+4h)	100	1900

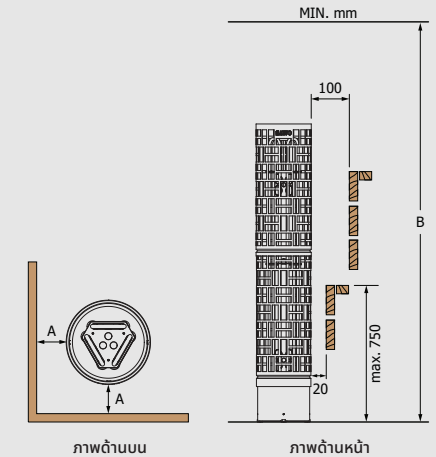

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ



อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องทำความร้อน (อุปกรณ์เสริม)

ขอบกรอบฝัง รุ่น Round



Stainless



Wooden

Cedar (D) และ Aspen (A)



Soapstone

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)
TH-COLLAR-ST2	460	460	45
TH-COLLAR-ST6	640	640	45
TH-COLLAR-ST12	820	820	45

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)
TH-COLLAR-W2-D A	440	440	45
TH-COLLAR-W6-D A	540	540	45
TH-COLLAR-W12-D A	685	685	45

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)
TH-COLLAR-S2	510	510	45
TH-COLLAR-S6	620	620	45
TH-COLLAR-S12	790	790	45

ราวป้องกันสำหรับรุ่น Round



Wooden

Cedar (D) และ Aspen (A)

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)
SW-GUARD-W2-D A	510	510	90
SW-GUARD-W6-D A	620	620	90
SW-GUARD-W12-D A	790	790	90

HEATERS
SW3
SW6
SW12

SAWO30 Wall

SAWO30 Wall เป็นเครื่องทำความร้อนซาวน่าที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการประหยัดพื้นที่ พร้อมดีไซน์ที่สวยงามและทันสมัย ช่วยเสริมความโดดเด่นให้กับห้องซาวน่าได้อย่างลงตัว ตัวเครื่องทรงสูงเพียวบางที่บรรจุหินซาวน่าได้ในปริมาณมาก ช่วยสร้างบรรยากาศการอบซาวน่าที่เต็มไปด้วยไอน้ำอันนุ่มลึก พร้อมมอบสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความร้อนและความชื้น เพื่อประสบการณ์ซาวน่าที่ผ่อนคลายและสมบูรณ์แบบ.





SAWO30 Wall
(Ni2)



SAWO30 Wall Black
(Ni2)



SAWO30 Wall
(NS)



SAWO30 Wall Black
(NS)



SAWO30 Wall
(NB)



SAWO30 Wall Black
(NB)

Saunova (Ni2)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า		ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง	ไม้ ตัวคั่น	ถ้ำ ตัวคั่น		A	B
SW3-45Ni2-WL-P-C SW3-45Ni2-WL-BL-P-C	4,5	3	6	*230	385	1395	70	60	Saunova	100	1900
SW3-60Ni2-WL-P-C SW3-60Ni2-WL-BL-P-C	6,0	5	8	*230	385	1395	70	60	Saunova	100	1900
SW6-90Ni2-WL-P-C SW6-90Ni2-WL-BL-P-C	9,0	8	15	*250	475	1395	160	100	Saunova	100	1900


Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า		ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง	ไม้ ตัวคั่น	ถ้ำ ตัวคั่น		A	B
SW3-45NS-WL-P-C SW3-45NS-WL-BL-P-C	4,5	3	6	*210	390	1375	70	60	separate	100	1900
SW3-60NS-WL-P-C SW3-60NS-WL-BL-P-C	6,0	5	8	*210	390	1375	70	60	separate	100	1900
SW6-90NS-WL-P-C SW6-90NS-WL-BL-P-C	9,0	8	15	*290	540	1375	160	100	separate	100	1900
SW6-120NS-WL-P SW6-120NS-WL-BL-P	12,0	11	18	*290	540	1375	160	100	separate	100	2100
SW12-180NS-WL-P SW12-180NS-WL-BL-P	18,0	18	30	*430	780	1375	250	165	separate	100	2300
SW12-210NS-WL-P SW12-210NS-WL-BL-P	21,0	22	35	*430	780	1375	250	165	separate	100	2300
SW12-240NS-WL-P SW12-240NS-WL-BL-P	24,0	24	40	*430	780	1375	250	165	separate	100	2300


*Depth when installed to the wall.

Built-in (NB)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า		ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง	ไม้ ตัวคั่น	ถ้ำ ตัวคั่น		A	B
SW3-45NB-WL-P-C SW3-45NB-WL-BL-P-C	4,5	3	6	*230	385	1395	70	60	built-in (8+4h)	100	1900
SW3-60NB-WL-P-C SW3-60NB-WL-BL-P-C	6,0	5	8	*230	385	1395	70	60	built-in (8+4h)	100	1900
SW6-90NB-WL-P-C SW6-90NB-WL-BL-P-C	9,0	8	15	*250	475	1395	160	100	built-in (8+4h)	100	1900

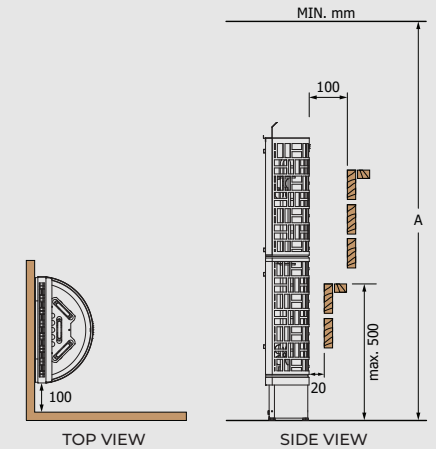

Minimum Safety Distances

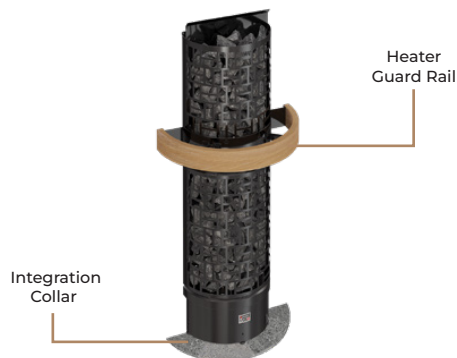

Heater Accessories (Optional)

Integration Collars for Wall



Stainless



Wooden
Cedar (D) and Aspen (A)




Soapstone

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
TH-COLLAR-ST2-WL	355	650	45
TH-COLLAR-ST6-WL	445	830	45
TH-COLLAR-ST12-WL	535	1010	45

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
TH-COLLAR-W2-WL-D A	345	630	45
TH-COLLAR-W6-WL-D A	425	790	45
TH-COLLAR-W12-WL-D A	545	1030	45

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
TH-COLLAR-S2-WL	345	635	45
TH-COLLAR-S6-WL	425	795	45
TH-COLLAR-S12-WL	545	1035	45

Heater Guards for Wall



Wooden
Cedar (D) and Aspen (A)


รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
SW-GUARD-W2-WL-D A	335	615	90
SW-GUARD-W6-WL-D A	410	795	90

HEATERS
SW3 SW6 SW12

SAWO30 Corner

SAWO30 Corner ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้พื้นที่ในห้อง
ซาวน่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ต้องลดทอนประสิทธิภาพ
หรือความสวยงามในการใช้งาน
ตัวเครื่องทรงสูงเพรียวบางสามารถบรรจุหินซาวน่าได้ใน
ปริมาณมาก ช่วยสร้างบรรยากาศการอบซาวน่าที่เต็มไปด้วย
ไอน้ำอันนุ่มลึก พร้อมมอบสมดุลที่ลงตัวระหว่างความร้อนและ
ความชื้น เพื่อประสบการณ์ซาวน่าที่ผ่อนคลายและสมบูรณ์แบบ.



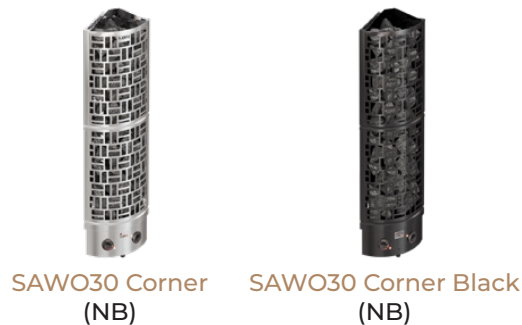

Saunova (Ni2)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า		ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด (m³)	สูงสุด (m³)	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)	ไม้ไผ่ (kg)	หิน (kg)		A	B
SW3-45Ni2-CNR-P-C SW3-45Ni2-CNR-BL-P-C	4,5	3	6	*300	300	1380	70	45	Saunova	100	1900
SW3-60Ni2-CNR-P-C SW3-60Ni2-CNR-BL-P-C	6,0	5	8	*300	300	1380	70	45	Saunova	100	1900
SW6-90Ni2-CNR-P-C SW6-90Ni2-CNR-BL-P-C	9,0	8	15	*415	415	1380	105	80	Saunova	100	1900


Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า		ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด (m³)	สูงสุด (m³)	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)	ไม้ไผ่ (kg)	หิน (kg)		A	B
SW3-45NS-CNR-P-C SW3-45NS-CNR-BL-P-C	4,5	3	6	*300	300	1380	70	45	separate	100	1900
SW3-60NS-CNR-P-C SW3-60NS-CNR-BL-P-C	6,0	5	8	*300	300	1380	70	45	separate	100	1900
SW6-90NS-CNR-P-C SW6-90NS-CNR-BL-P-C	9,0	8	15	*415	415	1380	105	80	separate	100	1900
SW6-120NS-CNR-P SW6-120NS-CNR-BL-P	12,0	11	18	*415	415	1380	105	80	separate	100	2100


Built-in (NB)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า		ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด (m³)	สูงสุด (m³)	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)	ไม้ไผ่ (kg)	หิน (kg)		A	B
SW3-45NB-CNR-P-C SW3-45NB-CNR-BL-P-C	4,5	3	6	*300	300	1380	70	45	built-in (8+4h)	100	1900
SW3-60NB-CNR-P-C SW3-60NB-CNR-BL-P-C	6,0	5	8	*300	300	1380	70	45	built-in (8+4h)	100	1900
SW6-90NB-CNR-P-C SW6-90NB-CNR-BL-P-C	9,0	8	15	*415	415	1380	105	80	built-in (8+4h)	100	1900

*Depth when installed to the wall.

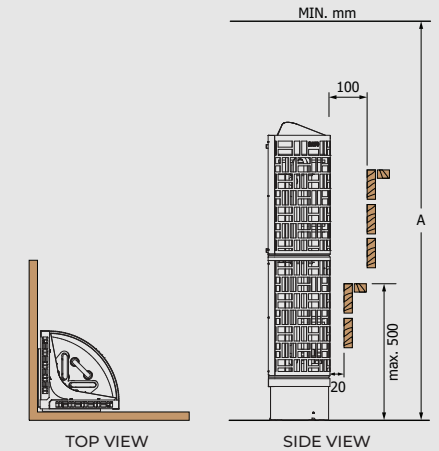

Minimum Safety Distances

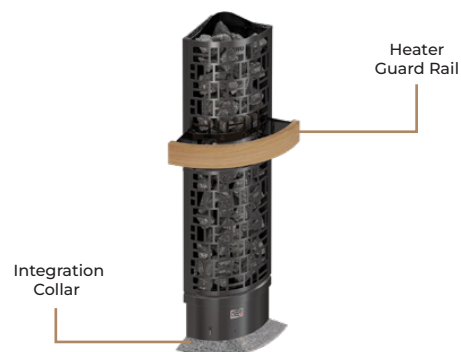

Heater Accessories (Optional)

Integration Collars for Corner



Stainless



Wooden
Cedar (D) and Aspen (A)




Soapstone

รุ่น	ขนาดรวมมิลลิเมตร		
	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)
TH-COLLAR-ST2-CNR	220	670	45
TH-COLLAR-ST6-CNR	245	795	45

รุ่น	ขนาดรวมมิลลิเมตร		
	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)
TH-COLLAR-W2-CNR-D A	200	600	45
TH-COLLAR-W6-CNR-D A	235	755	45

รุ่น	ขนาดรวมมิลลิเมตร		
	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)
TH-COLLAR-S2-CNR	425	425	45
TH-COLLAR-S6-CNR	535	535	45

Heater Guards for Corner



Wooden
Cedar (D) and Aspen (A)

รุ่น	ขนาดรวมมิลลิเมตร		
	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)
SW-GUARD-W2-CNR-D A	210	580	90
SW-GUARD-W6-CNR-D A	245	755	90

HEATERS
SW3 SW6


ซีรีส์เครื่องทำความร้อน Tower

เครื่องทำความร้อน Tower ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อกระจายไอน้ำและความร้อนอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ระดับล่างสุดไปจนถึงระดับบนสุดของห้องซาวน่า ให้ประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับซาวน่าควันแบบดั้งเดิมของฟินแลนด์ (Smoke Sauna) เครื่องทำความร้อน Tower ของเรามาพร้อมแผ่นกั้นหินแบบถอดได้ ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างอุณหภูมิสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมช่วยประหยัดพลังงานด้วยระยะเวลาในการทำความร้อนที่สั้นลง


แผ่นกั้นหินยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศภายในเครื่อง และช่วยยืดอายุการใช้งานของขดลวดทำความร้อน เนื่องจากหินซาวน่าไม่สัมผัสกับขดลวดโดยตรง

เมื่อไม่ใช้แผ่นกั้นหิน จะได้ไอน้ำซาวน่า (Löyly) ที่นุ่มนวล อ่อนโยน และชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้น


เครื่องทำความร้อน Tower มีให้เลือก 3 รูปแบบ ได้แก่ Round, Wall และ Corner.



Round



Wall



Corner





Tower ROUND

- » ช่วงกำลังไฟ: 3.0 – 24.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova (Ni2), Innova (Ni), Saunova/Innova (NS) และแบบควบคุมในตัว (NB)
- » ตัวเครื่องผลิตจากสเตนเลสสตีล
- » วงแหวนสเตนเลสแบบถอดและปรับตำแหน่งได้ เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนหินขาวน้ำที่แตกเสียหาย
- » แผ่นกั้นหินแบบถอดได้: เลือกได้ระหว่างการทำความร้อนที่รวดเร็วและร้อนแรง หรือการทำความร้อนที่ช้ากว่าและนุ่มนวลกว่า
- » ขาปรับระดับได้
- » มีอุปกรณ์ป้องกันเครื่องทำความร้อนและคอยล์รอยต่อสำหรับติดตั้งฝังให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม



Tower WALL

- » ช่วงกำลังไฟ: 3.0 – 24.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova (Ni2), Innova (Ni), Saunova/Innova (NS) และแบบควบคุมในตัว (NB)
- » ตัวเครื่องผลิตจากสเตนเลสสตีล
- » วงแหวนแบบถอดและปรับตำแหน่งได้ เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนหินขาวน้ำที่แตกเสียหาย
- » แผ่นกั้นหินแบบถอดได้: เลือกได้ระหว่างการทำความร้อนที่รวดเร็วและร้อนแรง หรือการทำความร้อนที่ช้ากว่าและนุ่มนวลกว่า
- » ขาปรับระดับได้
- » มีอุปกรณ์ป้องกันเครื่องทำความร้อนและคอยล์รอยต่อสำหรับติดตั้งฝังให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม



Tower CORNER

- » ช่วงกำลังไฟ: 3.0 – 12.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova (Ni2), Innova (Ni), Saunova/Innova (NS) และแบบควบคุมในตัว (NB)
- » ตัวเครื่องผลิตจากสเตนเลสสตีล
- » ส่วนบนของตัวเครื่องสามารถถอดหรือเปิดได้ เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนหินขาวน้ำที่แตกเสียหาย
- » แผ่นกั้นหินแบบถอดได้: เลือกได้ระหว่างการทำความร้อนที่รวดเร็วและร้อนแรง หรือการทำความร้อนที่ช้ากว่าและนุ่มนวลกว่า
- » ขาปรับระดับได้
- » มีอุปกรณ์ป้องกันเครื่องทำความร้อนและคอยล์รอยต่อสำหรับติดตั้งฝังให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม

Tower Round

Tower Round เป็นเครื่องทำความร้อนชาวน้ำที่โดดเด่นด้วยความสง่างามเหนือกาลเวลา มอบความร้อนที่นุ่มนวล สม่ำเสมอ ชุ่มชื้น และคงอยู่ได้นาน เพื่อประสบการณ์ชาวน้ำที่ผ่อนคลายอย่างแท้จริง

รุ่น Round สามารถติดตั้งได้อย่างลงตัวทั้งบริเวณกึ่งกลางห้องชาวน้ำ หรือฝังเข้ากับผนังชาวน้ำเพื่อสร้างดีไซน์ที่กลมกลืนและโดดเด่น.






Saunova (Ni2) and Innova (Ni)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			ความสูง		ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง	ไม่มีตัวคืน	มีตัวคืน		A	B
TH2-30Ni2-P-C	3,0	2	4	260	260	1300	70	60	Saunova	100	1900
TH3-35Ni2-P-C	3,5	3	6	260	260	1300	70	60	Saunova	100	1900
TH3-45Ni2-P-C	4,5	3	6	260	260	1300	70	60	Saunova	100	1900
TH3-60Ni2-P-C	6,0	5	8	260	260	1300	70	60	Saunova	150	1900
TH4-60Ni2-P-C	6,0	5	9	315	315	1300	105	90	Saunova	150	1900
TH5-80Ni2-P-C	8,0	8	14	315	315	1300	105	90	Saunova	150	1900
TH5-90Ni2-P-C	9,0	8	14	315	315	1300	105	90	Saunova	150	1900
TH6-80Ni2-P-C	8,0	7	14	365	365	1300	160	100	Saunova	150	1900
TH6-90Ni2-P-C	9,0	8	15	365	365	1300	160	100	Saunova	150	1900
TH6-105Ni-P	10,5	9	16	365	365	1300	160	100	Innova	150	1900
TH6-120Ni-P	12,0	11	18	365	365	1300	160	100	Innova	200	2100
TH9-105Ni-P	10,5	10	16	450	450	1300	230	165	Innova	150	2100
TH9-120Ni-P	12,0	11	20	450	450	1300	230	165	Innova	150	2100
TH9-150Ni-P	15,0	14	25	450	450	1300	230	165	Innova	200	2100
TH12-150Ni-P	15,0	15	26	545	545	1300	360	220	Innova	200	2300
TH12-180Ni-P	18,0	18	30	545	545	1300	360	220	Innova	200	2300
TH12-210Ni-P	21,0	22	35	545	545	1300	360	220	Innova	200	2300
TH12-240Ni-P	24,0	24	40	545	545	1300	360	220	Innova	200	2300




Built-in (NB) and Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า		ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง	ไม่มีตัวคืน	มีตัวคืน		A	B
TH2-30NB-P	3,0	2	4	260	260	1300	70	60	separate	100/150	1900
TH3-35NB-P-C	3,5	3	6	260	260	1300	70	60	built-in (8+4h)	150/100	1900
TH3-45NB-P-C	4,5	3	6	260	260	1300	70	60	built-in (8+4h)	150/100	1900
TH3-60NB-P-C	6,0	5	8	260	260	1300	70	60	built-in (8+4h)	150/150	1900
TH4-60NB-P-C	6,0	5	9	315	315	1300	105	90	built-in (8+4h)	150/150	1900
TH5-80NB-P-C	8,0	7	13	315	315	1300	105	90	built-in (8+4h)	100/100	1900
TH5-90NS-P-C	9,0	8	14	315	315	1300	105	90	separate	150	1900
TH6-80NB-P-C	8,0	7	14	365	365	1300	160	100	built-in (8+4h)	100/100	1900
TH6-90NB-P-C	9,0	8	15	365	365	1300	160	100	built-in (8+4h)	100/100	1900
TH6-105NS-P	10,5	9	16	365	365	1300	160	100	separate	150	1900
TH6-120NS-P	12,0	11	18	365	365	1300	160	100	separate	200	2100
TH9-105NS-P	10,5	10	16	450	450	1300	230	165	separate	150	2100
TH9-120NS-P	12,0	11	20	450	450	1300	230	165	separate	150	2100
TH9-150NS-P	15,0	14	25	450	450	1300	230	165	separate	200	2100
TH9-180NS-P	18,0	18	28	450	450	1300	230	165	separate	200	2100
TH12-150NS-P	15,0	15	26	545	545	1300	360	220	separate	200	2300
TH12-180NS-P	18,0	18	30	545	545	1300	360	220	separate	200	2300
TH12-210NS-P	21,0	22	35	545	545	1300	360	220	separate	200	2300
TH12-240NS-P	24,0	24	40	545	545	1300	360	220	separate	200	2300

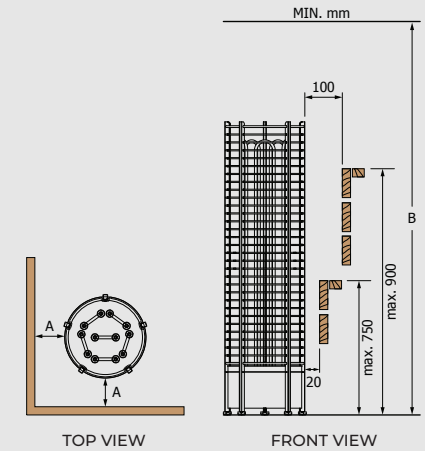

Minimum Safety Distances

Heater Accessories (Optional)

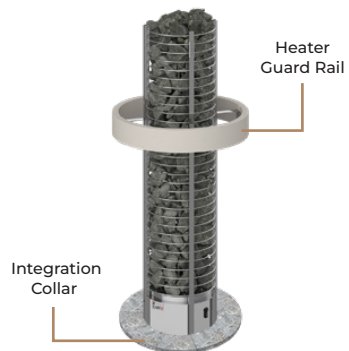

Integration Collars for Round

รุ่น	ขนาดรวมมิลลิเมตร		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
TH-COLLAR-V2-ST4	420	420	105

รุ่น	ขนาดรวมมิลลิเมตร		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
TH-COLLAR-ST2	460	460	45
TH-COLLAR-ST4	540	540	45
TH-COLLAR-ST6	640	640	45
TH-COLLAR-ST9	720	720	45
TH-COLLAR-ST12	820	820	45

รุ่น	ขนาดรวมมิลลิเมตร		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
TH-COLLAR-W2-D A	440	440	45
TH-COLLAR-W4-D A	485	485	45
TH-COLLAR-W6-D A	540	540	45
TH-COLLAR-W9-D A	560	560	45
TH-COLLAR-W12-D A	685	685	45

รุ่น	ขนาดรวมมิลลิเมตร		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
TH-COLLAR-S2	507	507	45
TH-COLLAR-S4	560	560	45
TH-COLLAR-S6	620	620	45
TH-COLLAR-S9	690	690	45
TH-COLLAR-S12	790	790	45

Heater Guards for Round

รุ่น	ขนาดรวมมิลลิเมตร		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
TH-GUARD-W2-D A	510	510	45
TH-GUARD-W4-D A	560	560	45
TH-GUARD-W6-D A	620	620	45
TH-GUARD-W9-D A	690	690	45
TH-GUARD-W12-D A	790	790	45

รุ่น	TH2 TH3	TH4 TH5	TH6	TH9	TH12
------	-----------	-----------	-----	-----	------

Tower Wall

Tower Wall เป็นเครื่องทำความร้อนชาวน้ำที่โดดเด่นด้วยความสง่างามเหนือกาลเวลา มอบความร้อนที่นุ่มนวล สม่ำเสมอ ชุ่มชื้น และคงอยู่ได้นาน เพื่อประสบการณ์ชาวน้ำที่ผ่อนคลายอย่างแท้จริง

รุ่น Wall เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประหยัดพื้นที่ โดยยังคงโดดเด่นและเป็นจุดสนใจสำคัญภายในห้องชาวน้ำ สำหรับห้องชาวน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องการกำลังความร้อนสูงขึ้น สามารถเชื่อมต่อเครื่องทำความร้อนรุ่น Wall จำนวน 2 เครื่องเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มกำลังไฟรวมได้สูงสุดถึง 48.0 กิโลวัตต์.





Tower Wall
(Ni2)

Tower Wall
(Ni)



Tower Wall
(NB)

Tower Wall
(NS)


Saunova (Ni2) and Innova (Ni)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า		ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง	ไม้	หิน		A	B
TH2-30Ni2-WL-P-C	3,0	2	4	*230	385	1395	70	60	Saunova	100	1900
TH3-35Ni2-WL-P-C	3,5	3	6	*230	385	1395	70	60	Saunova	100	1900
TH3-45Ni2-WL-P-C	4,5	3	6	*230	385	1395	70	60	Saunova	100	1900
TH3-60Ni2-WL-P-C	6,0	5	8	*230	385	1395	70	60	Saunova	100	1900
TH4-60Ni2-WL-P-C	6,0	5	9	*250	475	1395	105	90	Saunova	100	1900
TH5-80Ni2-WL-P-C	8,0	8	14	*250	475	1395	105	90	Saunova	100	1900
TH5-90Ni2-WL-P-C	9,0	8	14	*250	475	1395	105	90	Saunova	100	1900
TH6-80Ni2-WL-P-C	8,0	7	14	*320	550	1395	160	100	Saunova	100	1900
TH6-90Ni2-WL-P-C	9,0	8	15	*320	550	1395	160	100	Saunova	100	1900
TH6-105Ni2-WL-P	10,5	9	16	*320	550	1395	160	100	Innova	100	1900
TH6-120Ni2-WL-P	12,0	11	18	*320	550	1395	160	100	Innova	100	2100
TH9-105Ni2-WL-P	10,5	10	16	*355	650	1395	230	165	Innova	100	2100
TH9-120Ni2-WL-P	12,0	11	20	*355	650	1395	230	165	Innova	100	2100
TH9-150Ni2-WL-P	15,0	14	25	*355	650	1395	230	165	Innova	100	2100
TH12-150Ni2-WL-P	15,0	15	26	*425	790	1395	360	220	Innova	100	2300
TH12-180Ni2-WL-P	18,0	18	30	*425	790	1395	360	220	Innova	100	2300
TH12-210Ni2-WL-P	21,0	22	35	*425	790	1395	360	220	Innova	100	2300
TH12-240Ni2-WL-P	24,0	24	40	*425	790	1395	360	220	Innova	100	2300

Built-in (NB) and Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า		ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง	ไม้	หิน		A	B
TH2-30-NS-WL-P	3,0	2	4	*230	385	1395	70	60	built-in (8+4h)separate	100	1900
TH3-35-NB NS-WL-P-C	3,5	3	6	*230	385	1395	70	60	built-in (8+4h)separate	100	1900
TH3-45-NB NS-WL-P-C	4,5	3	6	*230	385	1395	70	60	built-in (8+4h)separate	100	1900
TH3-60-NB NS-WL-P-C	6,0	5	8	*230	385	1395	70	60	built-in (8+4h)separate	100	1900
TH4-60-NB NS-WL-P-C	6,0	5	9	*250	475	1395	105	90	built-in (8+4h)separate	100	1900
TH5-80-NB NS-WL-P-C	8,0	7	13	*250	475	1395	105	90	built-in (8+4h)separate	100	1900
TH5-90NS-WL-P-C	9,0	8	14	*250	475	1395	105	90	separate	100	1900
TH6-80 NB NS-WL-P-C	8,0	7	14	*300	540	1395	160	100	built-in (8+4h)separate	100	1900
TH6-90 NB NS-WL-P-C	9,0	8	15	*300	540	1395	160	100	built-in (8+4h)separate	100	1900
TH6-105NS-WL-P	10,5	9	16	*300	540	1395	160	100	separate	100	2100
TH6-120NS-WL-P	12,0	11	18	*300	540	1395	160	100	separate	100	2100
TH9-105NS-WL-P	10,5	10	16	*355	650	1395	230	165	separate	100	2100
TH9-120NS-WL-P	12,0	11	20	*355	650	1395	230	165	separate	100	2100
TH9-150NS-WL-P	15,0	14	25	*355	650	1395	230	165	separate	100	2100
TH9-180NS-WL-P	18,0	18	28	*355	650	1395	230	165	separate	100	2300
TH12-150NS-WL-P	15,0	15	26	*425	790	1395	360	220	separate	100	2300
TH12-180NS-WL-P	18,0	18	30	*425	790	1395	360	220	separate	100	2300
TH12-210NS-WL-P	21,0	22	35	*425	790	1395	360	220	separate	100	2300
TH12-240NS-WL-P	24,0	24	40	*425	790	1395	360	220	separate	100	2300

*Depth when installed to the wall.

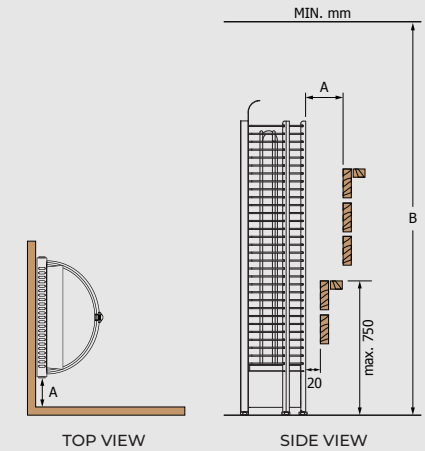

Minimum Safety Distances

Heater Accessories (Optional)

Integration Collars for Wall



Stainless steel



Wooden
Cedar (D) and Aspen (A)



Soapstone

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
TH-COLLAR-ST2-WL	355	650	45
TH-COLLAR-ST4-WL	380	700	45
TH-COLLAR-ST6-WL	445	830	45
TH-COLLAR-ST9-WL	470	880	45
TH-COLLAR-ST12-WL	535	1010	45

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
TH-COLLAR-W2-WL-D A	345	630	45
TH-COLLAR-W4-WL-D A	385	715	45
TH-COLLAR-W6-WL-D A	425	790	45
TH-COLLAR-W9-WL-D A	480	890	45
TH-COLLAR-W12-WL-D A	545	1030	45

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
TH-COLLAR-S2-WL	345	635	45
TH-COLLAR-S4-WL	390	720	45
TH-COLLAR-S6-WL	425	795	45
TH-COLLAR-S9-WL	475	895	45
TH-COLLAR-S12-WL	545	1035	45


Heater Guards for Wall



Wooden
Cedar (D) and Aspen (A)

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
TH-GUARD-W2-WL-D A	355	645	90
TH-GUARD-W4-WL-D A	725	395	90
TH-GUARD-W6-WL-D A	435	800	90
TH-GUARD-W9-WL-D A	485	900	90
TH-GUARD-W12-WL-D A	555	1040	90

รุ่น
TH2 TH3
TH4 TH5
TH6
TH9
TH12

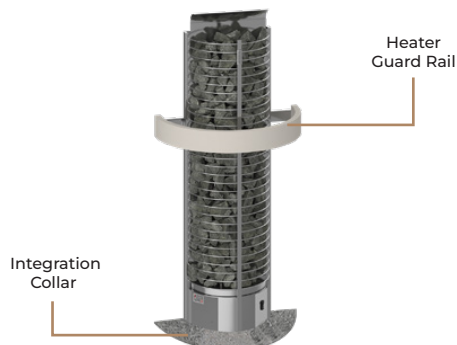

Tower Corner

Tower Corner ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการติดตั้งในมุมห้อง ช่วยให้สามารถใช้พื้นที่ภายในห้องซาวน่าได้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยไม่ต้องลดทอนถึงประสิทธิภาพในการทำความร้อนและความสวยงามของดีไซด์
Tower Corner มอบความอบอุ่นที่นุ่มนวลและผ่อนคลาย ช่วยสร้างประสบการณ์การอาบซาวน่าที่สงบ สบาย และผ่อนคลายอย่างแท้จริง.



Saunova (Ni2) and Innova (Ni)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า		ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด (m ²)	สูงสุด	ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	ไม้ ส่วนบน (kg)	ไม้ ส่วนล่าง	A	B			
TH2-30Ni2-CNR-P-C	3,0	2	4	300	*300	1380	70	45	Saunova	100	1900
TH3-35Ni2-CNR-P-C	3,5	3	6	300	*300	1380	70	45	Saunova	100	1900
TH3-45Ni2-CNR-P-C	4,5	3	6	300	*300	1380	70	45	Saunova	100	1900
TH3-60Ni2-CNR-P-C	6,0	5	8	300	*300	1380	70	45	Saunova	100	1900
TH4-60Ni2-CNR-P-C	6,0	5	9	355	*355	1380	105	70	Saunova	100	1900
TH5-80Ni2-CNR-P-C	8,0	7	13	355	*355	1380	105	70	Saunova	100	1900
TH5-90Ni2-CNR-P-C	9,0	8	14	355	*355	1380	105	70	Saunova	100	1900
TH6-80Ni2-CNR-P	8,0	7	14	415	*415	1380	160	80	Saunova	100	1900
TH6-90Ni2-CNR-P	9,0	8	15	415	*415	1380	160	80	Saunova	100	1900
TH6-105Ni2-CNR-P	10,5	9	16	415	*415	1380	160	100	Innova	100	1900
TH6-120Ni2-CNR-P	12,0	11	18	415	*415	1380	160	100	Innova	100	2100


Built-in (NB)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า		ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด (m ²)	สูงสุด	ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	ไม้ ส่วนบน (kg)	ไม้ ส่วนล่าง (kg)	A	B			
TH2-30NB-CNR-P-C	3,0	2	4	300	*300	1380	70	45	built-in (8+4h)	125	1900
TH3-35NB-CNR-P-C	3,5	3	6	300	*300	1380	70	45	built-in (8+4h)	125	1900
TH3-45NB-CNR-P-C	4,5	3	6	300	*300	1380	70	45	built-in (8+4h)	125	1900
TH3-60NB-CNR-P-C	6,0	5	8	300	*300	1380	70	45	built-in (8+4h)	125	1900
TH4-60NB-CNR-P-C	6,0	5	9	355	*355	1380	105	70	built-in (8+4h)	125	1900
TH5-80NB-CNR-P-C	8,0	7	13	355	*355	1380	105	70	built-in (8+4h)	125	1900
TH6-80NB-CNR-P-C	8,0	7	14	415	*415	1380	160	80	built-in (8+4h)	125	1900
TH6-90NB-CNR-P-C	9,0	8	15	415	*415	1380	160	80	built-in (8+4h)	125	1900

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า		ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด (m ²)	สูงสุด	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)	ไม้ ส่วนบน (kg)	ไม้ ส่วนล่าง (kg)		A	B
TH3-35NS-CNR-P-C	3,5	3	6	300	*300	1380	70	45	separate	100	1900
TH3-45NS-CNR-P-C	4,5	3	6	300	*300	1380	70	45	separate	100	1900
TH3-60NS-CNR-P-C	6,0	5	8	300	*300	1380	70	45	separate	100	1900
TH4-60NS-CNR-P-C	6,0	5	9	355	*355	1380	105	70	separate	100	1900
TH5-80NS-CNR-P-C	8,0	7	13	355	*355	1380	105	70	separate	100	1900
TH5-90NS-CNR-P-C	9,0	8	14	355	*355	1380	105	70	separate	100	1900
TH6-80NS-CNR-P-C	8,0	7	14	415	*415	1380	160	80	separate	100	1900
TH6-90NS-CNR-P-C	9,0	8	15	415	*415	1380	160	80	separate	100	1900
TH6-105NS-CNR-P	10,5	9	16	415	*415	1380	160	80	separate	100	1900
TH6-120NS-CNR-P	12,0	11	18	415	*415	1380	160	80	separate	100	2100

*Depth when installed to the wall.

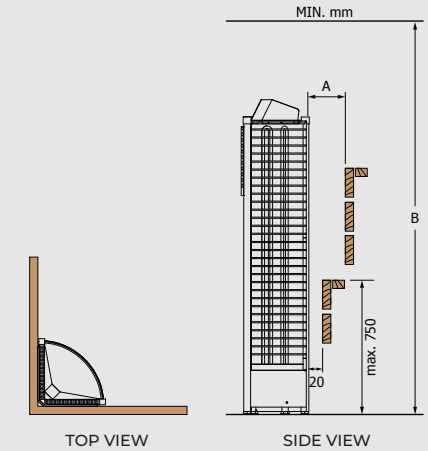

Minimum Safety Distances



Heater Accessories (Optional)

Integration Collars for Corner



Heater Guards for Corner



Integration Collar

Heater Guard Rail

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)
TH-COLLAR-ST2-CNR	220	670	45
TH-COLLAR-ST4-CNR	235	730	45
TH-COLLAR-ST6-CNR	245	795	45

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)
TH-COLLAR-W2-CNR-D A	200	600	45
TH-COLLAR-W4-CNR-D A	215	670	45
TH-COLLAR-W6-CNR-D A	235	755	45


รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)
TH-COLLAR-S2-CNR	425	425	45
TH-COLLAR-S4-CNR	475	475	45
TH-COLLAR-S6-CNR	535	535	45

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)
TH-GUARD-W2-CNR-D A	240	595	90
TH-GUARD-W4-CNR-D A	255	670	90
TH-GUARD-W6-CNR-D A	270	755	90


รุ่น
TH2 TH3 TH4 TH5 TH6

เครื่องทำความร้อน Aries


เครื่องทำความร้อน Aries ได้รับการออกแบบด้วยโครงสร้างที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา แต่ยังคงตอบโจทยความต้องการของผู้ใช้งานยุคใหม่ได้อย่างครบถ้วน ด้วยดีไซน์ทรงสูงของตัวเครื่อง Aries จึงสามารถให้พลังความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง สร้างประสบการณ์ชวนน่าที่เข้มข้นและน่าประทับใจยิ่งขึ้น เครื่องทำความร้อน Aries มีให้เลือก 3 รูปแบบ ได้แก่ Round, Wall และ Corner.



Round



Wall



Corner





Aries ROUND

- » ช่วงกำลังไฟ: 4.5 – 18.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova (Ni2), Saunova/Innova (NS) และแบบควบคุมในตัว (NB)
- » แผ่นกั้นหินในตัว (Built-in Stone Spacer)
- » ตัวเครื่องมีให้เลือกทั้งสเตนเลสสตีลและเหล็กสีดำ
- » ขาปรับระดับได้
- » มีอุปกรณ์ป้องกันเครื่องทำความร้อนและคอยล์รอยต่อสำหรับติดตั้งฝังให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม



Aries WALL

- » ช่วงกำลังไฟ: 4.5 – 9.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova (Ni2), Saunova/Innova (NS) และแบบควบคุมในตัว (NB)
- » แผ่นกั้นหินในตัว (Built-in Stone Spacer)
- » ตัวเครื่องมีให้เลือกทั้งสเตนเลสสตีลและเหล็กสีดำ
- » ขาปรับระดับได้
- » มีอุปกรณ์ป้องกันเครื่องทำความร้อนและคอยล์รอยต่อสำหรับติดตั้งฝังให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม



Aries CORNER

- » ช่วงกำลังไฟ: 4.5 – 9.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova (Ni2), Saunova/Innova (NS) และแบบควบคุมในตัว (NB)
- » แผ่นกั้นหินในตัว (Built-in Stone Spacer)
- » ตัวเครื่องมีให้เลือกทั้งสเตนเลสสตีลและเหล็กสีดำ
- » ขาปรับระดับได้
- » มีอุปกรณ์ป้องกันเครื่องทำความร้อนและคอยล์รอยต่อสำหรับติดตั้งฝังให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม



Aries Round

Aries Round เป็นเครื่องทำความร้อนชาวน้ำที่โดดเด่นสะดุดตาด้วยดีไซน์อันทันสมัย พร้อมมอบความร้อนที่สม่ำเสมอตั้งแต่ด้านบนจนถึงด้านล่างของห้องชาวน้ำ สามารถติดตั้งได้อย่างลงตัวทั้งบริเวณกึ่งกลางห้องชาวน้ำ หรือฝังเข้ากับม้านั่งชาวน้ำ เพื่อสร้างรูปลักษณ์ที่หรูหราและกลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ



Technical DATA



Aries Round
(Ni2)



Aries Round Black
(Ni2)



Aries Round
(NS)



Aries Round Black
(NS)



Aries Round
(NB)



Aries Round Black
(NB)

Saunova (Ni2)


รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า ต่ำสุด สูงสุด (m³)	ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
			ความยาว	ความกว้าง	ความสูง			A	B
ARI3-45Ni2-P-C ARI3-45Ni2-BL-P-C	4,5	3 6	300	300	930	60	Saunova	100	1900
ARI3-60Ni2-P-C ARI3-60Ni2-BL-P-C	6,0	5 9	300	300	930	60	Saunova	100	1900
ARI3-75Ni2-P-C ARI3-75Ni2-BL-P-C	7,5	7 12	300	300	930	60	Saunova	100	1900
ARI3-90Ni2-P-C ARI3-90Ni2-BL-P-C	9,0	8 13	300	300	930	60	Saunova	100	1900

Saunova/Innova (NS)


รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า ต่ำสุด สูงสุด (m³)	ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
			ความยาว	ความกว้าง	ความสูง			A	B
ARI3-45NS-P-C ARI3-45NS-BL-P-C	4,5	3 6	300	300	930	60	separate	100	1900
ARI3-60NS-P-C ARI3-60NS-BL-P-C	6,0	5 9	300	300	930	60	separate	100	1900
ARI3-75NS-P-C ARI3-75NS-BL-P-C	7,5	7 12	300	300	930	60	separate	100	1900
ARI3-90NS-P-C ARI3-90NS-BL-P-C	9,0	8 14	300	300	930	60	separate	100	1900
ARI6-90NS-P-C ARI6-90NS-BL-P-C	9,0	8 14	440	440	930	110	separate	100	1900
ARI6-105NS-P ARI6-105NS-BL-P	10,5	9 15	440	440	930	110	separate	100	1900
ARI6-120NS-P ARI6-120NS-BL-P	12,0	10 18	440	440	930	110	separate	100	2100
ARI6-150NS-P ARI6-150NS-BL-P	15,0	13 23	440	440	930	110	separate	100	2100
ARI6-180NS-P ARI6-180NS-BL-P	18,0	15 26	440	440	930	110	separate	125	2100

Built-in (NB)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า ต่ำสุด สูงสุด (m³)	ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
			ความยาว	ความกว้าง	ความสูง			A	B
ARI3-45NB-P-C ARI3-45NB-BL-P-C	4,5	3 6	300	300	930	60	built-in (8+4h)	100	1900
ARI3-60NB-P-C ARI3-60NB-BL-P-C	6,0	5 9	300	300	930	60	built-in (8+4h)	100	1900
ARI3-75NB-P-C ARI3-75NB-BL-P-C	7,5	7 12	300	300	930	60	built-in (8+4h)	100	1900
ARI3-90NB-P-C ARI3-90NB-BL-P-C	9,0	8 14	300	300	930	60	built-in (8+4h)	100	1900
ARI6-90NB-P-C ARI6-90NB-BL-P-C	9,0	8 14	440	440	930	110	built-in (8+4h)	100	1900

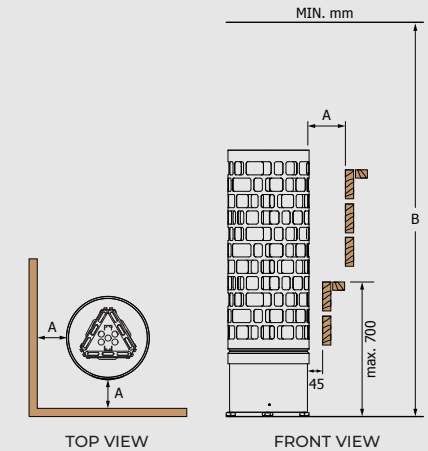

Minimum Safety Distances

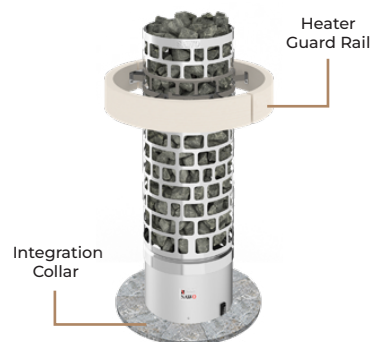

Heater Accessories (Optional)



Stainless
(for ARI3)

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
TH-COLLAR-V2-ST4	420	420	105



Stainless

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
TH-COLLAR-ST4	540	540	45
TH-COLLAR-ST6	640	640	45



Wooden
Cedar (D) and Aspen (A)

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
TH-COLLAR-W4-D A	485	485	45
TH-COLLAR-W6-D A	540	540	45



Soapstone

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
TH-COLLAR-S4	560	560	45
TH-COLLAR-S6	620	620	45



Wooden
Cedar (D) and Aspen (A)

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
ARI-GUARD-W3-D A	570	570	110
ARI-GUARD-W6-D A	700	700	110

รุ่น
ARI3
ARI6

Aries Wall

Aries Wall เป็นเครื่องทำความร้อนที่ช่วยประหยัดพื้นที่ได้อย่างยอดเยี่ยม ผสานความสวยงามและการใช้งานจริงไว้ในดีไซน์เพรียวบางที่ทันสมัย ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการติดตั้งบนผนัง ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในห้องซาวน่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ





Aries Wall
(Ni2)

Aries Wall Black
(Ni2)



Aries Wall
(NS)

Aries Wall Black
(NS)



Aries Wall
(NB)

Aries Wall Black
(NB)

Saunova (Ni2)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด (m²)	สูงสุด (m²)	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)			A	B
ARI3-45Ni2-WL-P-C ARI3-45Ni2-WL-BL-P-C	4,5	3	6	*250	415	1030	65	Saunova	100	1900
ARI3-60Ni2-WL-P-C ARI3-60Ni2-WL-BL-P-C	6,0	5	9	*250	415	1030	65	Saunova	100	1900
ARI3-75Ni2-WL-P-C ARI3-75Ni2-WL-BL-P-C	7,5	7	13	*250	415	1030	65	Saunova	100	1900
ARI3-90Ni2-WL-P-C ARI3-90Ni2-WL-BL-P-C	9,0	8	14	*250	415	1030	65	Saunova	100	1900


Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด (m²)	สูงสุด (m²)	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)			A	B
ARI3-45NS-WL-P-C ARI3-45NS-WL-BL-P-C	4,5	3	6	*250	415	1030	65	separate	100	1900
ARI3-60NS-WL-P-C ARI3-60NS-WL-BL-P-C	6,0	5	9	*250	415	1030	65	separate	100	1900
ARI3-75NS-WL-P-C ARI3-75NS-WL-BL-P-C	7,5	7	13	*250	415	1030	65	separate	100	1900
ARI3-90NS-WL-P-C ARI3-90NS-WL-BL-P-C	9,0	8	14	*250	415	1030	65	separate	100	1900


Built-in (NB)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระบบควบคุม	
		ต่ำสุด (m²)	สูงสุด (m²)	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)			A	B
ARI3-45NB-WL-P-C ARI3-45NB-WL-BL-P-C	4,5	3	6	*250	415	1030	65	built-in (8+4h)	100	1900
ARI3-60NB-WL-P-C ARI3-60NB-WL-BL-P-C	6,0	5	9	*250	415	1030	65	built-in (8+4h)	100	1900
ARI3-75NB-WL-P-C ARI3-75NB-WL-BL-P-C	7,5	7	13	*250	415	1030	65	built-in (8+4h)	100	1900
ARI3-90NB-WL-P-C ARI3-90NB-WL-BL-P-C	9,0	8	14	*250	415	1030	65	built-in (8+4h)	100	1900

*Depth when installed to the wall.

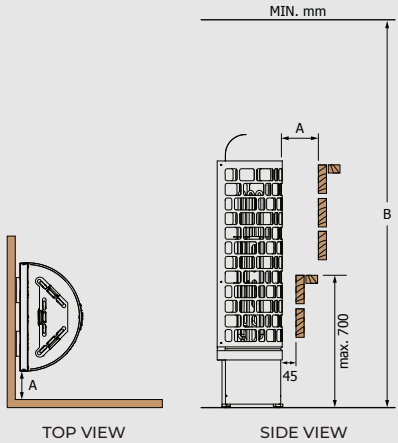

Minimum Safety Distances

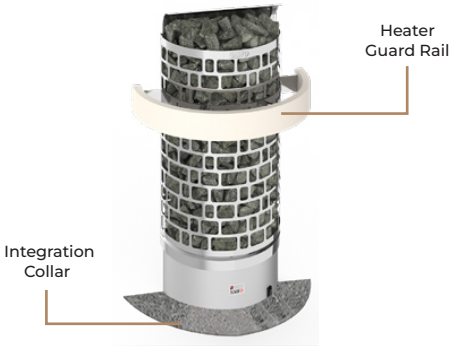

Heater Accessories (Optional)

Integration Collars for Wall



Stainless



Wooden
Cedar (D) and Aspen (A)



Soapstone

รุ่น	ขนาดร้าวผนัง		
	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)
TH-COLLAR-ST4-WL	380	700	45

รุ่น	ขนาดร้าวผนัง		
	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)
TH-COLLAR-W4-WL-D A	385	715	45

MODEL	SIZE OF COLLAR		
	LENGTH (mm)	WIDTH (mm)	HEIGHT (mm)
TH-COLLAR-S4-WL	390	720	45

Heater Guards for Wall



Wooden
Cedar (D) and Aspen (A)

รุ่น	ขนาดร้าวผนัง		
	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)
ARI-GUARD-W3-WL-D A	665	380	110

MODEL	ขนาดร้าวผนัง		
	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)
ARI3			

Aries Corner

Aries Corner ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ภายในห้องซาวน่าได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยไม่ต้องประนีประนอมในด้านประสิทธิภาพหรือความสวยงาม
รุ่น Corner ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งเข้ากับมุมห้องได้อย่างพอดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับห้องซาวน่าที่มีพื้นที่จำกัด พร้อมมอบทั้งความสะดวกสบายและดีไซน์ที่โดดเด่นในหนึ่งเดียว.





Aries Corner
(Ni2)



Aries Corner Black
(Ni2)



Aries Corner
(NS)



Aries Corner Black
(NS)



Aries Corner
(NB)



Aries Corner Black
(NB)

Saunova (Ni2)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า			ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด	สูงสุด	(m³)	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง			A	B
ARI3-45Ni2-CNR-P-C ARI3-45Ni2-CNR-BL-P-C	4,5	3	6		335	*335	1000	65	Saunova	100	1900
ARI3-60Ni2-CNR-P-C ARI3-60Ni2-CNR-BL-P-C	6,0	5	9		335	*335	1000	65	Saunova	100	1900
ARI3-75Ni2-CNR-P-C ARI3-75Ni2-CNR-BL-P-C	7,5	7	13		335	*335	1000	65	Saunova	100	1900
ARI3-90Ni2-CNR-P-C ARI3-90Ni2-CNR-BL-P-C	9,0	8	14		335	*335	1000	65	Saunova	100	1900


Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า			ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด	สูงสุด	(m³)	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง			A	B
ARI3-45NS-CNR-P-C ARI3-45NS-CNR-BL-P-C	4,5	3	6		335	*335	1000	65	separate	100	1900
ARI3-60NS-CNR-P-C ARI3-60NS-CNR-BL-P-C	6,0	5	9		335	*335	1000	65	separate	100	1900
ARI3-75NS-CNR-P-C ARI3-75NS-CNR-BL-P-C	7,5	7	13		335	*335	1000	65	separate	100	1900
ARI3-90NS-CNR-P-C ARI3-90NS-CNR-BL-P-C	9,0	8	14		335	*335	1000	65	separate	100	1900

Built-in (NB)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า			ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด	สูงสุด	(m³)	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง			A	B
ARI3-45NB-CNR-P-C ARI3-45NB-CNR-BL-P-C	4,5	3	6		335	*335	1000	65	built-in (8+4h)	100	1900
ARI3-60NB-CNR-P-C ARI3-60NB-CNR-BL-P-C	6,0	5	9		335	*335	1000	65	built-in (8+4h)	100	1900
ARI3-75NB-CNR-P-C ARI3-75NB-CNR-BL-P-C	7,5	7	19		335	*335	1000	65	built-in (8+4h)	100	1900
ARI3-90NB-CNR-P-C ARI3-90NB-CNR-BL-P-C	9,0	8	14		335	*335	1000	65	built-in (8+4h)	100	1900

*Depth when installed to the wall.

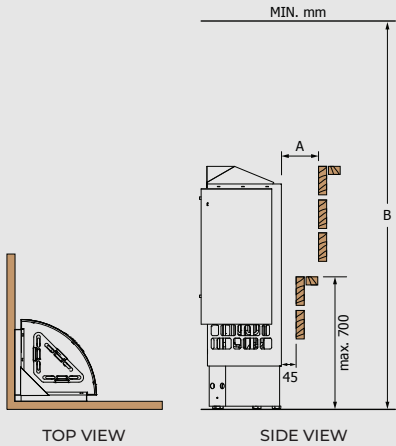

Minimum Safety Distances

Heater Accessories (Optional)

Integration Collars for Corner



Stainless



Wooden
Cedar (D) and Aspen (A)



Soapstone

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
TH-COLLAR-ST4-CNR	235	730	45

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
TH-COLLAR-W4-CNR-D A	215	670	45

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
TH-COLLAR-S4-CNR	475	475	45

Corner Heater Guards



Wooden
Cedar (D) and Aspen (A)


รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน			MODEL
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง	
ARI-GUARD-W3-CNR-D A	215	635	110	ARI3



Cubos

Cubos คือเครื่องทำความร้อนข่านาแบบ 3-in-1 ที่ตอบโจทย์การติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นสูงสุด สามารถติดตั้งได้ทั้งบริเวณกึ่งกลางห้องข่านา ติดมุมห้อง หรือยึดติดกับผนัง ด้วยอุปกรณ์ฝาครอบป้องกันเพิ่มเติม* ทำให้สามารถติดตั้งแบบติดผนังและ/หรือติดมุมได้อย่างปลอดภัยและสวยงาม เครื่องทำความร้อนรุ่นนี้โดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัย ความอเนกประสงค์ และความยืดหยุ่นในการใช้งาน จึงถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริง.

*sold separately

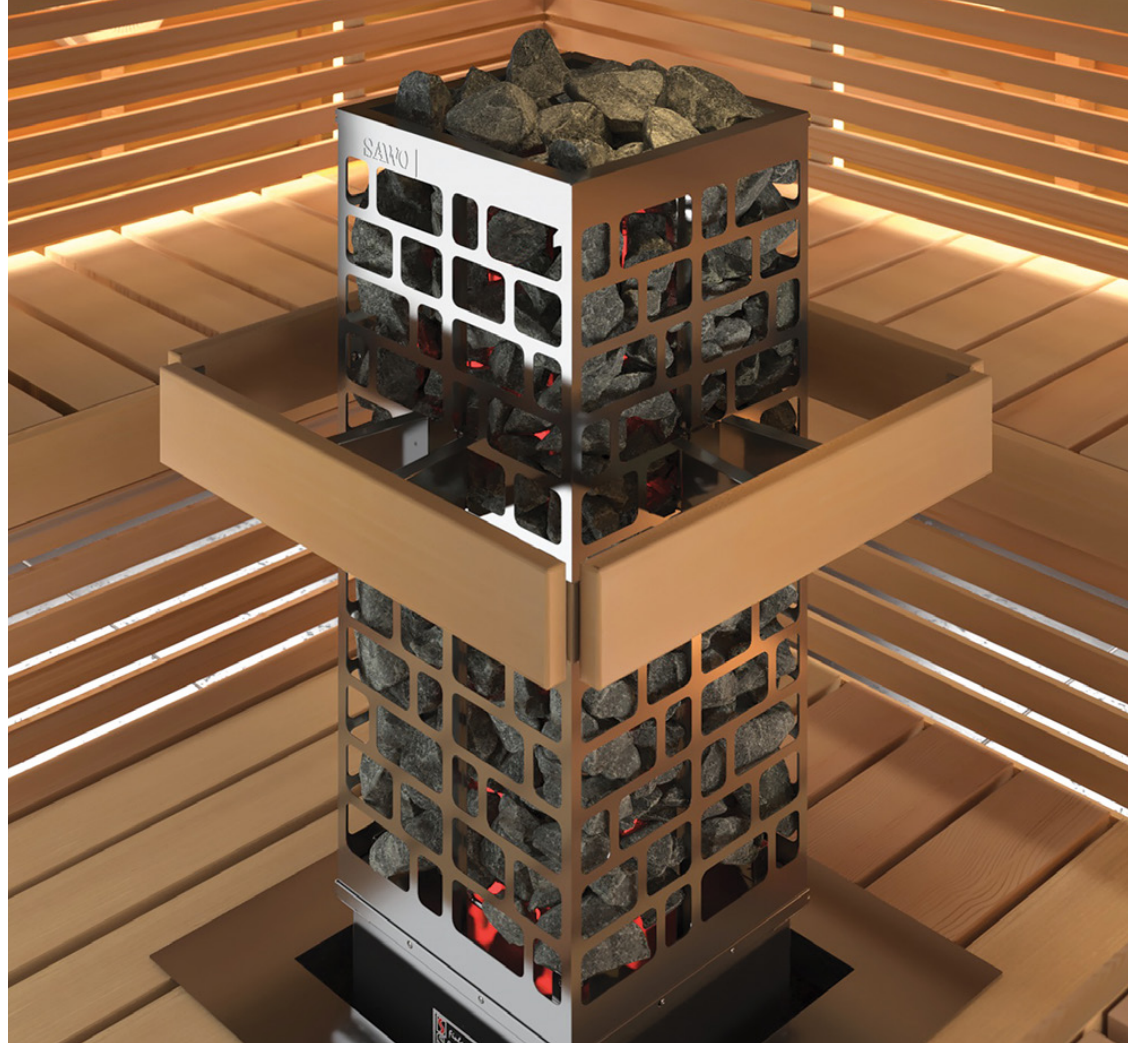

Saunova 2.0 Operated
(Ni2)





Separate
(NS)




Built-in Control
(NB)

การติดตั้งตรงกลาง



การติดตั้งติดผนังพร้อมฝาครอบป้องกัน

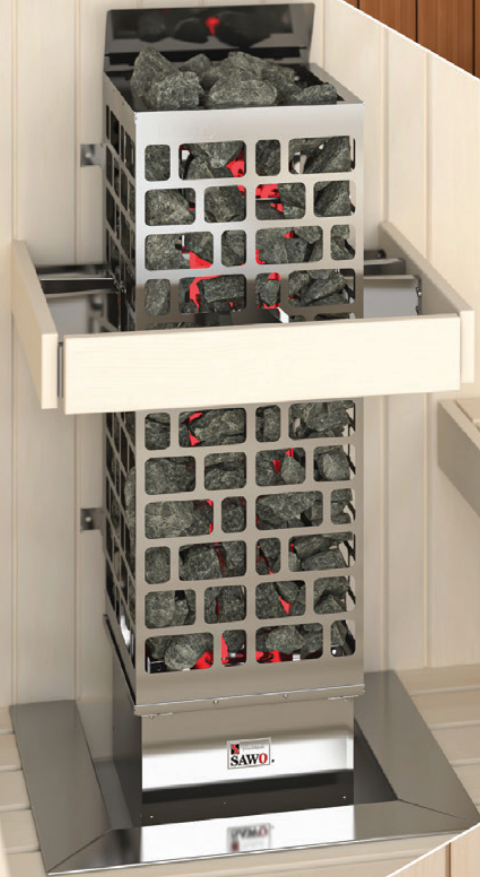

การติดตั้งเข้ามุมพร้อมฝาครอบป้องกัน



CUBOS


- » ช่วงกำลังไฟ: 4.5 – 9.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova (Ni2), Saunova/Innova (NS) และแบบควบคุมในตัว (NB)
- » ตัวเครื่องผลิตจากสเตนเลสตีล
- » แผ่นกั้นหินในตัว (Built-in Stone Spacer)
- » ขาปรับระดับได้
- » มีอุปกรณ์ป้องกันเครื่องทำความร้อนและคอยล์รอยต่อสำหรับติดตั้งฝังให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม



อุปกรณ์เสริมฝาครอบป้องกัน


การติดตั้งแบบติดผนัง

ฝาครอบป้องกันช่วยให้สามารถติดตั้งเครื่องทำความร้อนชนิดผนังได้ เหมาะสำหรับห้องซาวน่าที่มีพื้นที่จำกัด ชุดฝาครอบสำหรับการติดตั้งแบบติดผนังประกอบด้วยแผ่นปิดและแผ่นสะท้อนความร้อน ซึ่งช่วยกระจายความร้อนไปยังบริเวณด้านล่างของห้องซาวน่าได้อย่างทั่วถึง ทำให้ห้องซาวน่าได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมอทั้งห้อง



การติดตั้งติดผนังพร้อมฝาครอบป้องกัน

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
CUB-PROCOV-WL	25 285 645

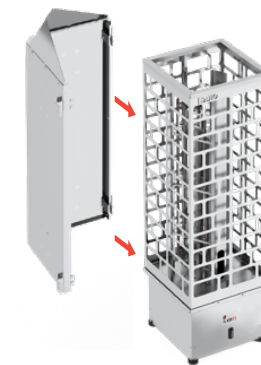



การติดตั้งเข้ามุมพร้อมฝาครอบป้องกัน

การติดตั้งแบบเข้ามุม

Cubos สามารถเปลี่ยนเป็นรุ่นติดตั้งเข้ามุมได้อย่างรวดเร็วด้วยชุดฝาครอบสำหรับการติดตั้งแบบเข้ามุม การติดตั้งแบบเข้ามุมช่วยประหยัดพื้นที่ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบบ้านซาวน่า ชุดฝาครอบสำหรับการติดตั้งแบบเข้ามุมประกอบด้วยแผ่นปิด 2 ชิ้น และแผ่นสะท้อนความร้อน เพื่อช่วยกระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
CUB-PROCOV-CNR	285 285 645

Technical DATA

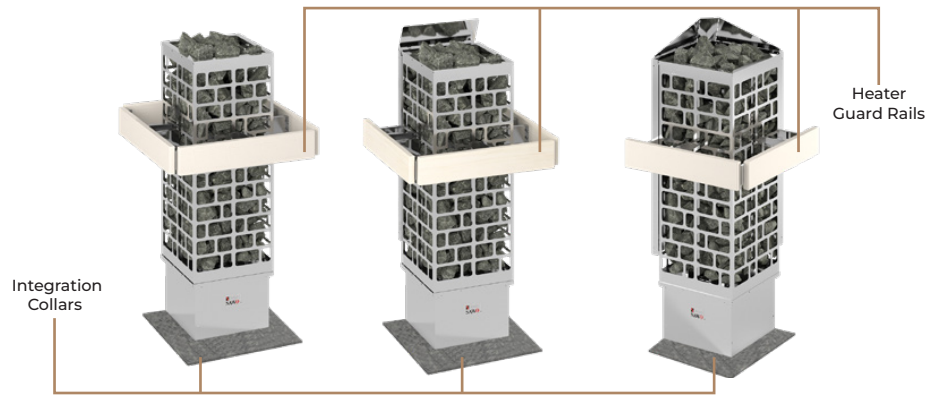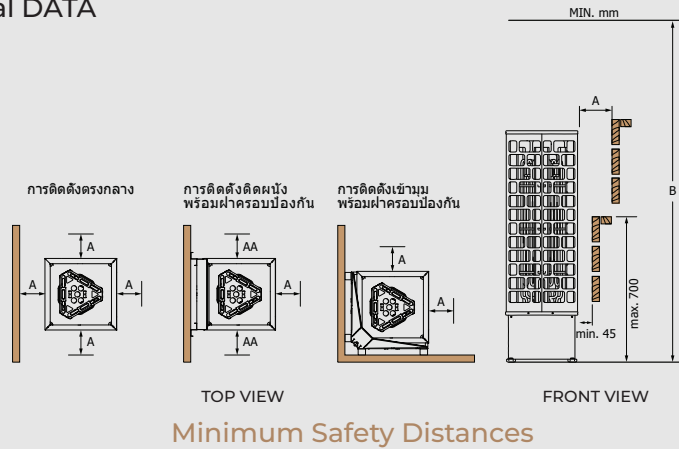

Heater Accessories (Optional)

Integration Collars for Cubos

Wooden Collar for CUB3
Middle Installation
Cedar (D) and Aspen (A)

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
CUB-COLLAR-W3-D	540 540 45
CUB-COLLAR-W3-A	540 540 45

Wooden Collar for CUB3
Wall Installation
Cedar (D) and Aspen (A)

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
CUB-COLLAR-W3-WL-D	465 465 45
CUB-COLLAR-W3-WL-A	465 465 45

Stainless Steel Collar for CUB3
Middle Installation

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
CUB-COLLAR-ST3	525 525 45

Stainless Steel Collar for CUB3
Wall Installation

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
CUB-COLLAR-ST3-WL	460 525 45

Soapstone Collar for CUB3
Middle Installation

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
CUB-COLLAR-S3	535 535 45

Soapstone Collar for CUB3
Wall Installation

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
CUB-COLLAR-S3-WL	465 535 45

Saunova (Ni2)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องขาวน่า (m²)		ขนาดเครื่องทำความร้อน (เมื่อติดตั้งกับผนัง) (mm)							หินขาวน่า (KG)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ		
				ตรงกลาง	ติดผนัง	มุม		ความยาว	ความกว้าง	ความสูง			A	AA	B
CUB3-45Ni2-P-C	4,5	3	6	290	290	290	340	340	340	930	75	Saunova	100	100	1900
CUB3-60Ni2-P-C	6,0	5	9	290	290	290	340	340	340	930	75	Saunova	100	100	1900
CUB3-75Ni2-P-C	7,5	7	13	290	290	290	340	340	340	930	75	Saunova	100	135	1900
CUB3-90Ni2-P-C	9,0	8	14	290	290	290	340	340	340	930	75	Saunova	125	135	1900

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องขาวน่า (m²)		ขนาดเครื่องทำความร้อน (เมื่อติดตั้งกับผนัง) (mm)							หินขาวน่า (KG)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ		
				ตรงกลาง	ติดผนัง	มุม		ความยาว	ความกว้าง	ความสูง			A	AA	B
CUB3-45NS-P-C	4,5	3	6	290	290	290	340	340	340	930	75	separate	100	100	1900
CUB3-60NS-P-C	6,0	5	9	290	290	290	340	340	340	930	75	separate	100	100	1900
CUB3-75NS-P-C	7,5	7	13	290	290	290	340	340	340	930	75	separate	100	135	1900
CUB3-90NS-P-C	9,0	8	14	290	290	290	340	340	340	930	75	separate	125	135	1900

Built-in (NB)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องขาวน่า (m²)		ขนาดเครื่องทำความร้อน (เมื่อติดตั้งกับผนัง) (mm)							หินขาวน่า (KG)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ		
				ตรงกลาง	ติดผนัง	มุม		ความยาว	ความกว้าง	ความสูง			A	AA	B
CUB3-45NB-P-C	4,5	3	6	290	290	290	340	340	340	930	75	built-in (8+4h)	100	100	1900
CUB3-60NB-P-C	6,0	5	9	290	290	290	340	340	340	930	75	built-in (8+4h)	100	100	1900
CUB3-75NB-P-C	7,5	7	13	290	290	290	340	340	340	930	75	built-in (8+4h)	100	135	1900
CUB3-90NB-P-C	9,0	8	14	290	290	290	340	340	340	930	75	built-in (8+4h)	125	135	1900

Heater Guards for Cubos

Wooden Heater Guard for CUB3
Middle Installation
Cedar (D) and Aspen (A)

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
CUB-GUARD-W3-D	530 530 90
CUB-GUARD-W3-A	530 530 90

Wooden Heater Guard for CUB3
Wall Installation
Cedar (D) and Aspen (A)

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
CUB-GUARD-W3-WL-D	460 530 90
CUB-GUARD-W3-WL-A	460 530 90

Wooden Heater Guard for CUB3
Corner Installation
Cedar (D) and Aspen (A)

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
CUB-GUARD-W3-CNR-D	460 460 90
CUB-GUARD-W3-CNR-A	460 460 90

Phoenix

ราวกับฟีนิกซ์ที่ฟื้นคืนจากเถ้าถ่าน เครื่องทำความร้อน
Phoenix มอบความรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย และเปี่ยมด้วยพลัง
ใหม่หลังการอาบน้ำ

รูปทรงที่ขยายกว้างขึ้นด้านบน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคบ
เพลิงโอลิมปิก ช่วยให้สามารถบรรจุหินชาม่าได้มากขึ้นในส่วน
บนของตัวเครื่อง ส่งผลให้สร้างไอน้ำชาม่า (Löyly) ได้อย่าง
เข้มข้น นุ่มนวล และเต็มอิมยิ่งขึ้นกว่าเดิม

- » ช่วงกำลังไฟ: 4.5 – 18.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova (Ni2) และ Saunova/Innova (NS)
- » โครงสร้างท่อสแตนเลสตีลสำหรับรองรับหินชาม่า
- » มีแผ่นกั้นหินภายใน เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของขดลวดทำความร้อน
- » ติดตั้งแบบตั้งพื้น
- » รองรับหินชาม่าได้ตั้งแต่ 85 กก. ถึง 130 กก.
- » ขาปรับระดับได้
- » มีอุปกรณ์ป้องกันเครื่องทำความร้อนและคอยล์รอยต่อสำหรับติดตั้งฝังให้
เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม




Phoenix
(Ni2)


Phoenix
(NS)

Saunova (Ni2)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องอาบน้ำ		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินขาวนา (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด (m³)	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง (mm)	ความสูง			A	B
PNX3-45Ni2-P-C	4,5	3	6	340	375	1100	85	Saunova	100	1900
PNX3-60Ni2-P-C	6,0	5	9	340	375	1100	85	Saunova	125	1900
PNX3-75Ni2-P-C	7,5	7	13	340	375	1100	85	Saunova	125	1900
PNX3-90Ni2-P-C	9,0	8	14	340	375	1100	85	Saunova	150	1900
PNX6-90Ni2-P-C	9,0	8	15	475	525	1175	130	Saunova	150	1900


Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องอาบน้ำ		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินขาวนา (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด (m³)	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง (mm)	ความสูง			A	B
PNX3-45NS-P-C	4,5	3	6	340	375	1100	85	separate	100	1900
PNX3-60NS-P-C	6,0	5	9	340	375	1100	85	separate	125	1900
PNX3-75NS-P-C	7,5	7	12	340	375	1100	85	separate	125	1900
PNX3-90NS-P-C	9,0	8	14	340	375	1100	85	separate	150	1900
PNX6-90NS-P-C	9,0	8	15	475	525	1175	130	separate	150	1900
PNX6-105NS-P	10,5	9	16	475	525	1175	130	separate	150	1900
PNX6-120NS-P	12,0	11	18	475	525	1175	130	separate	150	2100
PNX6-150NS-P	15,0	14	25	475	525	1175	130	separate	150	2100
PNX6-180NS-P	18,0	18	28	475	525	1175	130	separate	175	2100

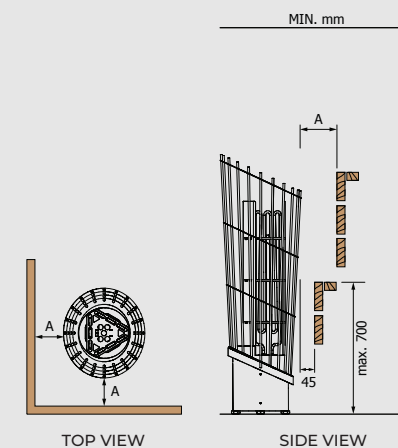

Minimum Safety Distances

Heater Accessories (Optional)

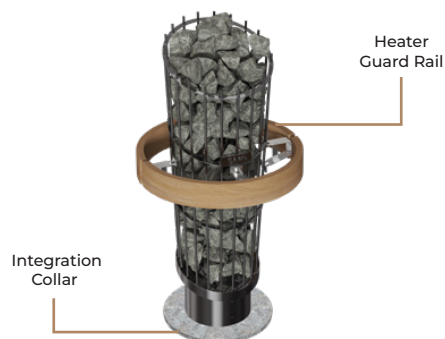

Integration Collars for Phoenix



Stainless steel



Stainless steel


Wooden
Cedar (D) and Aspen (A)


Soapstone


Wooden
Cedar (D) and Aspen (A)

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง (mm)
TH-COLLAR-V2-ST4	420	420	105

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง (mm)
TH-COLLAR-ST4	540	540	45
TH-COLLAR-ST9	640	640	45

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง (mm)
TH-COLLAR-W4-D A	200	495	150
TH-COLLAR-W9-D A	233	608	150

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง (mm)
TH-COLLAR-S4	560	560	45
TH-COLLAR-S9	690	690	45

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง (mm)
PNX-GUARD-W3-A D	560	560	90

รุ่น
PNX3
PNX6

Heaterking

เครื่องทำความร้อน **Heaterking** ซึ่งออกแบบโดย Stefan Lindfors มอบพลังความร้อนระดับราชา พร้อมดีไซน์ที่โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์

ตัวเครื่องตกแต่งด้วยลวดลาย Junglefire บนพื้นผิวสแตนเลสตีล ซึ่งผสานศิลปะและความทันสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว Heaterking มีให้เลือก 3 รูปแบบ ได้แก่ Round, Wall และ Corner

Heaterking ROUND



- » ช่วงกำลังไฟ: 3.0 – 24.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » ตัวเครื่องสแตนเลสตีลพร้อมลวดลาย Junglefire อันโดดเด่น
- » มีแผ่นกั้นหินภายใน เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดลวดทำความร้อน
- » รองรับหินขนาดได้ตั้งแต่ 60 กก. ถึง 360 กก.
- » ขาปรับระดับได้
- » มีอุปกรณ์ป้องกันเครื่องทำความร้อนให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม

(NS)

Heaterking WALL



- » ช่วงกำลังไฟ: 3.0 – 24.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » ตัวเครื่องสแตนเลสตีลพร้อมลวดลาย Junglefire อันโดดเด่น
- » มีแผ่นกั้นหินภายใน เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดลวดทำความร้อน
- » รองรับหินขนาดได้ตั้งแต่ 60 กก. ถึง 250 กก.
- » โครงสร้างตัวเครื่องแบบติดผนัง ผลิตจากสแตนเลสตีล
- » ขาปรับระดับได้
- » มีแผ่นสะท้อนความร้อนรวมอยู่ในชุด

(NS)

Heaterking CORNER




- » ช่วงกำลังไฟ: 3.5 – 12.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » ตัวเครื่องสแตนเลสตีลพร้อมลวดลาย Junglefire อันโดดเด่น
- » มีแผ่นกั้นหินภายใน เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดลวดทำความร้อน
- » รองรับหินขนาดได้ตั้งแต่ 45 กก. ถึง 160 กก.
- » โครงสร้างตัวเครื่องแบบเข้ามุม ผลิตจากสแตนเลสตีล
- » ขาปรับระดับได้
- » มีแผ่นสะท้อนความร้อนรวมอยู่ในชุด

(NS)

Technical DATA



Heaterking ROUND

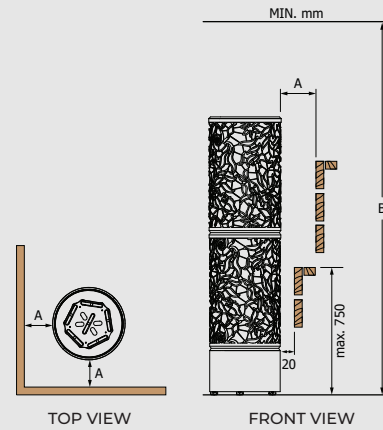

Minimum Safety Distances

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า ต่ำสุด สูงสุด (m ³)	ขนาดเครื่องทำความร้อน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	น้ำหนัก ไม้สี่เหลี่ยม (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ A B
DRFT2-30NS-P	3,0	2 4	250 250 1325	70 60	separate	150 1900
DRFT3-35NS-P-C	3,5	3 6	250 250 1325	70 60	separate	100 1900
DRFT3-45NS-P-C	4,5	3 6	250 250 1325	70 60	separate	100 1900
DRFT4-60NS-P-C	6,0	5 8	250 250 1325	70 60	separate	150 1900
DRFT4-60NS-P-C	6,0	5 9	295 295 1325	105 90	separate	100 1900
DRFT5-80NS-P-C	8,0	8 14	295 295 1325	105 90	separate	200 1900
DRFT5-90NS-P-C	9,0	8 14	295 295 1325	105 90	separate	200 1900
DRFT6-80NS-P-C	8,0	7 14	355 355 1325	160 100	separate	100 1900
DRFT6-90NS-P-C	9,0	8 15	355 355 1325	160 100	separate	100 1900
DRFT6-105NS-P	10,5	9 16	355 355 1325	160 100	separate	150 1900
DRFT6-120NS-P	12,0	11 18	355 355 1325	160 100	separate	200 2100
DRFT9-105NS-P	10,5	10 16	425 425 1325	230 165	separate	150 2100
DRFT9-120NS-P	12,0	11 20	425 425 1325	230 165	separate	150 2100
DRFT9-150NS-P	15,0	14 25	425 425 1325	230 165	separate	200 2100
DRFT9-180NS-P	18,0	18 28	425 425 1325	230 165	separate	200 2100
DRFT12-150NS-P	15,0	15 26	525 525 1325	360 220	separate	200 2300
DRFT12-180NS-P	18,0	18 30	525 525 1325	360 220	separate	200 2300
DRFT12-210NS-P	21,0	22 35	525 525 1325	360 220	separate	200 2300
DRFT12-240NS-P	24,0	24 40	525 525 1325	360 220	separate	200 2300



Heater Accessories (Optional)

Heaterking Round Heater Guards



Wooden Heater Guard for
DRFT 2 and 3 H.E Round
Cedar (D) and Aspen (A)

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
DRFT-W2-D	510 510 105
DRFT-W2-A	510 510 105



Wooden Heater Guard for
DRFT 4 and 5 H.E Round
Cedar (D) and Aspen (A)

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
DRFT-W4-D	560 560 105
DRFT-W4-A	560 560 105



Wooden Heater Guard for
DRFT 6 H.E Round
Cedar (D) and Aspen (A)

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
DRFT-W6-D	620 620 105
DRFT-W6-A	620 620 105



Wooden Heater Guard for
DRFT 9 H.E Round
Cedar (D) and Aspen (A)

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
DRFT-W9-D	690 690 105
DRFT-W9-A	690 690 105




Wooden Heater Guard for
DRFT 12 H.E Round
Cedar (D) and Aspen (A)

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
DRFT-W12-D	790 790 105
DRFT-W12-A	790 790 105

Technical DATA




Heaterking WALL

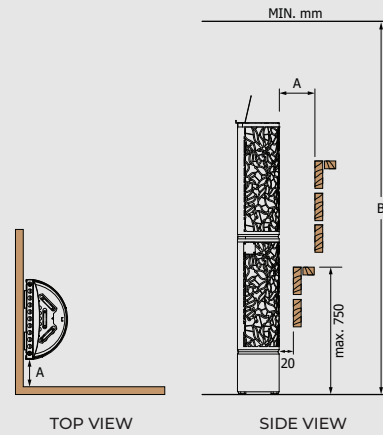

Minimum Safety Distances



Heaterking CORNER

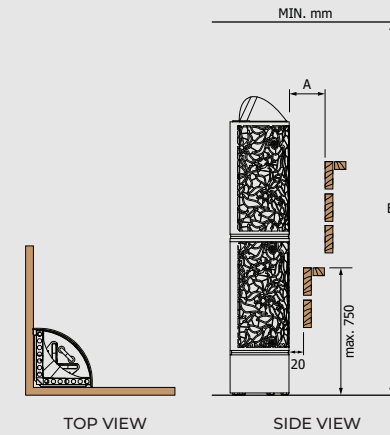

Minimum Safety Distances

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า		ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง	ไม้/สแตนเลส	สแตนเลส		A	B
DRFT3-35NS-WL-P-C	3,5	3	6	*220	395	1440	80	60	separate	100	1900
DRFT3-45NS-WL-P-C	4,5	3	6	*220	395	1440	80	60	separate	100	1900
DRFT3-60NS-WL-P-C	6,0	5	8	*220	395	1440	80	60	separate	100	1900
DRFT6-80NS-WL-P-C	8,0	7	14	*300	550	1475	160	105	separate	100	1900
DRFT6-90NS-WL-P-C	9,0	8	15	*300	550	1475	160	105	separate	100	1900
DRFT6-105NS-WL-P	10,5	9	16	*300	550	1475	160	105	separate	100	1900
DRFT6-120NS-WL-P	12,0	11	18	*300	550	1475	160	105	separate	100	2100
DRFT9-105NS-WL-P	10,5	10	16	*350	650	1510	180	115	separate	100	2100
DRFT9-120NS-WL-P	12,0	11	20	*350	650	1510	180	115	separate	100	2100
DRFT9-150NS-WL-P	15,0	14	25	*350	650	1510	180	115	separate	100	2100
DRFT9-180NS-WL-P	18,0	18	28	*350	650	1510	180	115	separate	100	2100
DRFT12-150NS-WL-P	15,0	15	26	*420	790	1545	250	165	separate	100	2300
DRFT12-180NS-WL-P	18,0	18	30	*420	790	1545	250	165	separate	100	2300
DRFT12-210NS-WL-P	21,0	22	35	*420	790	1545	250	165	separate	100	2300
DRFT12-240NS-WL-P	24,0	24	40	*420	790	1545	250	165	separate	100	2300

*Depth when installed to the wall.

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า		ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ	
		ต่ำสุด	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง	ไม้/สแตนเลส	สแตนเลส		A	B
DRFT3-35NS-CNR-P-C	3,5	3	6	*300	300	1410	70	45	separate	100	1900
DRFT3-45NS-CNR-P-C	4,5	3	6	*300	300	1410	70	45	separate	100	1900
DRFT3-60NS-CNR-P-C	6,0	5	8	*300	300	1410	70	45	separate	100	1900
DRFT6-80NS-CNR-P-C	8,0	7	14	*410	410	1430	160	100	separate	100	1900
DRFT6-90NS-CNR-P-C	9,0	8	15	*410	410	1430	160	100	separate	100	1900
DRFT6-105NS-CNR-P	10,5	9	16	*410	410	1430	160	100	separate	100	1900
DRFT6-120NS-CNR-P	12,0	11	18	*410	410	1430	160	100	separate	100	2100

*Depth when installed to the wall.



(NS)

Fiberjungle


Fiberjungle ซึ่งออกแบบโดย Stefan Lindfors โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยการหุ้มผิวภายนอกด้วยวัสดุไฟเบอร์สีดำที่สะดุดตาและทันสมัย นอกจากนี้รูปลักษณ์ที่โดดเด่นและสวยงามแล้ว พื้นผิวเคลือบไฟเบอร์ยังมีคุณสมบัติสัมผัสเย็น (Cool-to-Touch) ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานบริเวณรอบเครื่องทำความร้อน

- » ช่วงกำลังไฟ: 4.5 – 9.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » ขาปรับระดับได้

Technical DATA



Fiberjungle

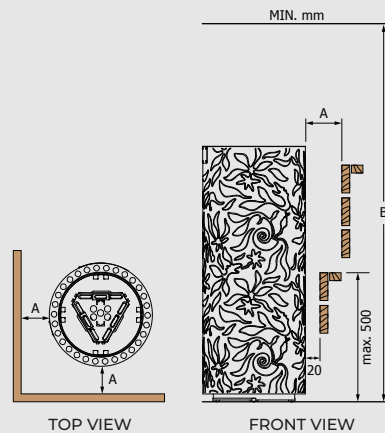

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า ต่ำสุด	สูงสุด	ขนาดเครื่องทำความร้อน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ A B
DRF3-45NS-P-C	4,5	3	6	300 300 930	60	separate	100 1900
DRF3-60NS-P-C	6,0	5	9	300 300 930	60	separate	100 1900
DRF3-75NS-P-C	7,5	7	12	300 300 930	60	separate	100 1900
DRF3-90NS-P-C	9,0	8	13	300 300 930	60	separate	100 1900





เครื่องทำความร้อนชาวน่า

ซีรีส์ ๕ ตั้งพื้น


ซีรีส์ Floor ของเราประกอบด้วยเครื่องทำความร้อนชาวน่าแบบตั้งพื้นประสิทธิภาพสูง ที่โดดเด่นด้วยความแข็งแรง ทนทาน ดีไซน์ทันสมัย และสามารถจัดวางตำแหน่งได้อย่างยืดหยุ่น เครื่องทำความร้อนในซีรีส์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง ช่วยมอบความสบายสูงสุดระหว่างการใช้งาน ด้วยตัวเลือกในการติดตั้งที่หลากหลายมากขึ้น จึงสามารถออกแบบและปรับแต่งรูปแบบของห้องชาวน่าให้สอดคล้องกับสไตล์และความต้องการเฉพาะของแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว.

Nordex Pro


Nordex Pro คือสมาชิกใหม่ล่าสุดในตระกูล Nordex ที่ได้รับความนิยมไว้อย่างยาวนาน โดยได้รับการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพและความทนทานในการใช้งานระยะยาว ช่องใส่หินชามน้ำแบบแยกส่วนช่วยปกป้องขดลวดทำความร้อนและยืดอายุการใช้งานของเครื่อง ขณะที่ถาดคาสเซิลแบบดึงออกได้ช่วยให้การบำรุงรักษาและการตรวจสอบเป็นเรื่องง่ายและสะดวก แม้ว่าตัวเครื่องจะมีขนาดเดียว แต่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง Nordex Pro เพิ่มเติมได้สูงสุดอีก 2 เครื่อง เพื่อให้กำลังไฟรวมสูงสุดถึง 27.0 กิโลวัตต์ สำหรับห้องชามน้ำขนาดใหญ่



Technical DATA




Nordex Pro

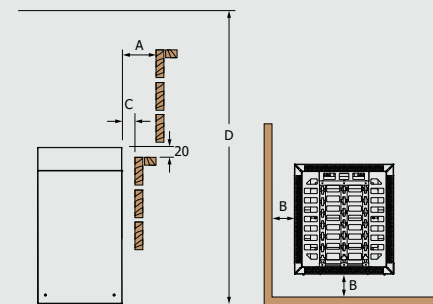

ภาพด้านข้าง

ภาพด้านบน

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ



Nordex Pro Connection Kit



ถาดแบบดึงออกได้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือเปลี่ยนขดลวดทำความร้อนได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้การเปลี่ยนหินชามน้ำสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากหินชามน้ำไม่สัมผัสกับขดลวดทำความร้อนโดยตรง



จำเป็นต้องใช้ชุดเชื่อมต่อ Nordex Pro Connection Kit* เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Nordex Pro ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป

*หน่วยแยกต่างหาก

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องชามน้ำ ต่ำสุด สูงสุด (m³)	ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินชามน้ำ (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ			
			ความยาว	ความกว้าง	ความสูง			A	B	C	D
NRN-PRO-60NS-BL-Z-C	6,0	5 9	410	370	705	60	separate	50	50	5	1900
NRN-PRO-80NS-BL-Z-C	8,0	8 14	410	370	705	60	separate	80	80	5	1900
NRN-PRO-90NS-BL-Z-C	9,0	8 14	410	370	705	60	separate	80	80	5	1900



Nordex Pro (NS)

- » ช่วงกำลังไฟ: 6.0 – 9.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » ขาปรับระดับได้

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องทำความร้อน (อุปกรณ์เสริม)

แผงป้องกันเครื่องทำความร้อน Nordex Pro



Wooden Cedar (D) และ Aspen (A)


รุ่น	ขนาดราวป้องกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
	(mm)		
NRN-PRO-GUARD-W-D	430	470	85
NRN-PRO-GUARD-W-A	430	470	85

Nordex Pro Combi


สานต่อความสำเร็จของตระกูล Nordex ด้วย **Nordex Pro Combi** ที่มาพร้อมการออกแบบที่พัฒนายิ่งขึ้น โดยผสานประสิทธิภาพการทำความร้อนเข้ากับความสะดวกสบายจากไอน้ำอย่างลงตัว ถังน้ำในตัวช่วยเพิ่มความชื้นอย่างนุ่มนวลภายในห้องซาวน่า ขณะที่การออกแบบแยกส่วนระหว่างหินซาวน่าและขดลวดทำความร้อน ช่วยเพิ่มความทนทานและยืดอายุการใช้งานของเครื่อง Nordex Pro Combi ยังมาพร้อมการติดตั้งแบบดึงออกได้ ซึ่งช่วยให้การบำรุงรักษาและการตรวจสอบเป็นเรื่องง่าย และสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเพิ่มเติมได้สูงสุดอีก 2 เครื่อง เพื่อให้กำลังไฟรวมสูงสุดถึง 27.0 กิโลวัตต์ + กำลังผลิตไอน้ำ 6.0 กิโลวัตต์ สำหรับห้องซาวน่าขนาดใหญ่



Technical DATA




Nordex Pro Combi

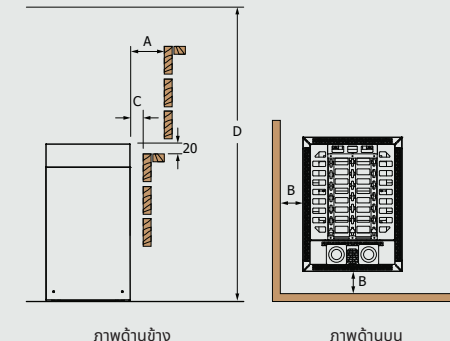


ภาพด้านข้าง

ภาพด้านบน

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ

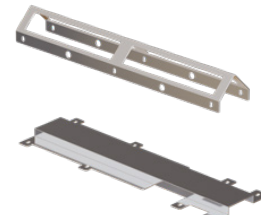

Nordex Pro Connection Kit

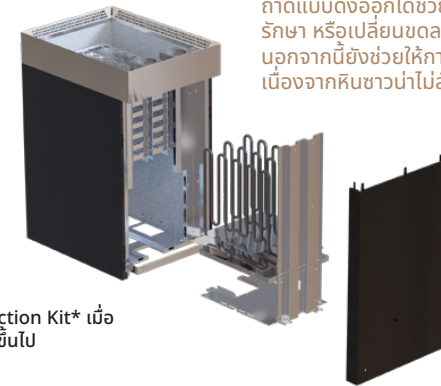

การดึงออกได้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือเปลี่ยนขดลวดทำความร้อนได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้การเปลี่ยนหินซาวน่าสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากหินซาวน่าไม่สัมผัสกับขดลวดทำความร้อนโดยตรง

จำเป็นต้องใช้ชุดเชื่อมต่อ Nordex Pro Connection Kit* เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Nordex Pro ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป

*หน่วยแยกต่างหาก

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW เครื่อง ทำความร้อน	kW ฮีตฉา	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ			
			ต่ำสุด	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง			A	B	C	D
NRNC-PRO-60NS-BL-Z-C	6,0	1 x 0,8	5	9	500	370	705	60	separate	80	80	20	1900
NRNC-PRO-80NS-BL-Z-C	8,0	1 x 2,0	7	13	500	370	705	60	separate	80	80	20	1900
NRNC-PRO-90NS-BL-Z-C	9.0	1 x 2.0	8	14	500	370	705	60	separate	80	80	20	1900



Nordex Pro Combi (NS)

- » ช่วงกำลังไฟ: 6.0 – 9.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » ถ้วยสำหรับใส่น้ำมันหอมระเหยในตัว
- » ขาปรับระดับได้
- » ถังน้ำแยกพร้อมเครื่องกำเนิดไอน้ำกำลัง 0.8 กิโลวัตต์

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องทำความร้อน (อุปกรณ์เสริม)

แผงป้องกันเครื่องทำความร้อน Nordex Pro




Wooden Cedar (D) and Aspen (A)

รุ่น	ขนาดรวมนิ่งกัน		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
	(mm)		
NRNC-PRO-GUARD-W-D	430	560	85
NRNC-PRO-GUARD-W-A	470	560	85


Nordex S

Nordex S คือรุ่นที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจาก Nordex Floor โดยมาพร้อมดีไซน์ที่เพริ้วบางยิ่งขึ้น ช่วยให้สามารถติดตั้งและจัดวางเครื่องทำความร้อนได้สะดวกมากขึ้น รองรับการออกแบบห้องซาวน่าหลากหลายรูปแบบ

Technical DATA



Nordex S

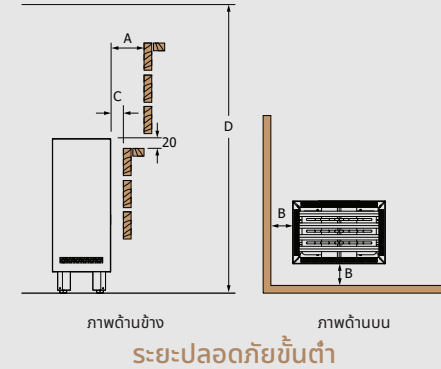

- » ช่วงกำลังไฟ: 6.0 – 9.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » ขาปรับระดับได้

Saunova/Innova (NS)


รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ			
		ต่ำสุด (m³)	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง (mm)	ความสูง			A	B	C	D
NRNS-60NS-Z-C	6,0	5	9	270	395	710	18 - 25	separate	50	50	5	1900
NRNS-60NS-BL-Z-C	6,0	5	9	270	395	710	18 - 25	separate	50	50	5	1900
NRNS-80NS-Z-C	8,0	7	13	270	395	710	18 - 25	separate	80	80	5	1900
NRNS-80NS-BL-Z-C	8,0	7	13	270	395	710	18 - 25	separate	80	80	5	1900
NRNS-90NS-Z-C	9,0	8	14	270	395	710	18 - 25	separate	80	80	5	1900
NRNS-90NS-BL-Z-C	9,0	8	14	270	395	710	18 - 25	separate	80	80	5	1900




Nordex S (NS)



Nordex S Black (NS)



Nordex S Combi

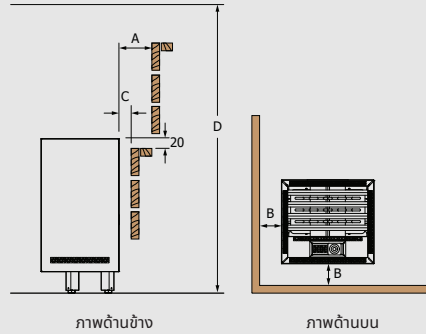

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ

- » ช่วงกำลังไฟ: 6.0 – 9.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » ถังน้ำแยกพร้อมเครื่องกำเนิดไอน้ำขนาด 0.8 กิโลวัตต์ หรือ 2.0 กิโลวัตต์
- » ถ้วยสำหรับใส่น้ำมันหอมระเหยในตัว
- » ขาปรับระดับได้

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW เครื่อง ทำความร้อน	kW ถังน้ำ	ขนาดห้องซาวน่า ต่ำสุด สูงสุด (m²)	ขนาดเครื่องทำความร้อน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ			
							A	B	C	D
NRNSC-60NS-Z-C	6,0	1 x 0,8	5 9	360 395 710	18 – 25	separate	5	50	5	1900
NRNSC-60NS-BL-Z-C	6,0	1 x 0,8	5 9	360 395 710	18 – 25	separate	5	50	5	1900
NRNSC-80NS-Z-C	8,0	1 x 2,0	7 13	360 395 710	18 – 25	separate	5	80	5	1900
NRNSC-80NS-BL-Z-C	8,0	1 x 2,0	7 13	360 395 710	18 – 25	separate	5	80	5	1900
NRNSC-90NS-Z-C	9,0	1 x 2,0	8 14	360 395 710	18 – 25	separate	5	80	5	1900
NRNSC-90NS-BL-Z-C	9,0	1 x 2,0	8 14	360 395 710	18 – 25	separate	5	80	5	1900



Nordex S Combi
(NS)



Nordex S Combi
Black
(NS)

Nordex S Combi

Nordex S Combi พร้อมให้คุณสัมผัสประสบการณ์ซาวน่าที่ชุ่มชื้นยิ่งขึ้น ด้วยระบบไอน้ำที่ช่วยสร้างสมดุลระหว่างความร้อนเข้มข้นและความชื้นที่นุ่มนวล เพิ่มความสบายในการอบซาวน่าด้วยถังน้ำแยกสำหรับผลิตไอน้ำ และยังมีตัวเลือกตัวเครื่องสีดำที่ช่วยเสริมความโดดเด่นและทันสมัยให้กับห้องซาวน่า




Nordex Floor


Nordex Floor เป็นเครื่องทำความร้อนชาวน้ำแบบตั้งพื้นที่โดดเด่นด้วยดีไซน์เรียบง่าย ทันสมัย และประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อถือได้ ตัวเครื่องมีให้เลือกทั้งแบบสแตนเลสสตีลและแบบเคลือบสีดำ เพื่อให้เข้ากับสไตล์การออกแบบห้องชาวน้ำที่หลากหลาย



Technical DATA



Nordex Floor

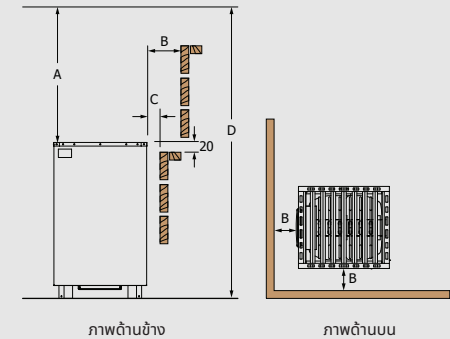

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ

- » ช่วงกำลังไฟ: 9.0 – 24.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » ขาปรับระดับได้



Saunova/Innova (NS)


รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องชาวน้ำ		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินชาวน้ำ (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ			
		ต่ำสุด	สูงสุด (m³)	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง			A	B	C	D
NRNF-90NS-Z NRNF-90NS-BL-Z	9,0	8	14	450	400	670	45	separate	1200	120	50	1900
NRNF-105NS-Z NRNF-105NS-BL-Z	10,5	9	15	450	400	670	45	separate	1200	120	60	1900
NRNF-120NS-Z NRNF-120NS-BL-Z	12,0	10	18	450	400	670	45	separate	1400	130	70	2100
NRNF-150NS-Z NRNF-150NS-BL-Z	15,0	13	23	595	400	670	55	separate	1400	160	100	2100
NRNF-180NS-Z NRNF-180NS-BL-Z	18,0	17	29	595	400	670	55	separate	1400	160	100	2100
NRNF-180NS-V12-Z NRNF-180NS-BL-V12-Z	18,0	18	30	740	400	670	75	separate	1400	160	100	2100
NRNF-210NS-V12-Z NRNF-210NS-BL-V12-Z	21,0	22	35	740	400	670	75	separate	1400	160	100	2100
NRNF-240NS-V12-Z NRNF-240NS-BL-V12-Z	24,0	26	42	740	400	670	75	separate	1400	160	100	2100




Nordex Floor (NS)



Nordex Floor Black (NS)



Krios Floor

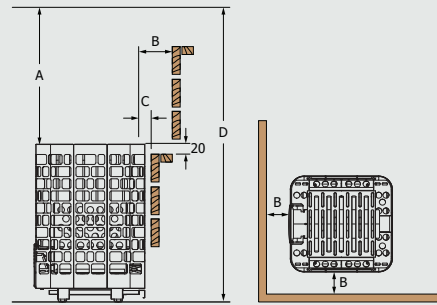

ภาพด้านข้าง

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ

ภาพด้านบน

- » ช่วงกำลังไฟ: 9.0 – 24.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » ขาปรับระดับได้



Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ			
		ต่ำสุด (m³)	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง			A	B	C	D
KRFS-90NS-P	9,0	8	14	500	460	715	160	separate	1200	100	20	1900
KRFS-105NS-P	10,5	9	15	500	460	715	160	separate	1200	100	20	1900
KRFS-120NS-P	12,0	10	18	500	460	715	160	separate	1400	100	20	2100
KRFS-150NS-P	15,0	13	23	680	460	715	210	separate	1400	100	160	2100
KRFS-180NS-P	18,0	17	29	680	460	715	210	separate	1400	100	160	2100
KRFS-180NS-V12-P	18,0	18	30	860	460	715	260	separate	1400	160	100	2100
KRFS-210NS-V12-P	21,0	22	35	860	460	715	260	separate	1400	160	100	2100
KRFS-240NS-V12-P	24,0	26	42	860	460	715	260	separate	1400	160	100	2100



Krios Floor
(NS)

Krios Floor

เครื่องทำความร้อน Krios รุ่นยอดนิยมของเราพร้อมให้ใช้งานแล้วในรูปแบบเครื่องทำความร้อนแบบตั้งพื้น โดยมาพร้อมลวดลายเอกลักษณ์เฉพาะของ SAWO ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับห้องซาวน่า ด้วยความจุหินซาวน่าที่มากขึ้น **Krios Floor** สามารถสร้างไอน้ำซาวน่า (Löyly) ได้มากขึ้น มอบประสบการณ์ซาวน่าที่ชุ่มชื้น นุ่มนวล และผ่อนคลายยิ่งกว่าเดิม



Helius

ด้วยรูปทรงเพรียวบางของ **Helius** ผู้ใช้งานจึงมีความยืดหยุ่นในการเลือกตำแหน่งติดตั้งเครื่องทำความร้อนได้มากยิ่งขึ้น เครื่องทำความร้อนรุ่น “ซ่อนตัว” นี้สามารถติดตั้งไว้ด้านหลังม้านั่งชามาน้ำ โดยใช้ฉากกั้นผนัง ทำให้ตัวเครื่องแทบจะมองไม่เห็นจากภายในห้องชามาน้ำ เมื่อต้มน้ำลงในอ่างหินสบู่ (Soapstone Water Basin) ที่ยังคงมองเห็นได้ น้ำจะถูกส่งผ่านสายยางเข้าสู่เครื่องทำความร้อน เพื่อสร้างไอน้ำและเพิ่มอุณหภูมิภายในห้องชามาน้ำ Helius ยังได้รับการออกแบบให้ใช้ระยะห่างด้านความปลอดภัยน้อยกว่าปกติอย่างมาก โดยต้องการระยะห่างขั้นต่ำเพียง 5 มิลลิเมตร และเมื่อใช้งานร่วมกับฝาดม Heliushood ระยะห่างดังกล่าวสามารถลดลงได้เกือบถึงระดับต่ำสุด


ด้วยระบบการไหลเวียนอากาศที่ได้รับการออกแบบอย่างล้ำสมัย Helius ใช้หินชามาน้ำน้อยกว่าเครื่องทำความร้อนทั่วไป ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนอากาศที่ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความร้อนได้ดียิ่งขึ้น

- » ช่วงกำลังไฟ: 4.5 – 9.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » อ่างใส่น้ำหินสบู่แยกต่างหาก พร้อมสายส่งน้ำเข้าสู่เครื่องทำความร้อน
- » มีอุปกรณ์ป้องกันเครื่องทำความร้อนและฝาดม Heliushood ให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม




Helius
(NS)


Technical DATA



Helius

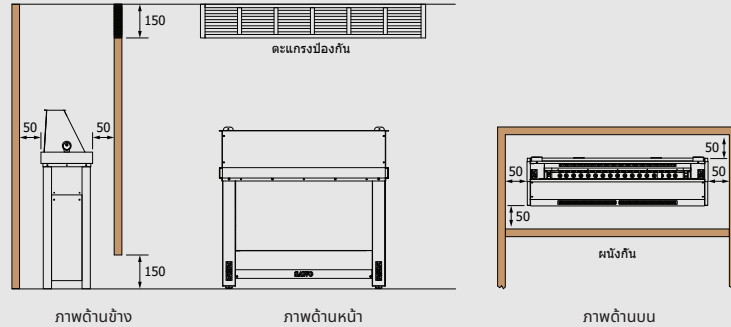

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ (ผิงกั้น)

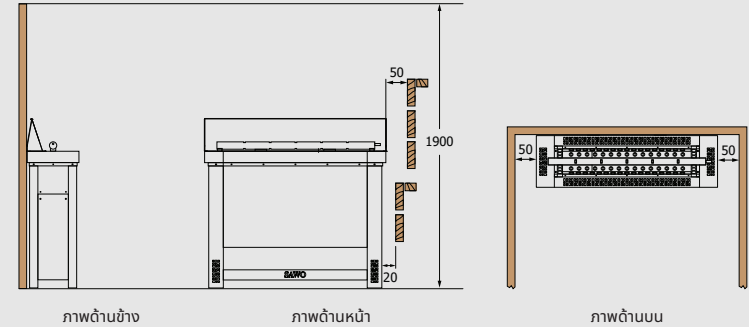

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ (การติดตั้งติดผนัง)

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า ต่ำสุด สูงสุด (m³)	ขนาดเครื่องทำความร้อน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม
HES-45NS-G-P-C	4,5	3 6	230 860 655	17	separate
HES-60NS-G-P-C	6,0	5 9	230 860 655	17	separate
HES-75NS-G-P-C	7,5	7 13	230 860 655	17	separate
HES-90NS-G-P-C	9,0	8 14	230 860 655	17	separate

Helius พร้อม Helius Hood (อุปกรณ์เสริม)

- » ควรเว้นพื้นที่เล็กน้อยสำหรับจากกันผิงกั้นและช่องติดตั้ง เพื่อให้สามารถซ่อนเครื่องทำความร้อนไว้ด้านหลังหรือด้านล่างของบ้านิ่งซาวน่าได้

คุณสมบัติอื่น ๆ:

- » สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้นและติดผนัง
- » หินซาวน่าไม่สัมผัสกับขดลวดทำความร้อนโดยตรง
- » มีอุปกรณ์เติมน้ำ (กรวยและสายยาง) รวมอยู่ในชุด สำหรับการติดตั้งแบบใช้จากกันผิงกั้น
- » รองรับหินซาวน่าได้ 17 กิโลกรัม
- » มีถาดรองน้ำรวมอยู่ในชุด
- » ขาปรับระดับได้


อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องทำความร้อน (อุปกรณ์เสริม)

Helius Hood



Helius Hood
Stainless Steel


Helius Heater Guards



Wooden
Cedar (D) and Aspen (A)

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
HP68-008	85 840 290

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
HES-GUARD-W-D	280 910 90
HES-GUARD-W-A	280 910 90

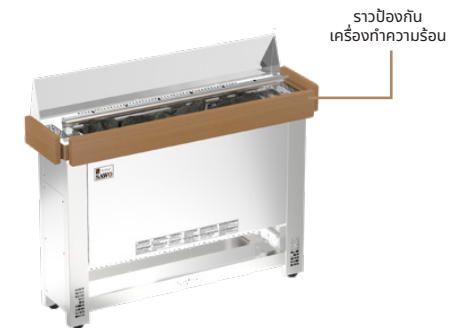


Helius Mini

Helius Mini มอบนวัตกรรมการทำความร้อนแบบซ่อนตัว (Hidden Heater) ในขนาดที่กะทัดรัดยิ่งขึ้น สามารถติดตั้งซ่อนไว้ด้านหลังที่นั่งชาวน่าได้อย่างแนบเนียน โดยแทบมองไม่เห็นตัวเครื่อง และใช้ระยะห่างด้านความปลอดภัยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ฝาครอบ Helius Hood ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับการใช้งานในรูปแบบเครื่องทำความร้อนแบบซ่อนตัว (Hidden Heater) แม้จะมีขนาดกะทัดรัด แต่ Helius Mini ยังคงให้ประสิทธิภาพการทำความร้อนที่ทรงพลัง พร้อมได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อกระจายความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับห้องชาวน่าขนาดเล็ก


- » ช่วงกำลังไฟ: 2.0 – 3.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » อ่างใส่น้ำแยกพร้อมสายส่งน้ำเข้าสู่เครื่องทำความร้อน
- » มีอุปกรณ์ป้องกันเครื่องทำความร้อนและฝาครอบ Helius Hood ให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม



Helius Mini
(NS)



Helius Mini

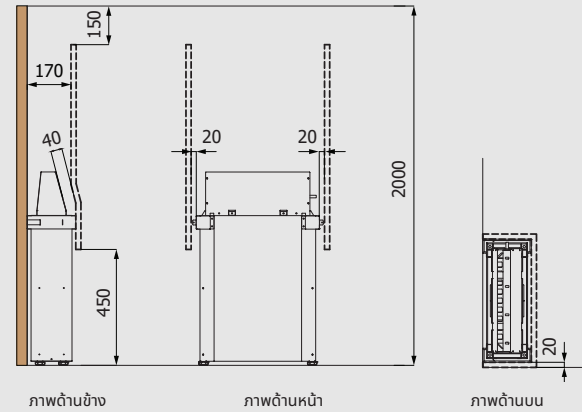

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า ต่ำสุด สูงสุด (m ²)		ขนาดเครื่องทำความร้อน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)			หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม
HES-MN-20NS-Z	2,0	1.5	2.5	200	480	700	17	separate
HES-MN-27NS-Z	2,7	2.0	3.5	200	480	700	17	separate
HES-MN-30NS-Z	3,0	2.0	4.0	200	480	700	17	separate

Helius Mini พร้อม Helius Hood (อุปกรณ์เสริม)

- » ควรเว้นพื้นที่เล็กน้อยสำหรับจากกันผนังและช่องติดตั้ง เพื่อให้สามารถซ่อนเครื่องทำความร้อนไว้ด้านหลังหรือด้านล่างของน้ำนิ่งซาวน่าได้

คุณสมบัติอื่น ๆ

- » สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้นและติดผนัง
- » หินซาวน่าไม่สัมผัสกับขดลวดทำความร้อนโดยตรง
- » มีอุปกรณ์เติมน้ำ (กรวยและสายยาง) รวมอยู่ในชุดสำหรับการติดตั้งแบบใช้จากกันผนัง
- » รองรับหินซาวน่าได้ 17 กิโลกรัม
- » มีถาดรองน้ำรวมอยู่ในชุด
- » ขาปรับระดับได้

Heater Accessories (Optional)

Helius Hood



Helius Mini Hood
Stainless Steel

รุ่น	ขนาดราวป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)		
HP68-009	130	420	190

Reflector
Stainless Steel



Helius Hood
Stainless Steel



Taurus D

Taurus D ปฏิวัติแนวคิดของเครื่องทำความร้อนชาม้าแบบดั้งเดิม ด้วยการรวมตัวเลือกกำลังไฟตั้งแต่สองระดับขึ้นไปไว้ในเครื่องเดียว ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ สปา สระว่ายน้ำสาธารณะ รวมถึงสระว่ายน้ำและพื้นที่พักผ่อนส่วนตัว


Taurus D มาพร้อมระบบตรวจจับอัจฉริยะที่สามารถตรวจพบความผิดปกติของขดลวดทำความร้อนได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ช่วยลดความเสี่ยงของการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด ช่องบรรจุหินชาม้าได้รับการออกแบบให้แยกออกจากขดลวดทำความร้อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของขดลวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังมาพร้อมภาคสแตนด์บายที่ถอดออกได้ ซึ่งช่วยให้การบำรุงรักษาเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนหินชาม้าหรือขดลวดทำความร้อน การออกแบบนี้ช่วยลดระยะเวลาหยุดใช้งาน ลดต้นทุนการดูแลรักษา และรับประกันประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อถือได้ในระยะยาว




- » ช่วงกำลังไฟ: 9.0 – 36.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » ขาปรับระดับได้
- » มีอุปกรณ์ป้องกันเครื่องทำความร้อนให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม



Technical DATA



Taurus D

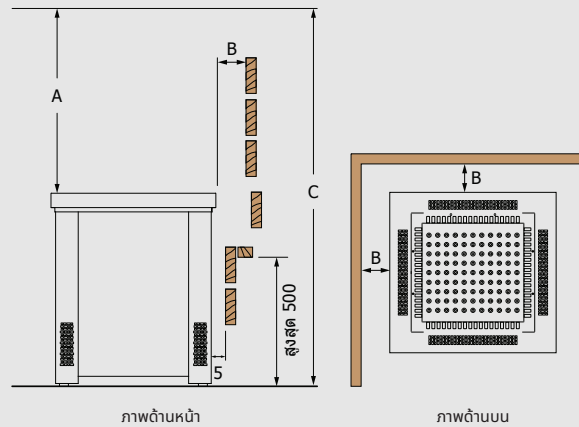


ภาพด้านหน้า


ภาพด้านบน

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ

ถาดแบบดึงออกได้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือเปลี่ยนขดลวดทำความร้อนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยให้การเปลี่ยนหินชาม้าเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากหินชาม้าไม่ได้สัมผัสกับขดลวดทำความร้อนโดยตรง จึงช่วยลดการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของระบบทำความร้อนอีกด้วย.

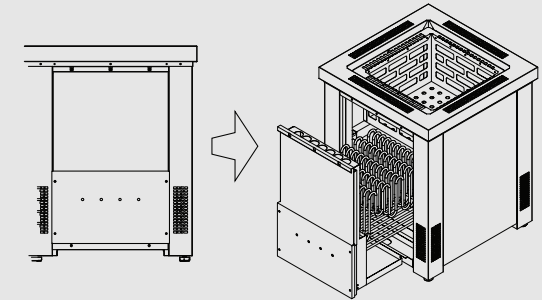

Taurus D (NS)

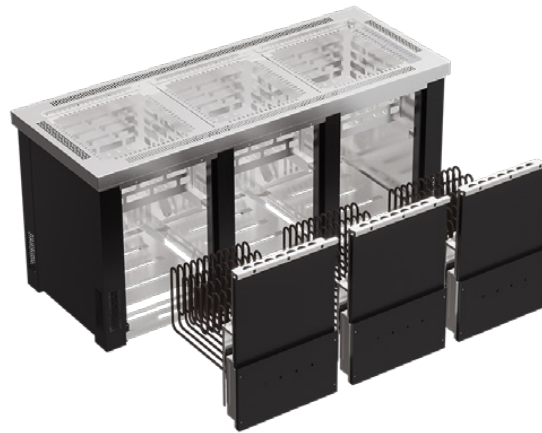

TRD-270/300/330/360NS-G-P

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องทำความร้อน (อุปกรณ์เสริม)

Taurus Heater Guards



Wooden

Cedar (D), Aspen (A), and Black (BL)

Wooden Heater Guard for TRD-90/120

Cedar (D), Aspen (A), and Black (BL)

Wooden Heater Guard for TRD-180/210/240

Cedar (D), Aspen (A), and Black (BL)

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
TAU-GUARD-W9-D A BL	555 105 135

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
TAU-GUARD-V12-D A BL	105 705 135

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องชาม้า ต่ำสุด สูงสุด (m ²)	ขนาดเครื่องทำความร้อน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	หินชาม้า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ
TRD-90/120NS-G-P	9,0 12,0	8 18	555 555 690	50	separate	A 1210 B 5/*50 C 1900
TRD-150/180NS-G-P	15,0 18,0	13 29	555 705 690	65-75	separate	1410 5/*50 2100
TRD-180/210/240NS-G-P	18,0 21,0 24,0	18 42	555 970 690	90-100	separate	1410 5/*50 2100
TRD-270/300/330/360NS-G-P	27,0 30,0 33,0 36,0	32 75	555 1385 690	150	separate	1410 5/*50 2100

*For commercial use.



Taurus D Combi

ด้วย **Taurus D Combi** ประสบการณ์การผ่อนคลายและดูแลสุขภาพสามารถปรับแต่งได้ง่ายยิ่งกว่าที่เคย เครื่องทำความร้อนรุ่นนี้ผสานระบบสร้างไอน้ำเข้ากับนวัตกรรมของ Taurus D ซึ่งรองรับตัวเลือกกำลังความร้อนตั้งแต่สองระดับขึ้นไปภายในเครื่องเดียว

Taurus D Combi ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ทั้งประสบการณ์ชอน้ำแบบดั้งเดิม หรือชอน้ำไอน้ำตามความต้องการ


ตัวเครื่องมาพร้อมถ้วยสำหรับน้ำมันหอมระเหย ช่วยให้ผู้ใช้งานได้ผ่อนคลายและฟื้นฟูร่างกายด้วยไอน้ำบำบัดที่ผสมกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยหรือกลิ่นโปรดของตนเอง

การใช้งานสะดวกและง่ายดาย ด้วยระบบตรวจจกระดับน้ำที่จะแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำต่ำ เช่นเดียวกับเครื่องทำความร้อน Combi รุ่นอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถเปิดใช้งานระบบเติมน้ำอัตโนมัติ (Auto Refill) เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดในการใช้งาน


- » ช่วงกำลังไฟ: 9.0 – 36.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » ตัวเครื่องเหล็กสีดำ
- » ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดความร้อนสูงเกินไป
- » ถ้วยสำหรับใส่น้ำมันหอมระเหยในตัว
- » ขาปรับระดับได้
- » มีอุปกรณ์ป้องกันเครื่องทำความร้อนให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม
- » มีระบบเติมน้ำอัตโนมัติ (Auto Refill) เป็นอุปกรณ์เสริม สำหรับเติมน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำโดยอัตโนมัติ



Technical DATA



Taurus D Combi

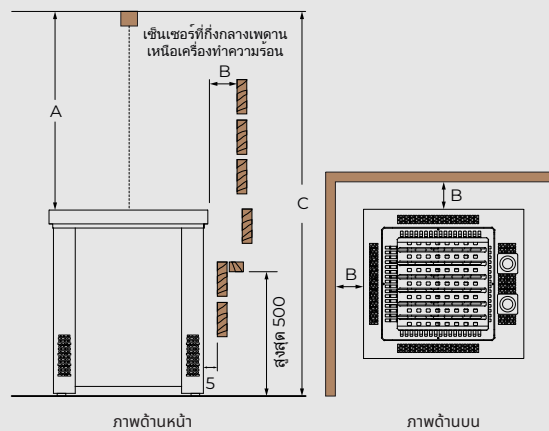


ภาพด้านหน้า


ภาพด้านบน

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ

ถาดแบบดึงออกได้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือเปลี่ยนขดลวดทำความร้อนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยให้การเปลี่ยนหินขาวน่าเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากหินขาวน่าไม่ได้สัมผัสกับขดลวดทำความร้อนโดยตรง จึงช่วยลดการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของระบบทำความร้อนอีกด้วย.

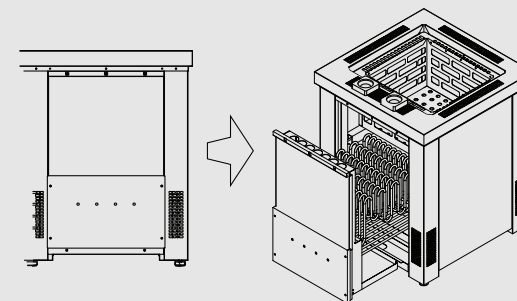

Taurus D Combi
(NS)

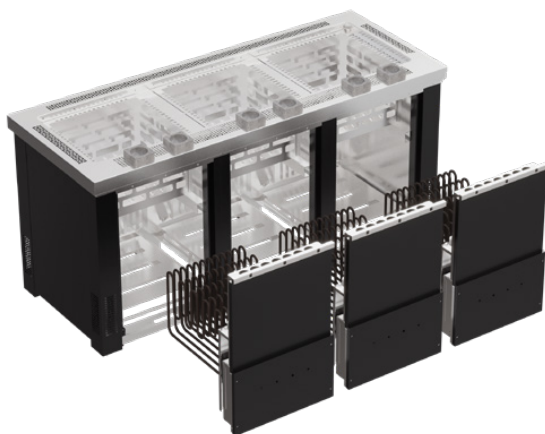

TRDC-270/300/330/360NS-G-P

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW เครื่องทำความร้อน	kW ถึงน้ำ	ขนาดห้องขาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินขาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ		
			ต่ำสุด (m³)	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง			A	B	C
TRDC-90/120NS-G-P	9,0 12,0	1 x 2,0	8	18	595	555	690	50	separate	1210	5/*50	1900
TRDC-150/180NS-G-P	15,0 18,0	1 x 2,0	13	29	595	705	690	65 - 75	separate	1410	5/*50	2100
TRDC-180/210/240NS-G-P	18,0 21,0 24,0	2 x 2,0	18	42	595	970	690	90 - 100	separate	1410	5/*50	2100
TRDC-270/300/330/360NS-G-P	27,0 30,0 33,0 36,0	3 x 2,0	32	75	595	1385	690	150	separate	1410	5/*50	2100

*สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์


Savonia

เครื่องทำความร้อน Savonia ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่อง พร้อมลดความยุ่งยากในการดูแลรักษาและบำรุงรักษาให้น้อยที่สุด ด้วยความสามารถในการบรรจุหินชาม่าได้ในปริมาณมาก Savonia จึงสามารถสร้างไอน้ำชาม่า (Löyly) ที่นุ่มนวลและสม่ำเสมอ มอบประสบการณ์ชาม่าที่น่าที่ผ่อนคลายด้วยอุณหภูมิที่นุ่มนวลกว่า แต่ยังคงให้ความรู้สึกร้อนอย่างเต็มที่ Savonia มีให้เลือก 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นมาตรฐาน และรุ่นเคลือบไฟเบอร์แบบสัมผัสเย็น (Cool-to-Touch Fiber Coating) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ทั้งสองรุ่นมาพร้อมขาปรับระดับได้ ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างมั่นคงและได้ระดับบนพื้นทุกสภาพพื้นที่


- » ช่วงกำลังไฟ: 9.0 – 24.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » ขาปรับระดับได้



Technical DATA



Savonia

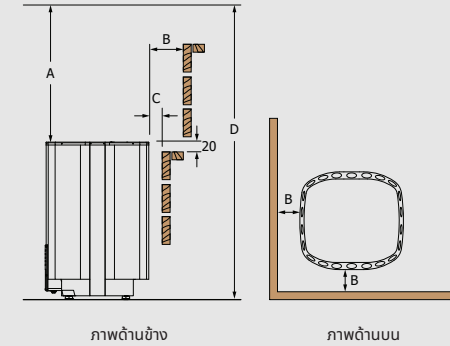

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ



Saunova/Innova (NS)


รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องชาม่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินชาม่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ			
		ต่ำสุด (m³)	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง (mm)			A	B	C	D
SAV-90NS-Z SAV-90NS-P-F	9,0	8	14	440	420	655	50 - 60	separate	1200	110	50	1900
SAV-105NS-Z SAV-105NS-P-F	10,5	9	15	440	420	655	50 - 60	separate	1200	120	60	1900
SAV-120NS-Z SAV-120NS-P-F	12,0	10	18	440	420	655	50 - 60	separate	1400	130	70	2100
SAV-150NS-Z SAV-150NS-P-F	15,0	13	23	590	420	655	60 - 75	separate	1400	160	100	2100
SAV-180NS-Z SAV-180NS-P-F	18,0	17	29	590	420	655	60 - 75	separate	1400	160	100	2100
SAV-180NS-V12-Z SAV-180NS-V12-P-F	18,0	18	30	740	420	655	80 - 100	separate	1400	160	100	2100
SAV-210NS-V12-Z SAV-210NS-V12-P-F	21,0	22	35	740	420	655	80 - 100	separate	1400	160	100	2100
SAV-240NS-V12-Z SAV-240NS-V12-P-F	24,0	26	42	740	420	655	80 - 100	separate	1400	160	100	2100




Savonia (NS)



Savonia Fiber Coated (NS)



Savonia Combi

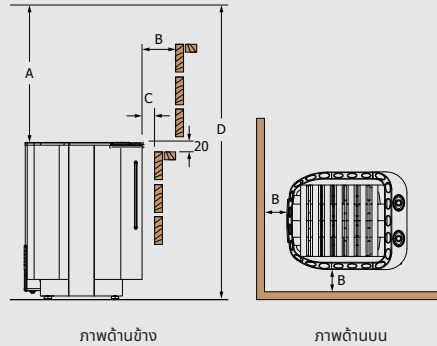

ภาพด้านข้าง

ภาพด้านบน

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ



Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW เครื่อง ทำความร้อน	kW ถึงช้า	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ			
			ต่ำสุด	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง			A	B	C	D
SAVC-90NS-Z SAVC-90NS-P-F	9,0	1 x 2,0	8	14	510	420	655	40 - 50	separate	1200	110	50	1900
SAVC-105NS-Z SAVC-105NS-P-F	10,5	1 x 2,0	9	15	510	420	655	40 - 50	separate	1200	120	60	1900
SAVC-120NS-Z SAVC-120NS-P-F	12,0	1 x 2,0	10	18	510	420	655	40 - 50	separate	1400	130	70	2100
SAVC-150NS-Z SAVC-150NS-P-F	15,0	2 x 2,0	13	23	715	420	655	60 - 75	separate	1400	160	100	2100
SAVC-180NS-Z SAVC-180NS-P-F	18,0	2 x 2,0	17	29	715	420	655	60 - 75	separate	1400	160	100	2100



Savonia Combi
(NS)



Savonia Combi
Fiber Coated
(NS)

Savonia Combi

Savonia Combi มอบประสบการณ์ซาวน่าที่ครบครัน ด้วยการผสานพลังความร้อนอันทรงประสิทธิภาพของ Savonia เข้ากับระบบสร้างไอน้ำที่ช่วยเพิ่มความชื้นภายในห้องซาวน่า ผู้ใช้งานจึงสามารถเพลิดเพลินกับทั้งความร้อนแบบซาวน่าดั้งเดิมและบรรยากาศที่ชุ่มชื้นผ่อนคลายได้ในเครื่องเดียว Savonia Combi มีให้เลือกในรุ่นเคลือบไฟเบอร์แบบสัมผัสเย็น (Cool-to-Touch Fiber Coating) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน และยังสามารถติดตั้งระบบเติมน้ำอัตโนมัติ (Auto Refill) เพื่อความสะดวกสบายสูงสุด

- » ช่วงกำลังไฟ: 9.0 – 18.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » ถ้วยสำหรับใส่ไม้หอมระเหยในตัว
- » ถังน้ำแยกพร้อมเครื่องกำเนิดไอน้ำขนาด 1.0 กิโลวัตต์ หรือ 2.0 กิโลวัตต์
- » ชาญระดับได้
- » อุปกรณ์เสริม: ระบบเติมน้ำอัตโนมัติ (Auto Refill) สำหรับเติมน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำโดยอัตโนมัติ



เครื่องทำความร้อนชาวน้ำ ซีรีส์ ติดผนัง

เครื่องทำความร้อนชาวน้ำแบบติดผนังของ SAWO ได้รับการออกแบบให้มอบประสิทธิภาพการทำความร้อนที่ทรงพลัง ในขนาดกะทัดรัดที่ช่วยประหยัดพื้นที่ภายในห้องชาวน้ำ





Mini
(NB)



Mini
Fiber Coated
(NB)



Mini X
(NS | NB)



Mini X
Fiber Coated
(NS | NB)



Mini Combi
(NS)



Mini Combi
Fiber Coated
(NS)

Mini

Mini เป็นเครื่องทำความร้อนขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด ด้วยขนาดตัวเครื่องที่เล็กและชุดควบคุมแบบกลับด้านได้ ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาของตัวเครื่องตามความต้องการ Mini ยังมีตัวเลือกเคลือบไฟเบอร์แบบสัมผัสเย็น (Cool-to-Touch Fiber Coating) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

- » ช่วงกำลังไฟ: 2.3 – 3.6 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: แบบควบคุมในตัว (NB)

Mini X

Mini X เป็นเครื่องทำความร้อนที่ช่วยประหยัดพื้นที่ โดยได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งเข้ามุมห้องซาวน่า มีตัวเลือกเคลือบไฟเบอร์แบบสัมผัสเย็น (Cool-to-Touch Fiber Coating) และรองรับการใช้งานร่วมกับระบบควบคุม Saunova หรือ Innova (NS)


- » ช่วงกำลังไฟ: 2.3 – 3.6 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS) และแบบควบคุมในตัว (NB)

Mini Combi


Mini Combi ผสานประสบการณ์ซาวน่าแบบดั้งเดิมเข้ากับระบบสร้างไอน้ำ เพื่อเพิ่มความชื้นและความสบายภายในห้องซาวน่า มีตัวเลือกเคลือบไฟเบอร์แบบสัมผัสเย็น (Cool-to-Touch Fiber Coating) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

- » ช่วงกำลังไฟ: 3.0 – 3.6 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » ถังน้ำแยกพร้อมเครื่องกำเนิดไอน้ำขนาด 1.0 กิโลวัตต์
- » ถ้วยสำหรับใส่น้ำมันหอมระเหยในตัว







Mini

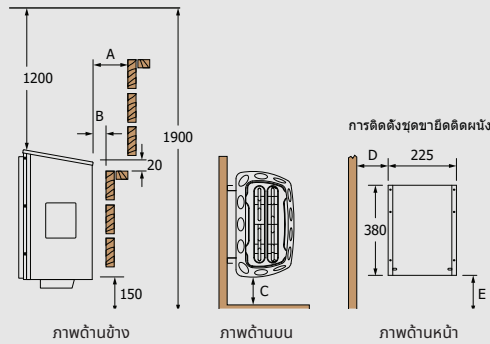


ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ




Mini X

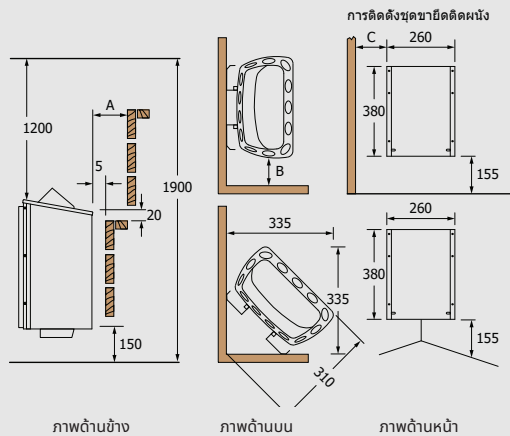

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ



Mini Combi

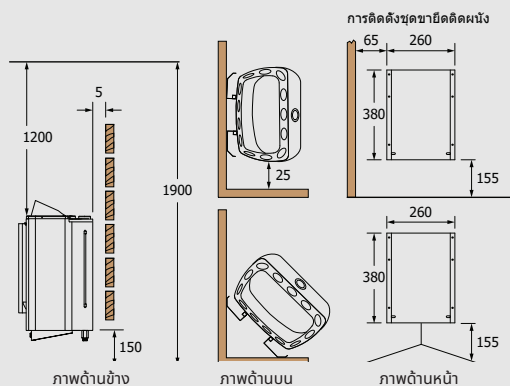

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ

Built-in (NB)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ				
		ต่ำสุด (m³)	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง (mm)	ความสูง			A	B	C	D	E
MN-23NB-Z MN-23NB-P-F	2,3	1,3	2,5	*215	435	**455	11	built-in (8+4h)	100	20	100	140	155
MN-30NB-Z MN-30NB-P-F	3,0	2	4	*215	435	**455	11	built-in (8+4h)	100	20	100	140	155
MN-36NB-Z MN-36NB-P-F	3,6	3	6	*215	435	**455	11	built-in (8+4h)	100	20	100	140	155

*ความลึกเมื่อติดตั้งกับผนัง

**ไม่รวมแผ่นสะท้อนความร้อน

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ		
		ต่ำสุด (m³)	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง (mm)	ความสูง			A	B	C
MX-23NS-Z MX-23NS-P-F	2,3	1,3	2,5	*310	330	485	8 - 11	separate	30	20	60
MX-30NS-Z MX-30NS-P-F	3,0	2	4	*310	330	485	8 - 11	separate	35	25	65
MX-36NS-Z MX-36NS-P-F	3,6	3	6	*310	330	485	8 - 11	separate	40	25	65

Built-in (NB)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ		
		ต่ำสุด (m³)	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง (mm)	ความสูง			A	B	C
MX-23NB-Z MX-23NB-P-F	2,3	1,3	2,5	*310	330	485	8 - 11	built-in (8+4h)	30	20	60
MX-30NB-Z MX-30NB-P-F	3,0	2	4	*310	330	485	8 - 11	built-in (8+4h)	35	25	65
MX-36NB-Z MX-36NB-P-F	3,6	3	6	*310	330	485	8 - 11	built-in (8+4h)	40	25	65

*ติดตั้งบนผนัง/ติดตั้งเข้ามุม

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW HEATER	kW TANK	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม
			ต่ำสุด (m³)	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง (mm)	ความสูง		
MNC-30NS-Z	3,0	1 x 1,0	2	4	*330	260	*500	8 - 10,5	separate
MNC-30NS-P-F	3,0	1 x 1,0	2	4	*330	260	*500	8 - 10,5	separate
MNC-36NS-Z	3,6	1 x 1,0	3	6	*330	260	*500	8 - 10,5	separate
MNC-36NS-P-F	3,6	1 x 1,0	3	6	*330	260	*500	8 - 10,5	separate

*ความลึกเมื่อติดตั้งกับผนัง

**ไม่รวมแผ่นสะท้อนความร้อน




Scandia

Scandia คือหนึ่งในเครื่องทำความร้อนขาวนำรุ่นคลาสสิก ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน ด้วยดีไซน์เรียบง่ายและเชื่อถือได้ จึงสามารถมอบประสบการณ์ขาวนำแบบฟินแลนด์ ดั้งเดิมได้อย่างแท้จริง

มีตัวเลือกเคลือบไฟเบอร์แบบสัมผัสเย็น (Cool-to-Touch Fiber Coating) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน และรองรับการใช้งานร่วมกับระบบควบคุม Saunova หรือ Innova (NS)

- » ช่วงกำลังไฟ: 4.5 – 9.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS) และแบบควบคุมในตัว (NB)

Technical DATA

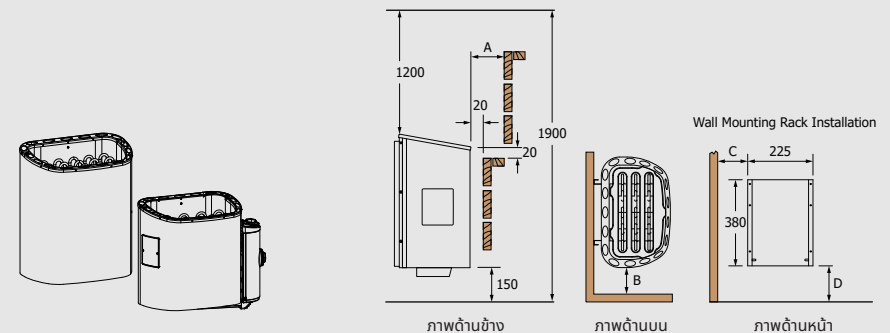

Scandia

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ



Scandia
(NS)

Scandia Fiber Coated
(NS)

Scandia
(NB)

Scandia Fiber Coated
(NB)

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องขาวนำ		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินขาวนำ (KG)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ			
		ต่ำสุด (m³)	สูงสุด	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)			A	B	C	D
SCA-45NS-Z-C SCA-45NS-P-F-C	4,5	3	6	*290	410	**515	18-22	separate	100	100	185	155
SCA-60NS-Z-C SCA-60NS-P-F-C	6,0	5	9	*290	410	**515	18-22	separate	100	100	185	155
SCA-80NS-Z-C SCA-80NS-P-F-C	8,0	7	13	*290	410	**585	19-23	separate	100	100	185	235
SCA-90NS-Z-C SCA-90NS-P-F-C	9,0	8	14	*290	410	**585	19-23	separate	100	100	185	235

Built-in (NB)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องขาวนำ		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินขาวนำ (KG)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ			
		ต่ำสุด (m³)	สูงสุด	ความยาว (mm)	ความกว้าง (mm)	ความสูง (mm)			A	B	C	D
SCA-45NB-Z-C SCA-45NB-P-F-C	4,5	3	6	*290	515	**515	18-22	built-in (8+4h)	100	100	185	155
SCA-60NB-Z-C SCA-60NB-P-F-C	6,0	5	9	*290	515	**515	18-22	built-in (8+4h)	100	100	185	155
SCA-80NB-Z-C SCA-80NB-P-F-C	8,0	7	13	*290	515	**585	19-23	built-in (8+4h)	100	100	185	235
SCA-90NB-Z-C SCA-90NB-P-F-C	9,0	8	14	*290	515	**585	19-23	built-in (8+4h)	100	100	185	235



*ความลึกเมื่อติดตั้งกับผนัง
**ไม่รวมแผ่นสะท้อนความร้อน

Scandia Combi

Scandia Combi มาพร้อมถังน้ำสำหรับเพิ่มความชื้นภายในห้องซาวน่า และถัวยสำหรับใส่น้ำมันหอมระเหย เพื่อมอบประสบการณ์ซาวน่าที่ผ่อนคลายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีตัวเลือกเคลือบไฟเบอร์แบบสัมผัสเย็น (Cool-to-Touch Fiber Coating) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน และรองรับการใช้งานร่วมกับระบบควบคุม Saunova หรือ Innova (NS)

- » ช่วงกำลังไฟ: 6.0 – 9.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » ถังน้ำแยกพร้อมเครื่องกำเนิดไอน้ำขนาด 1.0 กิโลวัตต์ หรือ 2.0 กิโลวัตต์
- » ถัวยสำหรับใส่น้ำมันหอมระเหยในตัว

Technical DATA

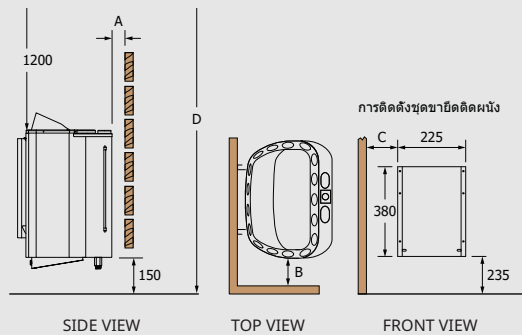

Scandia Combi

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน		kW	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน		หินซาวน่า	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ				
		เครื่องทำความร้อน	ถังน้ำ	ต่ำสุด	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง			ความสูง	A	B	C	D
SCAC-60NS-Z-C	SCAC-60NS-P-F-C	6,0	1 x 1,0	5	9	*365	410	595	18-22	separate	5	50	135	1900
SCAC-80NS-Z-C	SCAC-80NS-P-F-C	8,0	1 x 2,0	7	13	*365	410	595	18-22	separate	5	50	135	1900
SCAC-90NS-Z-C	SCAC-90NS-P-F-C	9,0	1 x 2,0	8	14	*365	410	595	18-22	separate	5	50	135	1900

*ความลึกเมื่อติดตั้งกับผนัง



Scandia Combi (NS)



Scandia Combi Fiber Coated (NS)

Krios

Krios มาพร้อมช่องบรรจุหินขนาดใหญ่กว่าเดิม ช่วยสร้างความร้อนที่เข้มข้นยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มความชื้นและไอน้ำชาวน่า (Löyly) ที่นุ่มนวลและเต็มอ้อมกว่าเดิม ตัวเครื่องโดดเด่นด้วยลวดลายเอกลักษณ์ของ SAWO บนโครงสร้างสแตนเลสคุณภาพสูง ช่วยเพิ่มความสวยงามและความทันสมัยให้กับห้องซาวน่า Krios รองรับการใช้งานร่วมกับระบบควบคุม Saunova (Ni2, NS) และ Innova (NS)

- » ช่วงกำลังไฟ: 4.5 – 9.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova (Ni2), Saunova/Innova (NS) และแบบควบคุมในตัว (NB)
- » ติดตั้งแบบยึดผนัง
- » ตัวเครื่องผลิตจากสแตนเลสตี
- » มีแผ่นสะท้อนความร้อนรวมอยู่ในชุด
- » ชุดควบคุมแบบติดตั้งในตัวสามารถติดตั้งได้ทั้งด้านซ้าย ด้านขวา หรือด้านหลังของเครื่องทำความร้อน
- » รองรับหินซาวน่าได้สูงสุด 50 กิโลกรัม



Krios
(Ni2)



Krios
(NS)



Krios
(NB)



อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องทำความร้อน (อุปกรณ์เสริม)


Krios Heater Guards




Wooden
Cedar (D) และ Aspen (A)

รุ่น	ขนาดของช่องว่าง		
	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง
KRI-GUARD-W-D	385	620	90
KRI-GUARD-W-A	385	620	90

Technical DATA



Krios

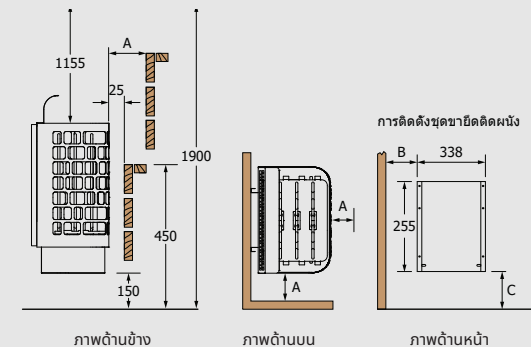

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ

Saunova (Ni2)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ		
		ต่ำสุด (m³)	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง			A	B	C
KRI-45Ni2-P-C	4,5	3	6	*290	390	**600	40	Saunova 2.0	50	75	345
KRI-60Ni2-P-C	6,0	5	8	*290	390	**600	40	Saunova 2.0	80	105	345
KRI-80Ni2-P-C	8,0	7	13	*290	390	**670	50	Saunova 2.0	100	125	415
KRI-90Ni2-P-C	9,0	8	14	*290	390	**670	50	Saunova 2.0	100	125	415

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ		
		ต่ำสุด (m³)	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง			A	B	C
KRI-45NS-P-C	4,5	3	6	*290	390	**580	40	Innova	50	75	320
KRI-60NS-P-C	6,0	5	8	*290	390	**580	40	Innova	80	105	320
KRI-80NS-P-C	8,0	7	13	*290	390	**650	50	Innova	100	125	390
KRI-90NS-P-C	9,0	8	14	*290	390	**650	50	Innova	100	125	390

Built-in (NB)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องซาวน่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ		
		ต่ำสุด (m³)	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง			A	B	C
KRI-45NB-P-C	4,5	3	6	*290	390	**580	40	Built-in	50	75	320
KRI-60NB-P-C	6,0	5	8	*290	390	**580	40	Built-in	80	105	320
KRI-80NB-P-C	8,0	7	13	*290	390	**650	50	Built-in	100	125	390
KRI-90NB-P-C	9,0	8	14	*290	390	**650	50	Built-in	100	125	390

*ความลึกเมื่อติดตั้งกับผนัง

**ความสูงรวมแผ่นสะท้อนความร้อน


Nordex

Nordex เป็นเครื่องทำความร้อนขาวน้ำที่ผสานดีไซน์เรียบง่ายเข้ากับประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ เหมาะสำหรับห้องขาวน้ำหลากหลายรูปแบบ ตัวเครื่องมีให้เลือกทั้งแบบสเตนเลสสตีลและแบบเคลือบสีดำ เพื่อให้เข้ากับสไตล์การตกแต่งที่แตกต่างกัน และรองรับการใช้งานร่วมกับระบบควบคุม Saunova และ Innova แบบแยกส่วน


- » ช่วงกำลังไฟ: 4.5 – 9.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova (Ni2), Saunova/Innova (NS) และแบบควบคุมในตัว (NB)



Technical DATA



Nordex

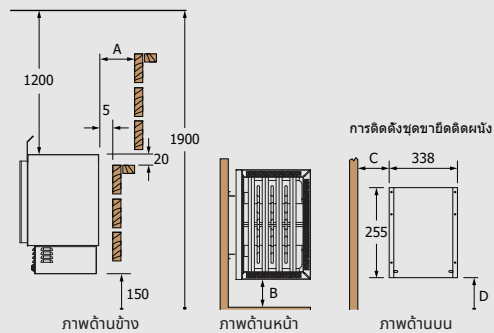

ระบะปลดกัยขึ้นต่ำ

Saunova (Ni2)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องขาวน้ำ ต่ำสุด สูงสุด (m³)	ขนาดเครื่องทำความร้อน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	หินขาวน้ำ (kg)	ระบบควบคุม	ระบะปลดกัยขึ้นต่ำ
NRN-45Ni2-Z-C NRN-45Ni2-BL-Z-C	4,5	3 6	*295 400 **515	22	Saunova 2.0	A B C D
NRN-60Ni2-Z-C NRN-60Ni2-BL-Z-C	6,0	5 9	*295 400 **515	22	Saunova 2.0	50 50 130 270
NRN-80Ni2-Z-C NRN-80Ni2-BL-Z-C	8,0	7 13	*295 400 **590	22	Saunova 2.0	80 80 160 330
NRN-90Ni2-Z-C NRN-90Ni2-BL-Z-C	9,0	8 14	*295 400 **590	22	Saunova 2.0	80 80 160 330

Built-in (NB) and Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องขาวน้ำ ต่ำสุด สูงสุด (m³)	ขนาดเครื่องทำความร้อน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	หินขาวน้ำ (kg)	ระบบควบคุม	ระบะปลดกัยขึ้นต่ำ
NRN-45NB/NS-Z-C NRN-45NB/NS-BL-Z-C	4,5	3 6	*295 400 **515	18-22	built-in (8+4h)	A B C D
NRN-60NB/NS-Z-C NRN-60NB/NS-BL-Z-C	6,0	5 9	*295 400 **515	18-22	built-in (8+4h)	50 50 80 320
NRN-80NB/NS-Z-C NRN-80NB/NS-BL-Z-C	8,0	7 13	*295 400 **590	18-22	built-in (8+4h)	80 80 110 395
NRN-90NB/NS-Z-C NRN-90NB/NS-BL-Z-C	9,0	8 14	*295 400 **590	18-22	built-in (8+4h)	80 80 110 395

*ความลึกเมื่อติดตั้งกับผนัง
**ความสูงรวมแผ่นสะท้อนความร้อน

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องทำความร้อน (อุปกรณ์เสริม)

Nordex Heater Guards



Wooden
Cedar (D) and Aspen (A)

รุ่น	ขนาดรวมป้องกัน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)
NRN-GUARD-W-D	100 465 75
NRN-GUARD-W-A	100 465 75

Nordex Combi

Nordex Combi เพิ่มมิติใหม่ให้การอบซาวน่าด้วยการผสานความร้อนเข้ากับความร้อนจากระบบสร้างไอน้ำ ช่วยสร้างบรรยากาศที่นุ่มนวลและผ่อนคลายยิ่งขึ้น ตัวเครื่องมีให้เลือกทั้งแบบสเตนเลสสตีลและแบบเคลือบสีดำ เพื่อให้เข้ากับสไตล์ของห้องซาวน่า และรองรับการใช้งานร่วมกับระบบควบคุม Saunova และ Innova (NS) แบบแยกส่วน

- » ช่วงกำลังไฟ: 6.0 – 9.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » ถังน้ำแยกพร้อมเครื่องกำเนิดไอน้ำขนาด 0.8 กิโลวัตต์ หรือ 2.0 กิโลวัตต์
- » ถ้วยสำหรับใส่น้ำมันหอมระเหยในตัว

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW เครื่องทำความร้อน	kW ตั้งค่า	ขนาดห้องซาวน่า (ม ³)	ขนาดเครื่องทำความร้อน (ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm))	หินซาวน่า (kg)	ระบบควบคุม
NRNC-60NS-Z-C NRNC-60NS-BL-Z-C	6,0	1 x 0,8	5 9	**385 400 *610	22	Innova
NRNC-80NS-Z-C NRNC-80NS-BL-Z-C	8,0	1 x 2,0	7 13	**385 400 *610	22	Innova
NRNC-90NS-Z-C NRNC-90NS-BL-Z-C	9,0	1 x 2,0	8 14	**385 400 *610	22	Innova

*ความลึกเมื่อติดตั้งกับผนัง

**ความสูงรวมแผ่นสะท้อนความร้อน




Nordex Combi (NS)




Nordex Combi Black (NS)



Technical DATA



Nordex Combi

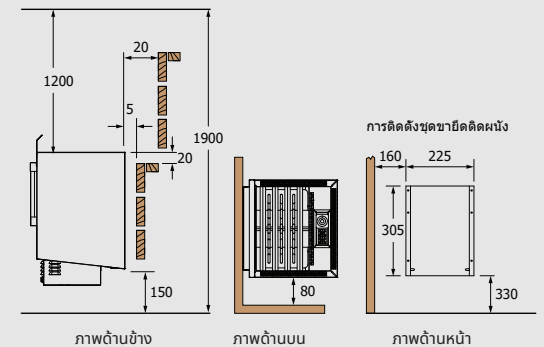

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ

Nordex Mini

Nordex Mini เป็นเครื่องทำความร้อนขนาดเล็กกะทัดรัด พิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่สูงสุด โดยสามารถติดตั้ง บนผนังได้ทั้งในตำแหน่งตรงหรือบริเวณมุมห้องชาน้ำ ตัวเครื่องมีให้เลือกทั้งแบบสเตนเลสสตีลและแบบเคลือบสีดำ พร้อมรองรับการใช้งานร่วมกับระบบควบคุม Saunova และ Innova ทั้งแบบแยกส่วนและแบบติดตั้งในตัว

- » ช่วงกำลังไฟ: 2.3 – 3.6 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova (Ni2), Saunova/Innova (NS) และแบบ ควบคุมในตัว (NB)
- » สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม กรุณาดูหน้า 63.

❗ สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 63.



Nordex Mini (Ni2) Nordex Mini Black (Ni2)



Nordex Mini (NS) Nordex Mini Black (NS)



Nordex Mini (NB) Nordex Mini Black (NB)

Nordex Mini Combi

Nordex Mini Combi เป็นเครื่องทำความร้อนขนาดเล็ก กะทัดรัดพิเศษ ที่ผสานความร้อนเข้ากับความร้อนจากระบบสร้างไอน้ำ ช่วยมอบประสบการณ์อาบน้ำที่นุ่มนวลและผ่อนคลายยิ่งขึ้น ตัวเครื่องมีให้เลือกทั้งแบบสเตนเลสสตีลและแบบเคลือบสีดำ พร้อมรองรับการใช้งานร่วมกับระบบควบคุม Saunova (NS) และ Innova (NS) แบบแยกส่วน

- » ช่วงกำลังไฟ: 3.0 – 3.6 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » ถังน้ำแยกพร้อมเครื่องกำเนิดไอน้ำขนาด 0.8 กิโลวัตต์
- » ถ้วยสำหรับใส่น้ำมันหอมระเหยในตัว

❗ สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 63.




Nordex Mini Combi (NS)




Nordex Mini Combi Black (NS)




Technical DATA




Nordex Mini

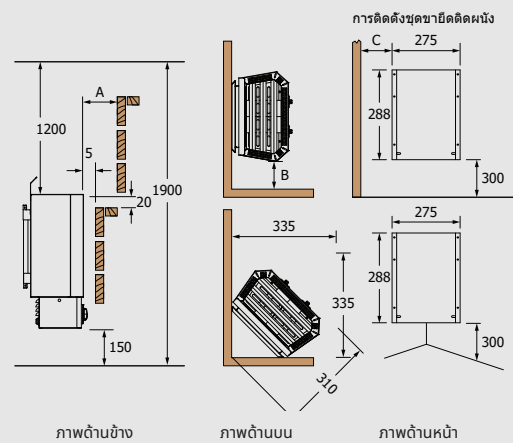

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ



Nordex Mini Combi

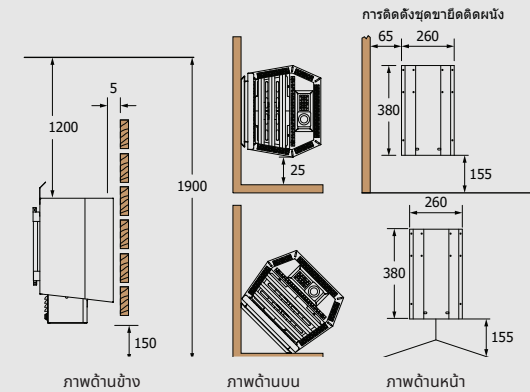

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ

Saunova (Ni₂)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องขาวป่า		ขนาดเครื่องทำความร้อน		หินขาวป่า (KG)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ			
		ต่ำสุด (m³)	สูงสุด	ความยาว ความกว้าง (mm)	ความสูง			A	B	C	
NRM-23Ni2-Z-C	2,3	1,3	2,5	*200	340	**500	8 - 11	Saunova	50	30	85
NRM-30Ni2-Z-C	3,0	2	4	*200	340	**500	8 - 11	Saunova	50	30	85
NRM-36Ni2-Z-C	3,6	3	6	*200	340	**500	8 - 11	Saunova	50	30	85

*ความลึกเมื่อติดตั้งกับผนัง

****ความสูงรวมแผ่นสะท้อนความร้อน**

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW เครื่อง ทำความร้อน	kW ถังน้ำ	ขนาดห้องชาวน้ำ ต่ำสุด สูงสุด (m ³)		ขนาดเครื่องทำความร้อน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)			หินชาวน้ำ (kg)	รวมควบคุม
NRMC-30NS-Z	3,0	1 x 0,8	2	4	*300	345	**525	8 - 10,5	separate
NRMC-36NS-Z	3,6	1 x 0,8	3	6	*300	345	**525	8 - 10,5	separate

*ความลึกเมื่อติดตั้งกับผนัง

****ความสูงรวมแผ่นสะท้อนความร้อน**

Saunova/Innova (NS) and Built-in (NB)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องขนาด		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินขนาด (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ		
		ด้าน (m ²)	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง (mm)	ความสูง			A	B	C
NRM-23NS-Z	2,3	1,3	2,5	*200	340	**500	8 - 11	separate	30 50	20 30	60 85
NRM-23NS-Z	3,0	2	4	*200	340	**500	8 - 11	separate	35 50	25 30	65 85
NRM-36NS-Z	3,6	3	6	*200	340	**500	8 - 11	separate	40 50	25 30	65 85
NRM-23NB-Z	2,3	1,3	2,5	*200	340	**500	8 - 11	built-in (8+4h)	30 50	20 30	60 85
NRM-30NB-Z	3,0	2	4	*200	340	**500	8 - 11	built-in (8+4h)	35 50	25 30	65 85
NRM-36NB-Z	3,6	3	6	*200	340	**500	8 - 11	built-in (8+4h)	40 50	25 30	65 85

*ความลึกเมื่อติดตั้งกับผนัง

****ความสูงรวมแผ่นสะท้อนความร้อน**



Scandifire

Scandifire ซึ่งออกแบบโดย Stefan Lindfors ได้นำดีไซน์คลาสสิกของ Scandia มาต่อยอดให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ยิ่งขึ้น ด้วยลวดลาย Junglefire อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลวดลายดังกล่าวผสานเข้ากับพื้นผิวเคลือบไฟเบอร์แบบสัมผัสเย็น (Cool-to-Touch Fiber Coating) ช่วยเพิ่มทั้งความสวยงามและความปลอดภัยในการใช้งาน Scandifire รองรับการใช้งานร่วมกับระบบควบคุม Saunova และ Innova (NS)

❗ สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม กรุณาดูหน้า 66

Scandifire

- » ช่วงกำลังไฟ: 4.5 – 9.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS) และแบบควบคุมในตัว (NB)
- » ตัวเครื่องเคลือบไฟเบอร์พร้อมลวดลาย Junglefire
- » ติดตั้งแบบยึดผนัง
- » รองรับหินชาวน้ำได้ 22 กิโลกรัม
- » รุ่นควบคุมในตัวมาพร้อมปุ่มควบคุมที่มีไฟแสดงสถานะ
- » พื้นผิวเคลือบช่วยป้องกันความชื้นและอุณหภูมิสูง เพิ่มความทนทานในการใช้งานระยะยาว



Scandifire Red
(NB)



Scandifire Black
(NB)



Scandifire Red
(NS)



Scandifire Black
(NS)



Minidragon

Minidragon เป็นเครื่องทำความร้อนขนาดเล็กกะทัดรัดที่สุดในบรรดาผลงานการออกแบบของ Stefan Lindfors โดยได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกและเอกลักษณ์ให้กับห้องซาวน่าที่มีพื้นที่จำกัด ตัวเครื่องมาพร้อมพื้นผิวเคลือบไฟเบอร์แบบสัมผัสเย็น (Cool-to-Touch Fiber Coating) ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน และรองรับการใช้งานร่วมกับระบบควบคุม Saunova และ Innova (NS)

❗ สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม กรุณาดูหน้า 66



Minidragon Red
(NB)



Minidragon Black
(NB)



Minidragon Red
(NS)




Minidragon Black
(NS)


Minidragon

- » ช่วงกำลังไฟ: 2.3 – 3.6 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS) และแบบควบคุมในตัว (NB)
- » ตัวเครื่องเคลือบไฟเบอร์พร้อมลวดลาย Junglefire
- » ติดตั้งแบบยึดผนัง
- » รองรับหินซาวน่าได้ 11 กิโลกรัม
- » รุ่นควบคุมในตัวมาพร้อมปุ่มควบคุมที่มีไฟแสดงสถานะ (Light Indicator)


Technical DATA




Scandifire

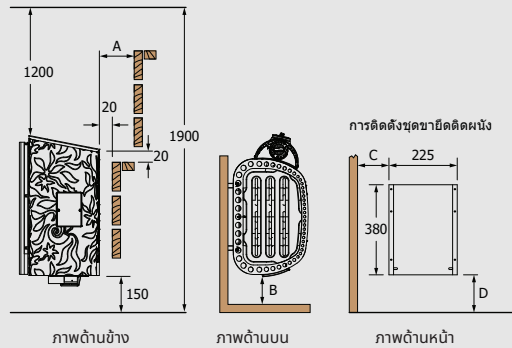

ระยະປລອດກຢັ້ງຂັ້ນຕໍ່າ



Minidragon

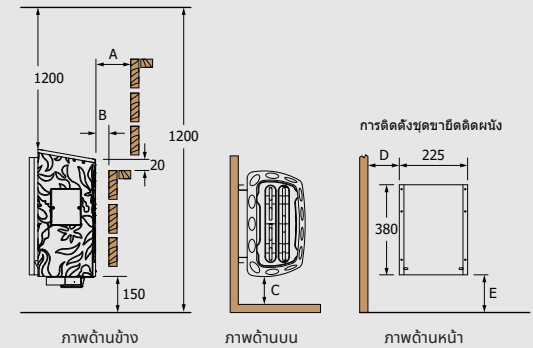

ระยະປລອດກຢັ້ງຂັ້ນຕໍ່າ

Saunova/Innova (NS)

ຸ້ນເຮືອງທຳຄວາມຮ້ອນ	kW	ຂະໜາດຮ່ອງຂາວນ້ຳ		ຂະໜາດເຮືອງທຳຄວາມຮ້ອນ			ໜ້າຂາວນ້ຳ (kg)	ລະບົບຄວບຄຸມ	ລະບົບປະລອດກຢັ້ງຂັ້ນຕໍ່າ			
		ຕໍ່າສຸດ (m³)	ສູງສຸດ (m³)	ຄວາມຍາວ (mm)	ຄວາມກວ້າງ (mm)	ຄວາມສູງ (mm)			A	B	C	D
SCA-45NS-DRF-P-C SCA-45NS-DRF-BL-P-C	4,5	3	6	*290	410	455	18 - 22	separate	60	50	135	155
SCA-60NS-DRF-P-C SCA-60NS-DRF-BL-P-C	6,0	5	9	*290	410	455	18 - 22	separate	60	50	135	155
SCA-80NS-DRF-P-C SCA-80NS-DRF-BL-P-C	8,0	7	13	*290	410	525	18 - 22	separate	60	50	135	235
SCA-90NS-DRF-P-C SCA-90NS-DRF-BL-P-C	9,0	8	14	*290	410	525	18 - 22	separate	60	50	135	235

Built-in (NB)

ຸ້ນເຮືອງທຳຄວາມຮ້ອນ	kW	ຂະໜາດຮ່ອງຂາວນ້ຳ		ຂະໜາດເຮືອງທຳຄວາມຮ້ອນ			ໜ້າຂາວນ້ຳ (kg)	ລະບົບຄວບຄຸມ	ລະບົບປະລອດກຢັ້ງຂັ້ນຕໍ່າ			
		ຕໍ່າສຸດ (m³)	ສູງສຸດ (m³)	ຄວາມຍາວ (mm)	ຄວາມກວ້າງ (mm)	ຄວາມສູງ (mm)			A	B	C	D
SCA-45NB-DRF-P-C SCA-45NB-DRF-BL-P-C	4,5	3	6	*290	515	455	18 - 22	built-in (8+4h)	50	50	185	155
SCA-60NB-DRF-P-C SCA-60NB-DRF-BL-P-C	6,0	5	9	*290	515	455	18 - 22	built-in (8+4h)	50	50	185	155
SCA-80NB-DRF-P-C SCA-80NB-DRF-BL-P-C	8,0	7	13	*290	515	525	18 - 22	built-in (8+4h)	100	100	185	235
SCA-90NB-DRF-P-C SCA-90NB-DRF-BL-P-C	9,0	8	14	*290	515	525	18 - 22	built-in (8+4h)	100	100	185	235

*ຄວາມສຳຄັນເມື່ອຕິດຕັ້ງກັບຜົນ

Saunova/Innova (NS)

ຸ້ນເຮືອງທຳຄວາມຮ້ອນ	kW	ຂະໜາດຮ່ອງຂາວນ້ຳ		ຂະໜາດເຮືອງທຳຄວາມຮ້ອນ			ໜ້າຂາວນ້ຳ (kg)	ລະບົບຄວບຄຸມ	ລະບົບປະລອດກຢັ້ງຂັ້ນຕໍ່າ				
		ຕໍ່າສຸດ (m³)	ສູງສຸດ (m³)	ຄວາມຍາວ (mm)	ຄວາມກວ້າງ (mm)	ຄວາມສູງ (mm)			A	B	C	D	E
MN-23NS-DRF-P MN-23NS-DRF-BL-P	2,3	1,3	2,5	*215	435	455	8 - 11	separate	50	20	40	90	155
MN-30NS-DRF-P MN-30NS-DRF-BL-P	3,0	2	4	*215	435	455	8 - 11	separate	60	20	50	90	155
MN-36NS-DRF-P MN-36NS-DRF-BL-P	3,6	3	6	*215	435	455	8 - 11	separate	90	20	50	90	155

Built-in (NB)

ຸ້ນເຮືອງທຳຄວາມຮ້ອນ	kW	ຂະໜາດຮ່ອງຂາວນ້ຳ		ຂະໜາດເຮືອງທຳຄວາມຮ້ອນ			ໜ້າຂາວນ້ຳ (kg)	ລະບົບຄວບຄຸມ	ລະບົບປະລອດກຢັ້ງຂັ້ນຕໍ່າ				
		ຕໍ່າສຸດ (m³)	ສູງສຸດ (m³)	ຄວາມຍາວ (mm)	ຄວາມກວ້າງ (mm)	ຄວາມສູງ (mm)			A	B	C	D	E
MN-23NB-DRF-P MN-23NB-DRF-BL-P	2,3	1,3	2,5	*215	435	455	8 - 11	built-in (8+4h)	50	20	40	140	155
MN-30NB-DRF-P MN-30NB-DRF-BL-P	3,0	2	4	*215	435	455	8 - 11	built-in (8+4h)	60	20	50	140	155
MN-36NB-DRF-P MN-36NB-DRF-BL-P	3,6	3	6	*215	435	455	8 - 11	built-in (8+4h)	90	20	80	140	155

*ຄວາມສຳຄັນເມື່ອຕິດຕັ້ງກັບຜົນ



เครื่องทำความร้อนชาวน้ำ ซีรีส์ หินสบู่

เครื่องทำความร้อนชาวน้ำ SAWO ซีรีส์ Stone ผลิตจากหินสบู่ธรรมชาติจากฟินแลนด์ (Finnish Soapstone) ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการกักเก็บและถ่ายเทความร้อนได้อย่างยอดเยี่ยม ความร้อนที่นุ่มนวลและสม่ำเสมอจากหินสบู่ช่วยมอบประสบการณ์ชาวน้ำที่ผ่อนคลาย ยาวนาน และคงความสบายได้ต่อเนื่องตลอดการใช้งาน.

Nimbus

Nimbus เป็นเครื่องทำความร้อนขาวน้ำที่โดดเด่นสะอาดตา ด้วยตัวเครื่องที่หุ้มด้วยหินสบู่ธรรมชาติ (Soapstone) ซึ่งมีคุณสมบัติในการกักเก็บและคายความร้อนได้อย่างยอดเยี่ยม ความร้อนที่สะสมอยู่ในหินจะถูกปล่อยออกมาอย่างนุ่มนวลและต่อเนื่อง ช่วยมอบประสบการณ์ขาวน้ำที่อบอุ่น ผ่อนคลาย และยาวนานยิ่งขึ้น Nimbus รองรับการใช้งานร่วมกับระบบควบคุม Saunova และ Innova (NS)

- » ช่วงกำลังไฟ: 9.0 – 24.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)



Saunova/Innova (NS)


รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องขาวน้ำ		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินขาวน้ำ	หินสบู่	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ			
		ต่ำสุด	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง				A	B	C	D
NIM-90NS-P	9,0	8	14	520	470	690	40-50	80	separate	1200	110	50	1900
NIM-105NS-P	10,5	9	15	520	470	690	40-50	80	separate	1200	120	60	1900
NIM-120NS-P	12,0	10	18	520	470	690	40-50	80	separate	1400	130	70	2100
NIM-150NS-P	15,0	13	23	660	470	690	60-75	100	separate	1400	160	100	2100
NIM-180NS-P	18,0	17	29	660	470	690	60-75	100	separate	1400	160	100	2100
NIM-180NS-V12-P	18,0	18	30	820	470	690	80-100	120	separate	1400	160	100	2100
NIM-210NS-V12-P	21,0	22	35	820	470	690	80-100	120	separate	1400	160	100	2100
NIM-240NS-V12-P	24,0	26	42	820	470	690	80-100	120	separate	1400	160	100	2100




Nimbus
(NS)



Technical DATA



Nimbus

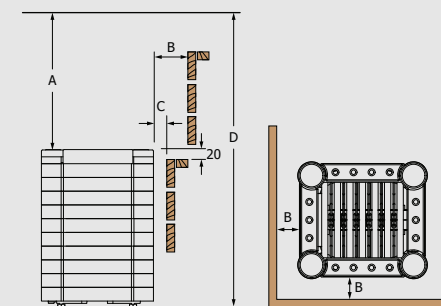

ภาพด้านหน้า

ภาพด้านบน

ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ

Nimbus Combi

Nimbus Combi ยกระดับประสบการณ์อาบน้ำไปอีกระดับ ด้วยระบบถังน้ำในตัวที่ช่วยเพิ่มไอน้ำและความชื้น เพื่อสร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความร้อนและความชุ่มชื้นภายในห้องอาบน้ำ ด้วยคุณสมบัติการกักเก็บความร้อนอันยอดเยี่ยมของหินสบูธรรมชาติ ผสานกับระบบสร้างไอน้ำ Nimbus Combi จึงมอบประสบการณ์อาบน้ำที่นุ่มนวล ผ่อนคลาย และเติมอัมยิ่งขึ้น เครื่องทำความร้อนรุ่นนี้รองรับการใช้งานร่วมกับระบบควบคุม Saunova และ Innova (NS)

- » ช่วงกำลังไฟ: 9.0 – 18.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova/Innova (NS)
- » ถ้วยสำหรับใส่น้ำมันหอมระเหยในตัว
- » อุปกรณ์เสริม: ระบบเติมน้ำอัตโนมัติ (Auto Refill) สำหรับเติมน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำโดยอัตโนมัติ




Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW เครื่อง ทำความร้อน	kW ถังน้ำ	ขนาดห้องอาบน้ำ ต่ำสุด สูงสุด (m ³)		ขนาดเครื่องทำความร้อน ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)			หินขาวนา (kg)	หินสบู (kg)	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ			
											A	B	C	D
NIMC-90NS-P	9,0	1 x 2,0	8	14	575	470	690	40 - 50	90	separate	1200	50	30	1900
NIMC-105NS-P	10,5	1 x 2,0	9	15	575	470	690	40 - 50	90	separate	1200	50	30	1900
NIMC-120NS-P	12,0	1 x 2,0	10	18	575	470	690	40 - 50	90	separate	1400	130	70	2100
NIMC-150NS-P	15,0	2 x 2,0	13	23	775	470	690	60 - 75	120	separate	1400	160	100	2100
NIMC-180NS-P	18,0	2 x 2,0	17	29	775	470	690	60 - 75	120	separate	1400	160	100	2100




Nimbus Combi
(NS)

Technical DATA



Nimbus Combi

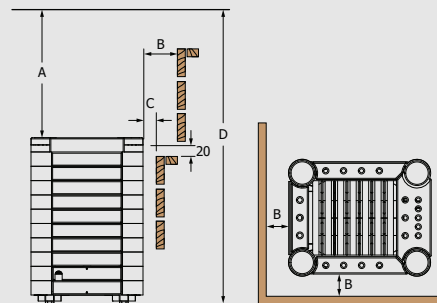

ภาพด้านหน้า

ภาพด้านบน


ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ



Technical DATA



Cumulus

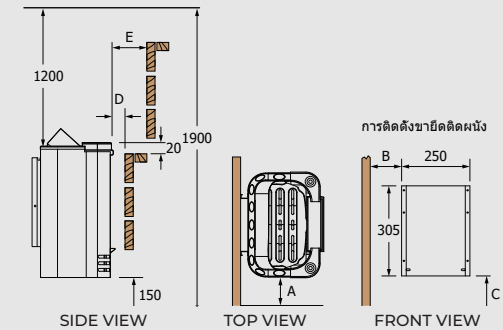

Minimum Safety Distances

Cumulus

Cumulus เป็นเครื่องทำความร้อนชานาแบบติดตั้งที่โดดเด่นด้วยดีไซน์หรูหรา โดยด้านหน้าของตัวเครื่องตกแต่งด้วยหินสบูร์ธรรมชาติจากฟินแลนด์ (Finnish Soapstone) ซึ่งช่วยเพิ่มทั้งความสวยงามและความรู้สึกแบบชานาฟินแลนด์แท้ เพิ่มมิติแห่งการผ่อนคลายด้วยการบำบัดด้วยกลิ่นหอม (Aromatherapy) ผ่านถ้วยสำหรับใส่น้ำมันหอมระเหยที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านบนของเครื่องทำความร้อน ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ชานาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

- » ช่วงกำลังไฟ: 4.5 – 9.0 กิโลวัตต์
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: Saunova (Ni2), Saunova/Innova (NS) และแบบควบคุมในตัว (NB)
- » ถ้วยสำหรับใส่น้ำมันหอมระเหยในตัว



Cumulus
(Ni2)

Cumulus
(NS)

Cumulus
(NB)

Saunova (Ni2)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องชานา		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินชานา	หินสบู	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ				
		ต่ำสุด	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง				A	B	C	D	E
CML-45Ni2-P-C	4,5	3	6	*300	420	500	18	22	Saunova	50	130	245	20	50
CML-60Ni2-P-C	6,0	5	9	*300	420	500	18	22	Saunova	50	130	245	20	50
CML-80Ni2-P-C	8,0	7	13	*300	420	590	18	22	Saunova	60	140	330	30	60
CML-90Ni2-P-C	9,0	8	14	*300	420	590	18	22	Saunova	60	140	330	30	60

Saunova/Innova (NS)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องชานา		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินชานา	หินสบู	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ				
		ต่ำสุด	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง				A	B	C	D	E
CML-45NS-P-C	4,5	3	6	*300	420	500	18	22	separate	50	130	245	20	50
CML-60NS-P-C	6,0	5	9	*300	420	500	18	22	separate	50	130	245	20	50
CML-80NS-P-C	8,0	7	13	*300	420	590	18	22	separate	60	140	330	30	60
CML-90NS-P-C	9,0	8	14	*300	420	590	18	22	separate	60	140	330	30	60

Built-in (NB)

รุ่นเครื่องทำความร้อน	kW	ขนาดห้องชานา		ขนาดเครื่องทำความร้อน			หินชานา	หินสบู	ระบบควบคุม	ระยะปลอดภัยขั้นต่ำ				
		ต่ำสุด	สูงสุด	ความยาว	ความกว้าง	ความสูง				A	B	C	D	E
CML-45NB-P-C	4,5	3	6	*300	420	500	18	22	built-in (8+4h)	50	130	245	20	50
CML-60NB-P-C	6,0	5	9	*300	420	500	18	22	built-in (8+4h)	50	130	245	20	50
CML-80NB-P-C	8,0	7	13	*300	420	590	18	22	built-in (8+4h)	60	140	330	30	60
CML-90NB-P-C	9,0	8	14	*300	420	590	18	22	built-in (8+4h)	60	140	330	30	60

*Depth when installed to the wall.

HEATER Accessories

สวิตช์นิรภัย



Safety Switch

รหัสสินค้า:	use:
HP20-001	Wall-mounted
HP20-100	Floor heater
HP20-200	Tower Round
HP20-201	Tower Corner

สวิตช์นิรภัยจะปิดการทำงานของเครื่องทำความร้อนโดยอัตโนมัติ หากมีการวางผ้าขนหนูหรือวัตถุที่คล้ายกันไว้บนตัวเครื่อง เครื่องจะไม่ปิดการทำงานหากมีวัตถุสัมผัสกับตัวเครื่องโดยตรง หรืออยู่ภายในระยะปลอดภัยรอบเครื่องทำความร้อน

ปุ่มหยุดฉุกเฉิน



ปุ่มสวิตช์หยุดฉุกเฉิน

รหัสสินค้า: ESTOP

ปุ่มกดสำหรับปิดการทำงานของเครื่องทำความร้อนชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน ภายในชุดประกอบด้วยฟิวส์ป้องกันความร้อนสูงเกินสำรองเพิ่มเติม

Cozy Tank

- » Water storage that adds instant steam when heater is hot
- » Refillable water via top cover holes
- » Thick stainless metal
- » Carved soapstone top cover
- » Available in 3 designs



Cozy Tank 0,3L

รหัสสินค้า: HP01-090


เครื่องเพิ่มความชื้นสำหรับขาน้ำ ทรงกระบอก (ความจุน้ำ 0.3 ลิตร)



Cozy Tank 0,6L

รหัสสินค้า: HP01-070

เครื่องเพิ่มความชื้นสำหรับขาน้ำ ทรงกระบอก (ความจุน้ำ 0.6 ลิตร)



Cozy Tank 1,3L

รหัสสินค้า: HP01-071

เครื่องเพิ่มความชื้นสำหรับขาน้ำ ทรงกระบอก (ความจุน้ำ 1.3 ลิตร)

หินขาน้ำ



หินขาน้ำ Olivine Diabase ทรงมน (20kg)

รหัสสินค้า:	การใช้งาน:	ขนาด:
R-980	3-10cm	Normal electric sauna heaters
R-981	8-15cm	Large wood burning and gas heaters



หินขาน้ำสำหรับตกแต่ง White Quartz ทรงมน (10kg)

รหัสสินค้า:	การใช้งาน:	ขนาด:
R-982	3-10cm	All heaters
R-983	8-15cm	All heaters

ปริมาณน้ำ	รุ่นเครื่องทำความร้อน
0,3 Liter	Tower (Round, Wall, Corner), Aries (Round, Wall, Corner), SAWO30 (Round, Wall, Corner), Phoenix, Cubos
0,6 Liter	Tower (Round, Wall, Corner), Aries (Round, Wall, Corner), SAWO30 (Round, Wall, Corner), Phoenix, Cubos
1,3 Liter	Taurus, Mini, Mini X, Scandia, Savonia, Nordex Mini, Nordex, Nordex Floor, Nordex S, Nordex Pro, Krios, Krios Floor, Nimbus, Cumulus



ระบบควบคุม ซาวน่า

ประสบการณ์ซาวน่าที่สมบูรณ์แบบ เริ่มต้นได้ง่าย ๆ เพียงปลาย
นิ้วสัมผัส



SAWO Sense



SAWO Sense ยกระดับการควบคุมชานาอัจฉริยะไปอีกขั้น ด้วยหน้าจอสัมผัสดีไซน์ทันสมัยที่ใช้งานง่ายและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่าง และฟังก์ชันต่าง ๆ ของห้องชานาได้อย่างสะดวก ทั้งผ่านหน้าจอควบคุมและแอปพลิเคชัน SAWO ด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในตัว ด้วยระบบตรวจสอบสถานะแบบเรียลไทม์และการควบคุมระยะไกล ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งและจัดการการใช้งานชานานาได้ทุกที่ทุกเวลา SAWO Sense รองรับเครื่องทำความร้อนชานานาที่มีกำลังไฟสูงสุด 9.0 กิโลวัตต์ และสามารถขยายรองรับได้สูงสุดถึง 18.0 กิโลวัตต์ เมื่อใช้งานร่วมกับชุดคอนแทคเตอร์ (Contactor Unit) จึงเหมาะสำหรับห้องชานานาหลากหลายขนาดและรูปแบบการใช้งาน.



SAWO Sense Metal
รหัสสินค้า: SEN-UI-SST



SAWO Sense Black
รหัสสินค้า: SEN-UI-BL



SAWO Sense Pinaceae
รหัสสินค้า: SEN-UI-PC




SAWO Sense White
รหัสสินค้า: SEN-UI-WH



Saunova 2.0 Plus

Saunova 2.0 PLUS คือระบบควบคุมขาน้ำอัจฉริยะรุ่นใหม่ ที่มอบอิสระในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ตัวควบคุมมาพร้อมระบบ Wi-Fi ในตัว ทำให้สามารถเชื่อมต่อและควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน SAWO ได้อย่างสะดวก แอปพลิเคชันช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งประสบการณ์ขาน้ำได้ตามต้องการ พร้อมควบคุมฟังก์ชันต่าง ๆ ของห้องขาน้ำจากระยะไกล ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ แสงสว่าง และการตั้งค่าต่าง ๆ ด้วยระบบตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ ผู้ใช้งานสามารถดูอุณหภูมิภายในห้องขาน้ำและระยะเวลาการใช้งานปัจจุบันได้ทันที Saunova 2.0 PLUS มาพร้อมหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายและทันสมัย ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกห้องขาน้ำ รองรับเครื่องทำความร้อนขาน้ำที่มีกำลังไฟสูงสุด 9.0 กิโลวัตต์ และสามารถขยายรองรับได้สูงสุดถึง 18.0 กิโลวัตต์ เมื่อใช้งานร่วมกับชุดคอนแทคเตอร์ (Contactor Unit)




Saunova 2.0 PLUS (SAU-UI-V2-P)

- » ควบคุมจากระยะไกล (Remote Control)
- » ตั้งเวลาการใช้งานและควบคุมเครื่องทำความร้อนได้จากทุกที่ ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล
- » อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย (Intuitive Interface)
- » ใช้งานได้สะดวกทั้งผ่านแอปพลิเคชันและแผงควบคุม ด้วยการออกแบบ UI/UX ที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย
- » การควบคุมแบบรวมศูนย์ (Integrated Controls)
- » จัดการทุกการตั้งค่าผ่านแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าจะผ่านแผงควบคุมอัจฉริยะหรือแอปพลิเคชันบนมือถือ
- » การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ (Real-Time Monitoring)
- » เข้าถึงข้อมูลอุณหภูมิห้องขาน้ำและระยะเวลาการใช้งานปัจจุบันได้ทันที
- » ความปลอดภัย (Safety)
- » เครื่องทำความร้อนจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาที่ตั้งไว้สิ้นสุดลง ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและประหยัดพลังงาน.




Saunova 2.0 (SAU-UI-V2)

- » ขนาด: (ย) 37 × (ท) 104 × (ส) 147 มม.
- » ควบคุมโดยตรงสำหรับเครื่องทำความร้อนรุ่น Ni2 ทุกรุ่น สำหรับเครื่องทำความร้อนรุ่น NS ขนาด 2.3 – 9.0 kW ต้องเพิ่ม Saunova 2.0 Power Controller และสำหรับขนาด 9.0 – 18.0 kW ต้องเพิ่ม Saunova 2.0 Contactor Unit
- » Power Controller
- » กำลังไฟมากกว่า 9.0 kW ต้องใช้ Contactor
- » ฟังก์ชันควบคุมเครื่องทำความร้อนอัจฉริยะสำหรับการควบคุมความร้อนอัตโนมัติ
- » รองรับฟังก์ชัน Fan และ Combi (อุปกรณ์เสริม)



Saunova 2.0 Built-in (SAU-B-V2)

- » ขนาด: (ย) 80 × (ท) 320 × (ส) 270 มม.
- » รวมชุดควบคุมผู้ใช้งานและ Power Controller ไว้ในตัวเดียว
- » สำหรับเครื่องทำความร้อนรุ่น NS ขนาด 2.3 – 9.0 kW และสำหรับขนาด 9.0 – 18.0 kW ต้องเพิ่ม Saunova 2.0 Contactor Unit
- » ฟังก์ชันควบคุมเครื่องทำความร้อนอัจฉริยะสำหรับการควบคุมความร้อนอัตโนมัติ
- » รองรับการใช้งานร่วมกับ Door Sensor
- » รองรับฟังก์ชัน Fan และ Combi (อุปกรณ์เสริม)



Saunova 2.0 Power Controller (SAU-PC-V2)




Saunova 2.0 Contactor Unit (SAU-PS-V2)



⚠ จำเป็นสำหรับระบบที่มีกำลังไฟสูงกว่า 9.0 กิโลวัตต์

Saunova Simple (SAU-UI-S)


- » ขนาด: (ยาว) 37 × (กว้าง) 104 × (สูง) 147 มม.
- » เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการระบบควบคุมขาหน้าที่เรียบง่ายและใช้งานสะดวก
- » เน้นการควบคุมฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น การเปิดและปิดเครื่องทำความร้อนขาหน้าอย่างง่ายดาย






Innova Classic 2.0 (INC-S-V2)

- » ขนาด: (ยาว) 37 × (กว้าง) 104 × (สูง) 147 มม.
- » ควบคุมเครื่องทำความร้อนรุ่น Ni ได้โดยตรง
- » สำหรับเครื่องทำความร้อนรุ่น NS ขนาด 2.3 – 15.0 กิโลวัตต์ ต้องใช้ Innova 2.0 Power Controller
- » สำหรับเครื่องทำความร้อนรุ่น NS ขนาด 15.0 – 30.0 กิโลวัตต์ ต้องใช้ Innova 2.0 Contactor Unit เพิ่มเติม
- » ระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ (Smart Heater Control) สำหรับปรับระดับความร้อนโดยอัตโนมัติ
- » รองรับการเชื่อมต่อกับ Door Sensor (เซ็นเซอร์ประตู)
- » รองรับฟังก์ชันพัดลม (Fan) และระบบ Combi เป็นอุปกรณ์เสริม



Innova Classic 2.0 Built-in (INC-B-V2)


- » ขนาด: (ยาว) 80 × (กว้าง) 320 × (สูง) 270 มม.
- » รวมแผงควบคุม (User Interface) และ Power Controller ไว้ในชุดเดียว
- » รองรับเครื่องทำความร้อนรุ่น NS ขนาด 2.3 – 15.0 กิโลวัตต์
- » สำหรับเครื่องทำความร้อนขนาด 15.0 – 30.0 กิโลวัตต์ ต้องเชื่อมต่อกับ Innova 2.0 Contactor Unit เพิ่มเติม
- » ระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ (Smart Heater Control) สำหรับปรับระดับความร้อนโดยอัตโนมัติ
- » รองรับฟังก์ชันพัดลม (Fan) และระบบ Combi เป็นอุปกรณ์เสริม



Innova Stainless Steel Touch (INT-S-SST)


- » ขนาด: (ยาว) 37 × (กว้าง) 147 × (สูง) 104 มม.
- » ควบคุมเครื่องทำความร้อนรุ่น Ni ได้โดยตรง
- » สำหรับเครื่องทำความร้อนรุ่น NS ขนาด 2.3 – 15.0 กิโลวัตต์ ต้องใช้ Innova 2.0 Power Controller
- » สำหรับเครื่องทำความร้อนรุ่น NS ขนาด 15.0 – 30.0 กิโลวัตต์ ต้องใช้ Innova 2.0 Contactor Unit เพิ่มเติม
- » ระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ (Smart Heater Control) สำหรับปรับระดับความร้อนโดยอัตโนมัติ
- » รองรับการเชื่อมต่อกับ Door Sensor (เซ็นเซอร์ประตู)
- » มีโหมดใช้งานแบบง่าย (Easy Mode) เป็นอุปกรณ์เสริม
- » จัดจำการตั้งค่าหลังไฟฟ้าดับ (Power Blackout Memory)
- » รองรับฟังก์ชันพัดลม (Fan), ระบบหรี่ไฟ (Dimmer) และระบบ Combi เป็นอุปกรณ์เสริม





Innova Classic (INC-S)

- » ขนาด: (ยาว) 31 × (กว้าง) 180 × (สูง) 105 มม.
- » ควบคุมเครื่องทำความร้อนรุ่น Ni ได้โดยตรง
- » สำหรับเครื่องทำความร้อนรุ่น NS ขนาด 2.3 – 15.0 กิโลวัตต์ ต้องใช้ Innova 2.0 Power Controller
- » สำหรับเครื่องทำความร้อนรุ่น NS ขนาด 15.0 – 30.0 กิโลวัตต์ ต้องใช้ Innova 2.0 Contactor Unit เพิ่มเติม
- » ระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ (Smart Heater Control) สำหรับปรับระดับความร้อนโดยอัตโนมัติ
- » รองรับการทำงานร่วมกับ Door Sensor (เซ็นเซอร์ประตู)
- » ฟังก์ชันตั้งเวลาล่วงหน้าก่อนเริ่มทำงาน (Pre-Run Timer)
- » รองรับฟังก์ชันพัดลม (Fan), ระบบหรี่ไฟ (Dimmer) และระบบ Combi เป็นอุปกรณ์เสริม



Innova Classic Built-in (INC-B)

- » ขนาด: (ยาว) 75 × (กว้าง) 245 × (สูง) 265 มม.
- » รวมแผงควบคุม (User Interface) และ Power Controller ไว้ในชุดเดียว
- » รองรับเครื่องทำความร้อนรุ่น NS ขนาด 2.3 – 15.0 กิโลวัตต์
- » สำหรับเครื่องทำความร้อนขนาด 15.0 – 30.0 กิโลวัตต์ ต้องใช้ Innova 2.0 Contactor Unit เพิ่มเติม
- » ระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ (Smart Heater Control) สำหรับปรับระดับความร้อนโดยอัตโนมัติ
- » รองรับฟังก์ชันพัดลม (Fan), ระบบหรี่ไฟ (Dimmer) และระบบ Combi เป็นอุปกรณ์เสริม

Innova 2.0 Power Controller (INP-C-V2)



Innova 2.0 Contactor Unit (INP-S-V2)



⚠ จำเป็นสำหรับระบบที่มีกำลังไฟสูงกว่า 15.0 กิโลวัตต์.



รวมอยู่ในชุด



สาย RJ12

รหัสสินค้า:	ความยาว:
INN-R50	50m
INN-R25	25m
INN-R10	10m
INN-R5	5m




เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
พร้อมฟิวส์

INN-FTEMP

อุปกรณ์เสริม

ตัวยึดแผงควบคุม

» สำหรับ Saunova 2.0, Innova Classic 2.0, Innova Stainless Steel Touch, Innova Classic, Steam 2.0, Steam Stainless Steel Touch และระบบควบคุม Steam STE



INN-IH23-PC | INN-IH23-A | INN-IH23-D



INN-IH10-PC | INN-IH10-A | INN-IH10-D



INN-IH20-PC | INN-IH20-A | INN-IH20-D

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ



เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเพิ่มเติม
ตัวที่สอง

INN-BTEMP



เซ็นเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิ
เพิ่มเติม

INN-HUM

อุปกรณ์เสริม สำหรับชาม่านา

คอลเลกชันอุปกรณ์เสริมสำหรับชาม่านาของเราประกอบด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพหลากหลาย ตั้งแต่กระบอกตักน้ำ ถังน้ำชาม่านา ไปจนถึงชุดอุปกรณ์ชาม่านาแบบครบชุด ซึ่งช่วยเติมเต็มและเสริมความสมบูรณ์แบบให้กับห้องชาม่านาทุกสไตล์และทุกการออกแบบ.



Traditional

ตัวเลือกที่มาพร้อมความเรียบง่าย คลาสสิก และเหนือกาลเวลา พร้อมอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้งานชาวน้ำในชีวิตประจำวัน

code: SET-TRAD

ชุดประกอบด้วย: ถังน้ำไม้ Traditional 4 ลิตร ไม้ขีดาร์, กระบวยไม้ Standard ไม้ขีดาร์ (36 ซม.), เทอร์โมมิเตอร์ไม้ทรงสี่เหลี่ยมมุมตัด ไม้ขีดาร์, นาฬิกาทรายไม้ Basic 45 x 300 มม. ไม้ขีดาร์, ป้ายชาวน้ำไม้ขีดาร์ และป้ายคำแนะนำการใช้งานชาวน้ำไม้ขีดาร์

รหัสสินค้า: 340-BD, 430-D, 220-TD, 552-BD, 950-D และ 955-D



Essential

ชุด **Essential** ยกกระดับทั้งความสะดวกสบายและความสวยงาม ด้วยการรวมอุปกรณ์ชาวน้ำที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อประสบการณ์ชาวน้ำที่สมบูรณ์แบบกว่าเดิม

code: SET-ESS

ชุดประกอบด้วย: ถังน้ำไม้ 4 ลิตร ไม้ Western Red Cedar, กระบวยไม้ Western Red Cedar (36 ซม.), เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นไม้ Western Red Cedar, นาฬิกาทรายไม้ Western Red Cedar, ถ้วยสำหรับน้ำมันหอมระเหย, น้ำมันหอมระเหยกลิ่นยูคาลิปตัส (250 มล.), ป้ายชาวน้ำไม้ขีดาร์ และป้ายคำแนะนำการใช้งานชาวน้ำไม้ขีดาร์

รหัสสินค้า: 340-D, 430-D, 221-THD, 553-D, R-100, ARO-EUCA250, 950-D และ 955-D



ถังน้ำตึงเชือก

ถังอาบน้ำชาวฟินแลนด์แบบ **Pail Shower** มาพร้อมเชือกตึงสำหรับ
ปล่อยน้ำ สายยาง และวาล์วลูกลอย
ดีไซน์ตัวถังรูปทรงโค้งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้ง
สามารถติดตั้งได้ทั้งบนเพดานและบนผนัง
Pail Shower เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอก
อาคาร สายยางจะต้องเชื่อมต่อกับระบบจ่ายน้ำ เมื่อมีการดึงน้ำ
ออกจากถัง ระบบจะเติมน้ำกลับเข้าไปโดยอัตโนมัติ ทำให้พร้อม
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด



ถังน้ำตึงเชือก

รหัสสินค้า: 393-PC | D | BL

ความจุ: 18L

ตัวเลือก: Pinaceae | Cedar | Black



Wall Installation



Ceiling Installation



ถังน้ำชาวนา



Kanto
รหัสสินค้า: 347-PC | 347-WH | 347-BL
ความจุ: 4L
ตัวเลือก: Pinaceae | White | Black



Lovi
รหัสสินค้า: 346-PC | 346-WH | 346-BL
ความจุ: 4L
ตัวเลือก: Pinaceae | White | Black



Usva
รหัสสินค้า: 374-MA | 374-MD
ความจุ: 5L
ตัวเลือก: Aspen | Cedar



Stainless Steel Pail with Curved Handle
รหัสสินค้า: 373-MA | 373-MD
ความจุ: 5L
ตัวเลือก: Aspen | Cedar



Stainless Steel Pail with Wooden Handle
รหัสสินค้า: 375-MPC | 375-MA | 375-MD
ความจุ: 5L
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Pail Rattan with Stainless Steel Insert
รหัสสินค้า: 371-MPC | 371-MA | 371-MD
ความจุ: 5L
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Dragon Pail
4L
รหัสสินค้า: 342-D | 342-BL
ความจุ: 4L
ตัวเลือก: Cedar | Black



Dragon Pail
9L
รหัสสินค้า: 300-D | 300-BL
ความจุ: 9L
ตัวเลือก: Cedar | Black



Wooden Pail Traditional
รหัสสินค้า: 300-TPC | 300-TA | 300-TD
ความจุ: 9L
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Pail Rattan
รหัสสินค้า: 300-HPC | 300-HA | 300-HD
ความจุ: 9L
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Pail Classic
รหัสสินค้า: 340-PC | 340-A | 340-D
ความจุ: 4L
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Pail Rattan
รหัสสินค้า: 341-PC | 341-A | 341-D
ความจุ: 4L
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Steamwater Pail
4L
รหัสสินค้า: 342-D-DRF | 342-BL-DRF
ความจุ: 4L
ตัวเลือก: Cedar | Black



Steamwater Pail
9L
รหัสสินค้า: 300-D-DRF | 300-BL-DRF
ความจุ: 9L
ตัวเลือก: Cedar | Black



Wooden Pail 18L
รหัสสินค้า: 381-PC | 381-A | 381-D
ความจุ: 18L
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Cover for 381 Pail
รหัสสินค้า: 381-PC-COV | 381-A-COV | 381-D-COV
ใช้: Cover for 381 pail
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Pail 28L
รหัสสินค้า: 391-PC | 391-A | 391-D
ความจุ: 28L
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Cover for 391 Pail
รหัสสินค้า: 391-PC-COV | 391-A-COV | 391-D-COV
การใช้งาน: Cover for 391 pail
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Pail 40L
รหัสสินค้า: 392-PC | 392-A | 392-D
ความจุ: 40L
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Cover for 392 Pail
รหัสสินค้า: 392-PC-COV | 392-A-COV | 392-D-COV
การใช้งาน: Cover for 392 pail
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar

กระบวยตักน้ำชาวน่า



Wooden Ladle
Standard 36cm

รหัสสินค้า: 430-PC | 430-A | 430-D
ขนาด: 360mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Ladle
Standard 42cm

รหัสสินค้า: 440-PC | 440-A | 440-D
ขนาด: 420mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Ladle
Standard 52cm

รหัสสินค้า: 443-PC | 443-A | 443-D
ขนาด: 520mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Ladle
Standard 68cm

รหัสสินค้า: 444-PC | 444-A | 444-D
ขนาด: 680mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Ladle
Puro 51cm

รหัสสินค้า: 459-PC | 459-D | 459-BL
ขนาด: 510mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Cedar | Black



Wooden Ladle
Puro 67cm

รหัสสินค้า: 460-PC | 460-D | 460-BL
ขนาด: 670mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Cedar | Black



Wooden Ladle
Puro 81cm

รหัสสินค้า: 461-PC | 461-D | 461-BL
ขนาด: 810mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Cedar | Black



Kanto Ladle 52cm

รหัสสินค้า: 451-MPC | 451-MWH | 451-MBL
ขนาด: 520mm
ตัวเลือก: Pinaceae | White | Black



Dragon Ladle 50cm

รหัสสินค้า: 449-D | 449-BL
ขนาด: 498mm
ตัวเลือก: Cedar | Black



Steamshot Ladle 50cm

รหัสสินค้า: 449-D-DRF | 449-BL-DRF
ขนาด: 498mm
ตัวเลือก: Cedar | Black



Stainless Steel Ladle 41cm

รหัสสินค้า: 441-MPC | 441-MA | 441-MD
ขนาด: 410mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Stainless Steel Ladle Siro 46.5cm

รหัสสินค้า: 445-MPC | 445-MA | 445-MD
ขนาด: 465mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Stainless Steel Ladle Usva 42cm

รหัสสินค้า: 442-MPC | 442-MA | 442-MD
ขนาด: 420mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Stainless Steel Ladle
with Curved Handle 45.5cm

รหัสสินค้า: 453-MA | 453-MD
ขนาด: 460mm
ตัวเลือก: Aspen | Cedar



Stainless Steel Ladle Siro 70.5cm

รหัสสินค้า: 446-MPC | 446-MA | 446-MD
ขนาด: 705mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar

เครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้นแบบรวม



Loisto Square Thermometer
รหัสสินค้า: 108-TD
ขนาด: 110 x 85mm
ตัวเลือก: Cedar



Loisto Rounded Thermometer
code: 109-TD
size: 110 x 85mm
option: Cedar



Kanto Thermometer
รหัสสินค้า: 104-TD I 104-TWH I 104-TBL
ขนาด: 116 x 116mm
ตัวเลือก: Cedar I White I Black



Black Metal Thermometer
รหัสสินค้า: 295-TMBL
ขนาด: 110 x 110mm
ตัวเลือก: Black Metal



Black Metal Thermo-Hygrometer
รหัสสินค้า: 295-THMBL
ขนาด: 220 x 110mm
ตัวเลือก: Black Metal



Square Thermo-Hygrometer
รหัสสินค้า: 225-THPC | THA | THD | THBL
ขนาด: 180 x 180mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar | Black



Curved Square Thermo-Hygrometer
รหัสสินค้า: 285-THPC | THA | THD
ขนาด: 170 x 175mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Octagon Thermo-Hygrometer
รหัสสินค้า: 241-THPC | THA | THD
ขนาด: 175 x 225mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



2 Accent Stone Thermometer
รหัสสินค้า: 280-TRPC | 280-TRA | 280-TRD
ขนาด: 125 x 160mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



1 Accent Stone Thermometer
code: 280-TR1PC | 280-TR1A | 280-TR1D
size: 125 x 160mm
option: Pinaceae | Aspen | Cedar



2 Accent Stone Thermo-Hygrometer
รหัสสินค้า: 281-THRPC | THRA | THRD
ขนาด: 160 x 160mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



1 Accent Stone Thermo-Hygrometer
รหัสสินค้า: 281-THR1PC | THR1A | THR1D
ขนาด: 160 x 185mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



2 Accent Stone Rectangle Thermo-Hygrometer
รหัสสินค้า: 282-THRPC | THRA | THRD
ขนาด: 252 x 135mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



1 Accent Stone Rectangle Thermo-Hygrometer
รหัสสินค้า: 282-THR1PC | THR1A | THR1D
ขนาด: 252 x 135mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Octagon Thermometer
รหัสสินค้า: 240-TPC | 240-TA | 240-TD
ขนาด: 155 x 155mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Water Drop Thermometer
รหัสสินค้า: 250-TPC | 250-TA | 250-TD
ขนาด: 145 x 175mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Accent Stone Vertical Thermo-Hygrometer
รหัสสินค้า: 283-THVRPC | THVRA | THVRD
ขนาด: 155 x 255mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Water Drop Thermo-Hygrometer
รหัสสินค้า: 251-THPC | THA | THD
ขนาด: 185 x 225mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Basic Curved Rectangle Thermo-Hygrometer
รหัสสินค้า: 271-THBPC | THBA | THBD
ขนาด: 225 x 140mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Curved Rectangle Thermo-Hygrometer
รหัสสินค้า: 271-THPC | THA | THD
ขนาด: 225 x 140mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Cut Corner Square Thermometer
รหัสสินค้า: 220-TPC | 220-TA | 220-TD
ขนาด: 136 x 136mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Square Thermometer
รหัสสินค้า: 223-TPC | 223-TA | 223-TD
ขนาด: 140 x 140mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Rectangle Thermo-Hygrometer
รหัสสินค้า: 224-THPC | THA | THD
ขนาด: 255 x 140mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Rounded Rectangle Thermo-Hygrometer
รหัสสินค้า: 222-THPC | THA | THD
ขนาด: 225 x 140mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Cut Corner Rectangle Thermo-Hygrometer
รหัสสินค้า: 221-THPC | 221-TA | 221-TD
ขนาด: 225 x 140mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Cut Corner Vertical Rectangle Thermo-Hygrometer
รหัสสินค้า: 221-THVPC | THVA | THVD
ขนาด: 136 x 251mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar

นาฬิกา



Loisto Wooden Clock Square

รหัสสินค้า: 534-D
ขนาด: 180 x 180mm
ตัวเลือก: Cedar



Loisto Wooden Clock Round

รหัสสินค้า: 535-D
ขนาด: Ø180mm
ตัวเลือก: Cedar



Wooden Pail Clock

รหัสสินค้า: 530-PC | 530-A | 530-D
ขนาด: Ø260 x 90mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Pail Clock Small

รหัสสินค้า: 531-PC | 531-A | 531-D
ขนาด: Ø230 x 40mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



นาฬิกาทราย



Sand Timer 15 min

รหัสสินค้า: 553-A | 553-PC | 553-D | 553-BL
ขนาด: 65 x 340mm
ตัวเลือก: Aspen | Pinaceae | Cedar | Black



Sand Timer Kanto 15 min

รหัสสินค้า: 554-A | 554-D | 554-BL
ขนาด: 65 x 340mm
ตัวเลือก: Aspen | Cedar | Black



Sand Timer Tag 15 min

รหัสสินค้า: 550-PC | 550-A | 550-D
ขนาด: 65 x 340mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



หมอนรองศีรษะและพนักพิง



Wave Wooden Backrest

รหัสสินค้า: 506-2-A | 506-2-D |
ขนาด: 506-2-BL
ตัวเลือก: 390 x 845mm
Aspen | Cedar | Black



Wave Wooden Headrest

รหัสสินค้า: 515-A | 515-D |
ขนาด: 515-BL
ตัวเลือก: 190 x 480mm
Aspen | Cedar | Black



Halu Wooden Headrest

รหัสสินค้า: 512-A | 512-D | 512-BL
ขนาด: 180 x 230mm
ตัวเลือก: Aspen | Cedar | Black



Halu Anti-theft Headrest

รหัสสินค้า: 513-A | 513-D
ขนาด: 190 x 480mm
ตัวเลือก: Aspen | Cedar



Wooden Backrest

รหัสสินค้า: 516-PC | 516-A | 516-D
ขนาด: 396 x 515mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Backrest

รหัสสินค้า: 514-A | 514-D
ขนาด: 346 x 888mm
ตัวเลือก: Aspen | Cedar





ม้านั่งชาวน่า



Siro Sauna Bench 42cm

รหัสสินค้า: 528-D
ขนาด: 280 x 420 x 420mm
ตัวเลือก: Cedar



Siro Sauna Bench 85cm

รหัสสินค้า: 529-D
ขนาด: 280 x 850 x 420mm
ตัวเลือก: Cedar



Siro Sauna Bench 120cm

รหัสสินค้า: 529-L-D
ขนาด: 280 x 1200 x 420mm
ตัวเลือก: Cedar



Sauna Bench 2-Layers

รหัสสินค้า: 524-D
ขนาด: 760 x 534 x 562mm
ตัวเลือก: Cedar



Sauna Bench

รหัสสินค้า: 520-D
ขนาด: 430 x 534 x 412mm
ตัวเลือก: Cedar



Sauna Bench

รหัสสินค้า: 521-D
ขนาด: 430 x 870 x 412mm
ตัวเลือก: Cedar



Sauna Bench

รหัสสินค้า: 522-D
ขนาด: 500 x 870 x 510mm
ตัวเลือก: Cedar



Sauna Bench

รหัสสินค้า: 523-D
ขนาด: 500 x 1200 x 510mm
ตัวเลือก: Cedar

ที่แขวน



Wooden Curve Towel Hanger

รหัสสินค้า: 589-A | 589-D | 589-BL
ขนาด: 42 X 240mm
ตัวเลือก: Aspen | Cedar | Black

ราวแขวนอุปกรณ์



Wooden Cloth Hanger - 3 Holders

รหัสสินค้า: 582-PC | 582-A | 582-D
ขนาด: 42 x 240mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Cloth Hanger - 4 Holders

รหัสสินค้า: 586-PC | 586-A | 586-D
ขนาด: 42 x 340mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Cloth Hanger - 5 Holders

รหัสสินค้า: 583-PC | 583-A | 583-D
ขนาด: 42 x 440mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Floor Mat Block

code: 595-PC-BC | 595-A-BC | 595-D-BC
size: 285 x 285mm
thickness: 22mm
option: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Floor Mat Corner Frame

code: 595-PC-CNR | 595-A-CNR | 595-D-CNR
size: 390 x 115mm
thickness: 22mm
option: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Floor Mat Sides

code: 595-PC-SID | 595-A-SID | 595-D-SID
size: 285 x 115mm
thickness: 22mm
option: Pinaceae | Aspen | Cedar

โคมไฟชาวน่าและฝาครอบโคมไฟ



Wooden Curve Light 240

รหัสสินค้า: 923-D | 923-D-SET
923-BL | 923-BL-SET
ขนาด: 240 x 85 x 60mm
ตัวเลือก: Cedar | Black
หมายเหตุ: ชุดนี้ประกอบด้วยโคมไฟ 2 ดวง



Wooden Curve Light 364

รหัสสินค้า: 924-D | 924-D-SET
924-BL | 924-BL-SET
ขนาด: 364 x 85 x 60mm
ตัวเลือก: Cedar | Black
หมายเหตุ: ชุดนี้ประกอบด้วยโคมไฟ 2 ดวง



Wooden Curve Light 614

รหัสสินค้า: 925-D | 925-D-SET
925-BL | 925-BL-SET
ขนาด: 614 x 85 x 60mm
ตัวเลือก: Cedar | Black
หมายเหตุ: ชุดนี้ประกอบด้วยโคมไฟ 2 ดวง



Wooden Light Cover Square

รหัสสินค้า: 910-SPC | 910-SA | 910-SD
ขนาด: 250 x 75mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Light Cover Square

รหัสสินค้า: 911-LPC | 911-LA | 911-LD
ขนาด: 250 x 135mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Light Cover Corner/Wall

รหัสสินค้า: 914-VPC | 914-VA | 914-VD
ขนาด: 150 x 110mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Light Cover Wave

รหัสสินค้า: 917-PC | 917-A | 917-D
ขนาด: 207 x 280mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



มือจับประตู



Wooden Arc
Door Handle

รหัสสินค้า: 558-A | 558-D | 558-BL
ขนาด: 40 x 900mm
ตัวเลือก: Aspen | Cedar | Black



Wooden Straight
Door Handle

รหัสสินค้า: 559-A | 559-D | 559-BL
ขนาด: 40 x 900mm
ตัวเลือก: Aspen | Cedar | Black



Wooden Straight
Door Handle with metal
Accent

รหัสสินค้า: 560-A | 560-D | 560-BL
ขนาด: 36 x 900mm
ตัวเลือก: Aspen | Cedar | Black



Door Hinge
Round

รหัสสินค้า: 571 | 571-BL
ขนาด: 90 x 70mm
ตัวเลือก: Aluminum | Black



Wooden Door Handle
Small Round

รหัสสินค้า: 565-PC | 565-A | 565-D
ขนาด: Ø65 x W70mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Door Handle
Big Round

รหัสสินค้า: 566-PC | 566-A | 566-D
ขนาด: Ø90 x W50mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Door Handle
with Magnetic Lock

รหัสสินค้า: 568-PC | 568-A | 568-D
ขนาด: 260 x 45mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Door Lock Magnet
Round, Heavy-Duty

รหัสสินค้า: 574
ขนาด: 17 x 28.5mm
ตัวเลือก: Aluminum

ระบบระบายอากาศ



Metallic Ventilation
Cover Circle

รหัสสินค้า: 640-MBR
ขนาด: Ø160mm
ตัวเลือก: Metallic Brown



Wooden Ventilation
Cover Circle

รหัสสินค้า: 641-D
ขนาด: Ø160mm
ตัวเลือก: Cedar



Ventilation
Louver Circle

รหัสสินค้า: 631-PC | 631-A | 631-D
ขนาด: Ø145mm
ช่องต่อท่อ: 100mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Ventilation
Louver Circle

รหัสสินค้า: 634-PC | 634-A | 634-D
ขนาด: Ø170mm
ช่องต่อท่อ: 125mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Ventilation
Louver Circle

รหัสสินค้า: 638-PC | 638-A | 638-D | 638-BL
ขนาด: Ø145mm
ช่องต่อท่อ: 100mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar | Black



Ventilation
Louver Circle

รหัสสินค้า: 639-PC | 639-A | 639-D | 639-BL
ขนาด: Ø170mm
ช่องต่อท่อ: 125mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar | Black



Ventilation
Louver Square

รหัสสินค้า: 620-PC | 620-A | 620-D
ขนาด: 215 x 170mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar

ผนังแสดงสินค้า



Display Stand Wall 1

รหัสสินค้า: DP-15
ขนาด: (W)1110 x (D)630 x (H)2000mm



Display Stand Wall 2

รหัสสินค้า: DP-16
ขนาด: (W)2300 x (D)630 x (H)2000mm



Display Stand Wall 3

รหัสสินค้า: DP-17
ขนาด: (W)3400 x (D)630 x (H)2000mm

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม



Sauna Signage

รหัสสินค้า: 950-PC | 950-A | 950-D | 950-BL
ขนาด: 150 x 80mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar | Black




Moisture Paper

รหัสสินค้า: SP02-900
ขนาด: 1,200mm x 77mm x 77mm



ประตูชาวนา



Wooden Stripe Sauna Door

รหัสสินค้า: 770-4SD-R | 770-4SD-L
ขนาดช่องเปิด: 610 x 1955mm
ขนาดวงกบ: 700 x 2040mm
ตัวเลือก: Cedar



Wooden Stripe Sauna Door

รหัสสินค้า: 771-4SD-R | 771-4SD-L
ขนาดช่องเปิด: 915 x 2030mm
ขนาดวงกบ: 1005 x 2120mm
ตัวเลือก: Cedar



Wooden Reversible Sauna Door

รหัสสินค้า: 773-4SPC | 773-4SA | 773-4SD
ขนาดช่องเปิด: 915 x 1990mm
ขนาดวงกบ: 1005 x 2075mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Reversible Sauna Door

รหัสสินค้า: 734-4SPC | 734-4SA | 734-4SD
ขนาดช่องเปิด: 610 x 1935mm
ขนาดวงกบ: 700 x 2040mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Door with Clear Glass Window

รหัสสินค้า: 743-4SCPC-R | L / 743-4SCA-R | L /
743-4SCD-R | L
ขนาดช่องเปิด: 600 x 1800mm
ขนาดวงกบ: 690 x 1890mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Door with Bronze Glass Window

รหัสสินค้า: 743-4SGPC-R | L / 743-4SGA-R | L /
743-4SGD-R | L
ขนาดช่องเปิด: 600 x 1800mm
ขนาดวงกบ: 690 x 1890mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Sauna Door with Window

รหัสสินค้า: 736-4SGPC-R | L / 736-4SGA-R | L /
736-4SGD-R | L
ขนาดช่องเปิด: 915 x 2015mm
ขนาดวงกบ: 1005 x 2120mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Wide Clear Window Sauna Door

รหัสสินค้า: 739-3SCPC-R | L / 739-3SCA-R | L / 739-3SCD-R | L
ขนาดช่องเปิด: 915 x 2035mm
ขนาดวงกบ: 1005 x 2075mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Wooden Wide Bronze Window Sauna Door

รหัสสินค้า: 739-3SGPC-R | L / 739-3SGA-R | L / 739-3SGD-R | L
ขนาดช่องเปิด: 915 x 2035mm
ขนาดวงกบ: 1005 x 2075mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Clear Glass Reversible Sauna Door

รหัสสินค้า: 730-4SCPC | 730-4SCA | 730-4SCD
ขนาดช่องเปิด: 600 x 1800mm
ขนาดวงกบ: 690 x 1890mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar



Clear Glass Reversible Sauna Door

รหัสสินค้า: 731-4SCPC | 731-4SCA | 731-4SCD
ขนาดช่องเปิด: 700 x 1800mm
ขนาดวงกบ: 790 x 1890mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar

Clear Glass Reversible Sauna Door
with Vertical Wooden Handle Arc


รหัสสินค้า: 741-4SCA-1 | 741-4SCD-1
ขนาดช่องเปิด: 600 x 1800mm
ขนาดวงกบ: 690 x 1890mm
ตัวเลือก: Aspen | Cedar

Clear Glass Reversible Sauna Door
with Vertical Wooden Handle Metal

รหัสสินค้า: 741-4SCA-3 | 741-4SCD-3
ขนาดช่องเปิด: 600 x 1800mm
ขนาดวงกบ: 690 x 1890mm
ตัวเลือก: Aspen | Cedar

Bronze Glass Reversible
Sauna Door Standard

รหัสสินค้า: 730-4SGPC | 730-4SGA | 730-4SGD
ขนาดช่องเปิด: 600 x 1800mm
ขนาดวงกบ: 690 x 1890mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar

Bronze Glass Reversible
Sauna Door Standard

รหัสสินค้า: 731-4SGPC | 731-4SGA | 731-4SGD
ขนาดช่องเปิด: 700 x 1800mm
ขนาดวงกบ: 790 x 1890mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar

Bronze Glass Reversible Sauna Door
with Arc Handle

รหัสสินค้า: 741-4SGPC-1 | 741-4SGA-1 | 741-4SGD-1
ขนาดช่องเปิด: 600 x 1800mm
ขนาดวงกบ: 690 x 1890mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar

Bronze Glass Reversible Sauna Door
with Metallic Handle

รหัสสินค้า: 741-4SGPC-3 | 741-4SGA-3 | 741-4SGD-3
ขนาดช่องเปิด: 600 x 1800mm
ขนาดวงกบ: 690 x 1890mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar

Left-handed Bronze Glass
Sauna Door Finland

รหัสสินค้า: 730-3SGPC-L | 730-3SGA-L | 730-3SGD-L
ขนาดช่องเปิด: 600 x 1800mm
ขนาดวงกบ: 690 x 1890mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar

Left-handed Bronze Glass
Sauna Door Finland

รหัสสินค้า: 731-3SGPC-L | 731-3SGA-L | 731-3SGD-L
ขนาดช่องเปิด: 700 x 1800mm
ขนาดวงกบ: 790 x 1890mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar

Left-handed Bronze Glass Sauna Door
Finland with Arc Handle

รหัสสินค้า: 741-3SGPC-L-1 | 741-3SGA-L-1 | 741-3SGD-L-1
ขนาดช่องเปิด: 600 x 1800mm
ขนาดวงกบ: 690 x 1890mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar

Left-handed Bronze Glass Sauna Door
Finland with Metallic Handle

รหัสสินค้า: 741-3SGPC-L-3 | 741-3SGA-L-3 | 741-3SGD-L-3
ขนาดช่องเปิด: 600 x 1800mm
ขนาดวงกบ: 690 x 1890mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar

Right-handed Bronze Glass
Sauna Door Finland

รหัสสินค้า: 730-3SGPC-R | 730-3SGA-R | 730-3SGD-R
ขนาดช่องเปิด: 600 x 1800mm
ขนาดวงกบ: 690 x 1890mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar

Right-handed Bronze Glass
Sauna Door Finland

รหัสสินค้า: 731-3SGPC-R | 731-3SGA-R | 731-3SGD-R
ขนาดช่องเปิด: 700 x 1800mm
ขนาดวงกบ: 790 x 1890mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar

Right-handed Bronze Glass Sauna Door
Finland with Arc Handle

รหัสสินค้า: 741-3SGPC-R-1 | 741-3SGA-R-1 | 741-3SGD-R-1
ขนาดช่องเปิด: 600 x 1800mm
ขนาดวงกบ: 690 x 1890mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar

Right-handed Bronze Glass Sauna Door
Finland with Metallic Handle

รหัสสินค้า: 741-3SGPC-R-3 | 741-3SGA-R-3 | 741-3SGD-R-3
ขนาดช่องเปิด: 600 x 1800mm
ขนาดวงกบ: 690 x 1890mm
ตัวเลือก: Pinaceae | Aspen | Cedar

KIVISTONE®

Kivistone คือคอลเลกชันอุปกรณ์ตกแต่งและของใช้ที่สวยงาม ซึ่งแกะสลักจากหินสบู่ธรรมชาติของฟินแลนด์ (Finnish Soapstone) ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นได้รับการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ เหมาะสำหรับการตกแต่งภายในบ้าน การใช้งานในชีวิตประจำวัน รวมถึงเป็นของขวัญส่วนบุคคลหรือของขวัญสำหรับองค์กร

- » กล้องแช่เย็นและชุดกล้องแช่เย็น
- » ถ้วยสำหรับน้ำมันหอมระเหยและอ่างสำหรับกลิ่นหอม
- » ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อื่น ๆ

① ดูอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้ที่ sawo.com



Luxury Aroma Cup (ø)50
รหัสสินค้า: R-160
ขนาด: 50 x 50 x 50mm
น้ำหนัก: 0,2kG



Aroma Cup (ø)50
รหัสสินค้า: R-100
ขนาด: 50 x 50 x 60mm
น้ำหนัก: 0,3kG



Aroma Spirit Cup
รหัสสินค้า: R-501
ขนาด: 75 x 75 x 120mm
น้ำหนัก: 0,7kG



Scent Warmer
รหัสสินค้า: R-123
ขนาด: 75 x 75 x 80mm
น้ำหนัก: 0,7kG



Stone Cup (ø)75
รหัสสินค้า: R-111
ขนาด: 75 x 75 x 60mm
น้ำหนัก: 0,4kG



Stone Glass (ø)60
รหัสสินค้า: R-112
ขนาด: 60 x 60 x 85mm
น้ำหนัก: 0,6kG



Stone Shot Glass (ø)35
รหัสสินค้า: R-200
ขนาด: 35 x 35 x 120mm
น้ำหนัก: 0,1kG




Cooler (1 hole)
รหัสสินค้า: R-141
ขนาด: 100 x 100 x 75mm
น้ำหนัก: 1,3kG



Wine Cooler Stone
รหัสสินค้า: R-93-D
ขนาด: 230 x 155 x 84mm
ตัวเลือก: Soapstone/Cedar



Spa Stones Set
รหัสสินค้า: R-500-D
ขนาด: 90 x 128 x 178mm
ตัวเลือก: Soapstone/Cedar



Stone Plate w/ Wooden Tray
รหัสสินค้า: R-153-D / R-153-A
ขนาด: 400 x 250 x 37mm
ตัวเลือก: Soapstone/Cedar or Aspen




Tower Set 3
รหัสสินค้า: R-125
ขนาด: 180 x 60 x 180mm
ตัวเลือก: Soapstone



ห้องอบไอน้ำ ชาวน่า


เครื่องกำเนิดไอน้ำและระบบควบคุมของเราได้รับการออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์การผ่อนคลายที่นุ่มนวลและสบายที่สุด ช่วยให้ทุกช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ.

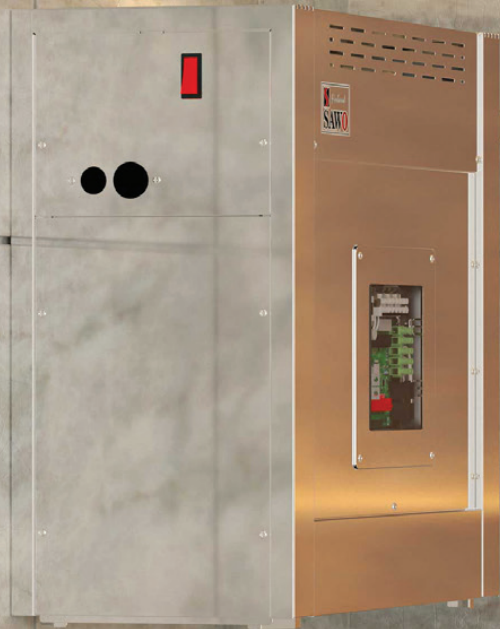



STN-S เครื่องกำเนิดไอน้ำ

STN-S เป็นเครื่องกำเนิดไอน้ำที่ออกแบบมาเพื่อมอบพลังและประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมความยืดหยุ่นในการติดตั้งที่มากขึ้น ตัวเครื่องมีช่องแยกสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถติดตั้งชุดกำเนิดไอน้ำและชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แยกจากกันได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ระบบฮีตเตอร์แบบคาสเซตช่วยให้การทำความสะอาดและบำรุงรักษาถึงไอน้ำเป็นเรื่องง่าย ขณะที่ระบบควบคุมกลิ่นหอม พัดลม และไฟหรี่ ช่วยให้สามารถปรับแต่งประสบการณ์ห้องอบไอน้ำได้ตามต้องการ เพิ่มไอน้ำได้ทันทีเพียงกดปุ่มด้วยฟังก์ชัน Demand Button ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกห้องอบไอน้ำ รหัสข้อผิดพลาดจะแสดงบนแผงควบคุม เพื่อช่วยให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาลงได้อย่างรวดเร็ว



ชุดฮีตเตอร์ 3 ชุด

- » ช่วงกำลังไฟ: 3.0 – 5.0 กิโลวัตต์
- » กำลังผลิตไอน้ำ: สูงสุด 6.7 กก./ชั่วโมง
- » สามารถติดตั้งก่อนน้ำและสายไฟได้ทั้งสองด้านของตัวเครื่อง
- » มีท่อแยกสำหรับวาล์วระบายแรงดันเกิน
- » ระบบระบายน้ำอัตโนมัติ
- » หัวจ่ายไอน้ำรวมอยู่ในชุด
- » ระบบฮีตเตอร์แบบคาสเซต เพื่อการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น
- » ก่อไอน้ำขนาด ¾ นิ้ว
- » แผงควบคุมสเตนเลสสตีลแบบสัมผัส
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: STP 2.0 User Interface



ชุดฮีตเตอร์ 3 ชุด

- » ช่วงกำลังไฟ: 4.5 – 7.5 กิโลวัตต์
- » กำลังผลิตไอน้ำ: สูงสุด 7.5 กก./ชั่วโมง
- » สามารถติดตั้งก่อนน้ำและสายไฟได้ทั้งสองด้านของตัวเครื่อง
- » มีท่อแยกสำหรับวาล์วระบายแรงดันเกิน
- » ระบบระบายน้ำอัตโนมัติ
- » หัวจ่ายไอน้ำรวมอยู่ในชุด
- » ระบบฮีตเตอร์แบบคาสเซต เพื่อการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น
- » ก่อไอน้ำขนาด ¾ นิ้ว
- » แผงควบคุมสเตนเลสสตีลแบบสัมผัส
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: STP 2.0 User Interface



ชุดฮีตเตอร์ 6 ชุด

- » ช่วงกำลังไฟ: 9.0 – 15.0 กิโลวัตต์
- » กำลังผลิตไอน้ำ: สูงสุด 20 กก./ชั่วโมง
- » สามารถติดตั้งก่อนน้ำและสายไฟได้ทั้งสองด้านของตัวเครื่อง
- » มีท่อแยกสำหรับวาล์วระบายแรงดันเกิน
- » ระบบระบายน้ำอัตโนมัติ
- » หัวจ่ายไอน้ำ 2 ชุด รวมอยู่ในชุด
- » ระบบฮีตเตอร์แบบคาสเซต เพื่อการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น
- » ก่อไอน้ำขนาด ¾ นิ้ว
- » แผงควบคุมสเตนเลสสตีลแบบสัมผัส
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: STP 2.0 User Interface

2 Heating Elements

รุ่นเครื่องกำเนิดไอน้ำ	kW	ขนาดห้องอบไอน้ำ ต่ำสุด สูงสุด (m³)	ขนาดเครื่องกำเนิดไอน้ำ ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	น้ำหนัก (kg)	ระบบควบคุม
STN-S-30-1/2	3,0	3	185 485 560	17	Stainless Touch STN-S 2.0
STN-S-35-1/2	3,5	3,5	185 485 560	17	Stainless Touch STN-S 2.0
STN-S-40-1/2	4,0	4	185 485 560	17	Stainless Touch STN-S 2.0
STN-S-45-1/2	4,5	2 5	185 485 560	17	Stainless Touch STN-S 2.0
STN-S-50-1/2	5,0	2 6	185 485 560	17	Stainless Touch STN-S 2.0

3 Heating Elements

รุ่นเครื่องกำเนิดไอน้ำ	kW	ขนาดห้องอบไอน้ำ ต่ำสุด สูงสุด (m³)	ขนาดเครื่องกำเนิดไอน้ำ ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	น้ำหนัก (kg)	ระบบควบคุม
STN-S-45-3	4,5	2 5	220 485 560	19	Stainless Touch STN-S 2.0
STN-S-60-3	6,0	3 10	220 485 560	19	Stainless Touch STN-S 2.0
STN-S-60-C1/3	6,0	3 10	220 485 560	19	Stainless Touch STN-S 2.0
STN-S-75-3	7,5	4 15	220 485 560	19	Stainless Touch STN-S 2.0
STN-S-75-C1/3	7,5	4 15	220 485 560	19	Stainless Touch STN-S 2.0

6 Heating Elements

รุ่นเครื่องกำเนิดไอน้ำ	kW	ขนาดห้องอบไอน้ำ ต่ำสุด สูงสุด (m³)	ขนาดเครื่องกำเนิดไอน้ำ ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	น้ำหนัก (kg)	ระบบควบคุม
STN-S-90-3	9,0	8 20	310 485 560	23	Stainless Touch STN-W 2.0
STN-S-90-C1/3	9,0	8 20	310 485 560	23	Stainless Touch STN-W 2.0
STN-S-120-3	12,0	15 28	310 485 560	23	Stainless Touch STN-W 2.0
STN-S-150-3	15,0	22 40	310 485 560	23	Stainless Touch STN-W 2.0

STN-W

เครื่องกำเนิดไอน้ำ

STN-W เป็นเครื่องกำเนิดไอน้ำสำหรับงานหนักที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ ตัวเครื่องมาพร้อมระบบฮีตเตอร์แบบคาสเซต ซึ่งช่วยให้การทำความสะอาด การบำรุงรักษา หรือการเปลี่ยนฮีตเตอร์ทำได้อย่างรวดเร็วและสะดวก ระบบควบคุมกลิ่นหอม พัดลม และไฟหรี่ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งประสบการณ์ห้องอบไอน้ำได้อย่างเต็มที่ ขณะที่ Demand Button (อุปกรณ์เสริม) ช่วยเพิ่มปริมาณไอน้ำได้ทันทีเมื่อต้องการ การติดตั้งและการบำรุงรักษาทำได้ง่าย รหัสข้อผิดพลาดจะแสดงบนหน้าจอควบคุม และมีช่องเปิดด้านข้างแบบถอดได้เพื่อให้เข้าถึงแผงควบคุมและการตั้งค่าต่าง ๆ ได้สะดวก ช่องจ่ายไอน้ำสามารถติดตั้งได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวา ส่วนระบบระบายน้ำอัตโนมัติสามารถติดตั้งได้ทั้งด้านข้างหรือด้านล่างของตัวเครื่อง สามารถเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไอน้ำได้สูงสุด 5 เครื่อง เพื่อให้กำลังรวมสูงสุดถึง 75.0 กิโลวัตต์ โดยควบคุมทั้งหมดผ่านระบบควบคุม SAWO เพียงชุดเดียว

⚠ สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 97.



ชุดฮีตเตอร์ 2 ชุด



- » ช่วงกำลังไฟ: 3.0 – 5.0 กิโลวัตต์
- » กำลังผลิตไอน้ำ: สูงสุด 6.7 กก./ชั่วโมง
- » มีท่อแยกสำหรับวาล์วระบายแรงดันเกิน
- » ระบบระบายน้ำอัตโนมัติ
- » หัวจ่ายไอน้ำรวมอยู่ในชุด
- » ระบบฮีตเตอร์แบบคาสเซต เพื่อการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น
- » ท่อไอน้ำขนาด 3/4" นิ้ว
- » แผงควบคุมสเตนเลสสตีลแบบสัมผัส
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: STP 2.0 User Interface



ชุดฮีตเตอร์ 3 ชุด

- » ช่วงกำลังไฟ: 4.5 – 7.5 กิโลวัตต์
- » กำลังผลิตไอน้ำ: สูงสุด 7.5 กก./ชั่วโมง
- » มีท่อแยกสำหรับวาล์วระบายแรงดันเกิน
- » ระบบระบายน้ำอัตโนมัติ
- » หัวจ่ายไอน้ำรวมอยู่ในชุด
- » ระบบฮีตเตอร์แบบคาสเซต เพื่อการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น
- » ท่อไอน้ำขนาด 3/4" นิ้ว
- » แผงควบคุมสเตนเลสสตีลแบบสัมผัส
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: STP 2.0 User Interface



ชุดฮีตเตอร์ 6 ชุด

- » ช่วงกำลังไฟ: 9.0 – 15.0 กิโลวัตต์
- » กำลังผลิตไอน้ำ: สูงสุด 20 กก./ชั่วโมง
- » มีท่อแยกสำหรับวาล์วระบายแรงดันเกิน
- » ระบบระบายน้ำอัตโนมัติ
- » หัวจ่ายไอน้ำ 2 ชุด รวมอยู่ในชุด
- » ระบบฮีตเตอร์แบบคาสเซต เพื่อการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น
- » ท่อไอน้ำขนาด 3/4" นิ้ว
- » แผงควบคุมสเตนเลสสตีลแบบสัมผัส
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: STP 2.0 User Interface

STN เครื่องกำเนิดไอน้ำ

STN เป็นเครื่องกำเนิดไอน้ำที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยผสานความทนทานและประสิทธิภาพการทำงานไว้ในเครื่องเดียว โครงสร้างสแตนเลสสตีลคุณภาพสูงช่วยลดการเกิดการกัดกร่อนและยืดอายุการใช้งานของเครื่อง ขณะที่ฟังก์ชันเสริมต่างๆ เช่น ระบบควบคุมกลิ่นหอม พัดลม และไฟหรี่ ช่วยให้สามารถปรับแต่งประสบการณ์ห้องอบไอน้ำได้ตามต้องการ Demand Button (อุปกรณ์เสริม) ช่วยเพิ่มปริมาณไอน้ำเป็นเวลา 30 วินาทีทันทีเมื่อต้องการ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทำได้ง่าย ด้วยระบบแสดงรหัสข้อผิดพลาดบนหน้าจอควบคุมโดยตรง ตัวเครื่องสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบหันซ้ายหรือหันขวา และสามารถเชื่อมต่อแบบอนุกรมได้สูงสุด 5 เครื่อง เพื่อให้กำลังรวมสูงสุดถึง 75.0 กิโลวัตต์ โดยควบคุมทั้งหมดผ่านระบบควบคุม SAWO เพียงชุดเดียว

! สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม กรุณาดูหน้า 97



ชุดฮีตเตอร์ 2 ชุด

- » ช่วงกำลังไฟ: 3.0 – 5.0 กิโลวัตต์
- » กำลังผลิตไอน้ำ: สูงสุด 6.7 กก./ชั่วโมง
- » สามารถติดตั้งได้ทั้งสองด้านของตัวเครื่อง
- » มีท่อแยกสำหรับน้ำระบายแรงดันเกิน
- » ระบบระบายน้ำอัตโนมัติ
- » หัวจ่ายไอน้ำรวมอยู่ในชุด
- » ระบบฮีตเตอร์แบบคาสเซต เพื่อการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น
- » ท่อไอน้ำขนาด 3/4" นิ้ว
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: STP Classic, STP Classic 2.0 และ STP Stainless Steel Touch



ชุดฮีตเตอร์ 3 ชุด


- » ช่วงกำลังไฟ: 4.5 – 7.5 กิโลวัตต์
- » กำลังผลิตไอน้ำ: สูงสุด 7.5 กก./ชั่วโมง
- » สามารถติดตั้งได้ทั้งสองด้านของตัวเครื่อง
- » มีท่อแยกสำหรับน้ำระบายแรงดันเกิน
- » ระบบระบายน้ำอัตโนมัติ
- » หัวจ่ายไอน้ำรวมอยู่ในชุด
- » ระบบฮีตเตอร์แบบคาสเซต เพื่อการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น
- » ท่อไอน้ำขนาด 3/4" นิ้ว
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: STP Classic, STP Classic 2.0 และ STP Stainless Steel Touch



ชุดฮีตเตอร์ 6 ชุด

- » ช่วงกำลังไฟ: 9.0 – 15.0 กิโลวัตต์
- » กำลังผลิตไอน้ำ: สูงสุด 20 กก./ชั่วโมง
- » สามารถติดตั้งได้ทั้งสองด้านของตัวเครื่อง
- » มีท่อแยกสำหรับน้ำระบายแรงดันเกิน
- » ระบบระบายน้ำอัตโนมัติ
- » หัวจ่ายไอน้ำ 2 ชุด รวมอยู่ในชุด
- » ระบบฮีตเตอร์แบบคาสเซต เพื่อการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น
- » ท่อไอน้ำขนาด 3/4" นิ้ว
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: STP Classic, STP Classic 2.0 และ STP Stainless Steel Touch

Technical DATA



เครื่องกำเนิดไอน้ำ STN-W

ชุดฮีตเตอร์ 2 ชุด


รุ่นเครื่องกำเนิดไอน้ำ	kW	ขนาดห้องอบไอน้ำ ต่ำสุด สูงสุด (m³)	ขนาดเครื่องกำเนิดไอน้ำ ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	น้ำหนัก (kg)	ระบบควบคุม
STN-W-30-1/2	3,0	3	245 485 560	17	Stainless Touch STN-W 2.0
STN-W-35-1/2	3,5	3,5	245 485 560	17	Stainless Touch STN-W 2.0
STN-W-40-1/2	4,0	4	245 485 560	17	Stainless Touch STN-W 2.0
STN-W-45-1/2	4,5	2 5	245 485 560	17	Stainless Touch STN-W 2.0
STN-W-50-1/2	5,0	2 6	245 485 560	17	Stainless Touch STN-W 2.0

ชุดฮีตเตอร์ 3 ชุด

รุ่นเครื่องกำเนิดไอน้ำ	kW	ขนาดห้องอบไอน้ำ ต่ำสุด สูงสุด (m³)	ขนาดเครื่องกำเนิดไอน้ำ ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	น้ำหนัก (kg)	ระบบควบคุม
STN-W-45-3	4,5	2 5	280 485 560	19	Stainless Touch STN-W 2.0
STN-W-45-C1/3	4,5	2 5	280 485 560	19	Stainless Touch STN-W 2.0
STN-W-60-3	6,0	3 10	280 485 560	19	Stainless Touch STN-W 2.0
STN-W-60-C1/3	6,0	3 10	280 485 560	19	Stainless Touch STN-W 2.0
STN-W-75-3	7,5	4 15	280 485 560	19	Stainless Touch STN-W 2.0
STN-W-75-C1/3	7,5	4 15	280 485 560	19	Stainless Touch STN-W 2.0

ชุดฮีตเตอร์ 6 ชุด

รุ่นเครื่องกำเนิดไอน้ำ	kW	ขนาดห้องอบไอน้ำ ต่ำสุด สูงสุด (m³)	ขนาดเครื่องกำเนิดไอน้ำ ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	น้ำหนัก (kg)	ระบบควบคุม
STN-W-90-3	9,0	8 20	375 485 560	23	Stainless Touch STN-W 2.0
STN-W-90-C1/3	9,0	8 20	375 485 560	23	Stainless Touch STN-W 2.0
STN-W-120-3	12,0	15 28	375 485 560	23	Stainless Touch STN-W 2.0
STN-W-150-3	15,0	22 40	375 485 560	23	Stainless Touch STN-W 2.0



เครื่องกำเนิดไอน้ำ STN

ชุดฮีตเตอร์ 2 ชุด

รุ่นเครื่องกำเนิดไอน้ำ	kW	ขนาดห้องอบไอน้ำ ต่ำสุด สูงสุด (m³)	ขนาดเครื่องกำเนิดไอน้ำ ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	น้ำหนัก (kg)	ระบบควบคุม
STN-30-1/2	3,0	3	185 485 560	17	Touch Classic Classic 2.0
STN-35-1/2	3,5	3,5	185 485 560	17	Touch Classic Classic 2.0
STN-40-1/2	4,0	4	185 485 560	17	Touch Classic Classic 2.0
STN-45-1/2	4,5	2 5	185 485 560	17	Touch Classic Classic 2.0
STN-50-1/2	5,0	2 6	185 485 560	17	Touch Classic Classic 2.0

ชุดฮีตเตอร์ 3 ชุด

รุ่นเครื่องกำเนิดไอน้ำ	kW	ขนาดห้องอบไอน้ำ ต่ำสุด สูงสุด (m³)	ขนาดเครื่องกำเนิดไอน้ำ ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	น้ำหนัก (kg)	ระบบควบคุม
STN-45-3	4,5	2 5	220 485 560	19	Touch Classic Classic 2.0
STN-45-C1/3	4,5	2 5	220 485 560	19	Touch Classic Classic 2.0
STN-60-3	6,0	3 10	220 485 560	19	Touch Classic Classic 2.0
STN-60-C1/3	6,0	3 10	220 485 560	19	Touch Classic Classic 2.0
STN-75-3	7,5	4 15	220 485 560	19	Touch Classic Classic 2.0
STN-75-C1/3	7,5	4 15	220 485 560	19	Touch Classic Classic 2.0

ชุดฮีตเตอร์ 6 ชุด

รุ่นเครื่องกำเนิดไอน้ำ	kW	ขนาดห้องอบไอน้ำ ต่ำสุด สูงสุด (m³)	ขนาดเครื่องกำเนิดไอน้ำ ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	น้ำหนัก (kg)	ระบบควบคุม
STN-90-3	9,0	8 20	310 485 560	23	Touch Classic Classic 2.0
STN-90-C1/3	9,0	8 20	310 485 560	23	Touch Classic Classic 2.0
STN-120-3	12,0	15 28	310 485 560	23	Touch Classic Classic 2.0
STN-150-3	15,0	22 40	310 485 560	23	Touch Classic Classic 2.0

อุปกรณ์ที่รวมอยู่ในชุด



ชุดอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
(รวมอยู่ในชุดสำหรับรุ่น STN-S เท่านั้น)



ระบบระบายน้ำอัตโนมัติ
(รวมอยู่ในชุดสำหรับรุ่น STN-S, STN-W และ STN)



ฟังก์ชันควบคุมกลิ่นหอม พัดลม และไฟหรี่
(อุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น STN)



เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ พร้อมสาย
สัญญาณและตัวยึดเซ็นเซอร์



หัวจ่ายไอน้ำ
(สำหรับรุ่น 9 กิโลวัตต์ขึ้นไป
จะรวมหัวจ่ายไอน้ำ 2 ชุด)



สาย RJ12 ความยาว 7.5 เมตร
สาย RJ10 ความยาว 7.5 เมตร

STE เครื่องกำเนิดไอน้ำ

STE เป็นเครื่องกำเนิดไอน้ำที่เชื่อถือได้ ใช้งานง่าย และได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานภายในบ้าน การใช้งานสะดวกเพียงเปิดระบบควบคุมและปรับปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิตามต้องการ โครงสร้างสเตนเลสสตีลคุณภาพสูงช่วยให้มีความทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว และมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี ตัวเครื่องสามารถติดตั้งให้เชื่อมต่อและระบบต่าง ๆ ได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวา เพื่อความยืดหยุ่นในการติดตั้งในทุกรูปแบบพื้นที่ สำหรับการใช้งานที่ต้องการกำลังสูงขึ้น สามารถเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไอน้ำได้สูงสุด 5 เครื่องแบบอนุกรม เพื่อให้กำลังรวมสูงสุดถึง 75.0 กิโลวัตต์ โดยควบคุมทั้งหมดผ่านระบบควบคุม SAWO เพียงชุดเดียว

! สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม กรุณาดูหน้า 99



ชุดฮีตเตอร์ 2 ชุด

- » ช่วงกำลังไฟ: 3.0 – 5.0 กิโลวัตต์
- » กำลังผลิตไอน้ำ: สูงสุด 6.7 กก./ชั่วโมง
- » สามารถติดตั้งได้ทั้งสองด้านของตัวเครื่อง
- » มีท่อแยกสำหรับระบายแรงดันเกิน
- » หัวจ่ายไอน้ำรวมอยู่ในชุด
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: STE 2.0



ชุดฮีตเตอร์ 3 ชุด


- » ช่วงกำลังไฟ: 4.5 – 7.5 กิโลวัตต์
- » กำลังผลิตไอน้ำ: สูงสุด 7.5 กก./ชั่วโมง
- » สามารถติดตั้งได้ทั้งสองด้านของตัวเครื่อง
- » มีท่อแยกสำหรับระบายแรงดันเกิน
- » หัวจ่ายไอน้ำรวมอยู่ในชุด
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: STE 2.0



ชุดฮีตเตอร์ 6 ชุด

- » ช่วงกำลังไฟ: 9.0 – 15.0 กิโลวัตต์
- » กำลังผลิตไอน้ำ: สูงสุด 20 กก./ชั่วโมง
- » สามารถติดตั้งได้ทั้งสองด้านของตัวเครื่อง
- » มีท่อแยกสำหรับระบายแรงดันเกิน
- » หัวจ่ายไอน้ำ 2 ชุด รวมอยู่ในชุด
- » ระบบควบคุมที่รองรับ: STE 2.0

Technical DATA



เครื่องกำเนิดไอน้ำ STE

ชุดฮีตเตอร์ 2 ชุด

รุ่นเครื่องกำเนิดไอน้ำ	kW	ขนาดห้องอบไอน้ำ ต่ำสุด สูงสุด (m³)	ขนาดเครื่องกำเนิดไอน้ำ ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	น้ำหนัก (kg)	ระบบควบคุม
STE-30-1/2	3,0	3	205 465 555	16,5	STE Basic Advance
STE-35-1/2	3,5	3,5	205 465 555	16,5	STE Basic Advance
STE-40-1/2	4,0	4	205 465 555	16,5	STE Basic Advance
STE-45-1/2	4,5	2 5	205 465 555	16,5	STE Basic Advance
STE-50-1/2	5,0	2 6	205 465 555	16,5	STE Basic Advance

ชุดฮีตเตอร์ 3 ชุด

รุ่นเครื่องกำเนิดไอน้ำ	kW	ขนาดห้องอบไอน้ำ ต่ำสุด สูงสุด (m³)	ขนาดเครื่องกำเนิดไอน้ำ ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	น้ำหนัก (kg)	ระบบควบคุม
STE-45-C1/3	4,5	2 5	250 370 555	18	STE Basic Advance
STE-60-C1/3	6,0	3 10	250 370 555	18	STE Basic Advance
STE-75-C1/3	7,5	4 15	250 370 555	18	STE Basic Advance

ชุดฮีตเตอร์ 6 ชุด

รุ่นเครื่องกำเนิดไอน้ำ	kW	ขนาดห้องอบไอน้ำ ต่ำสุด สูงสุด (m³)	ขนาดเครื่องกำเนิดไอน้ำ ความยาว ความกว้าง ความสูง (mm)	น้ำหนัก (kg)	ระบบควบคุม
STE-90-C1/3	9,0	8 20	335 465 555	23	STE Basic Advance
STE-120-3	12,0	15 28	335 465 555	23	STE Basic Advance
STE-150-3	15,0	22 40	335 465 555	23	STE Basic Advance

อุปกรณ์ที่รวมอยู่ในชุด



เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ พร้อมสาย
สัญญาณและตัวยึดเซ็นเซอร์



หัวจ่ายไอน้ำ
(สำหรับรุ่น 9 กิโลวัตต์ขึ้นไป
จะรวมหัวจ่ายไอน้ำ 2 ชุด)



สาย RJ12 ความยาว 7.5 เมตร
สาย RJ10 ความยาว 7.5 เมตร

การเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบอนุกรม




Classic 2.0






Stainless Steel
Touch

Steam Generator
Control

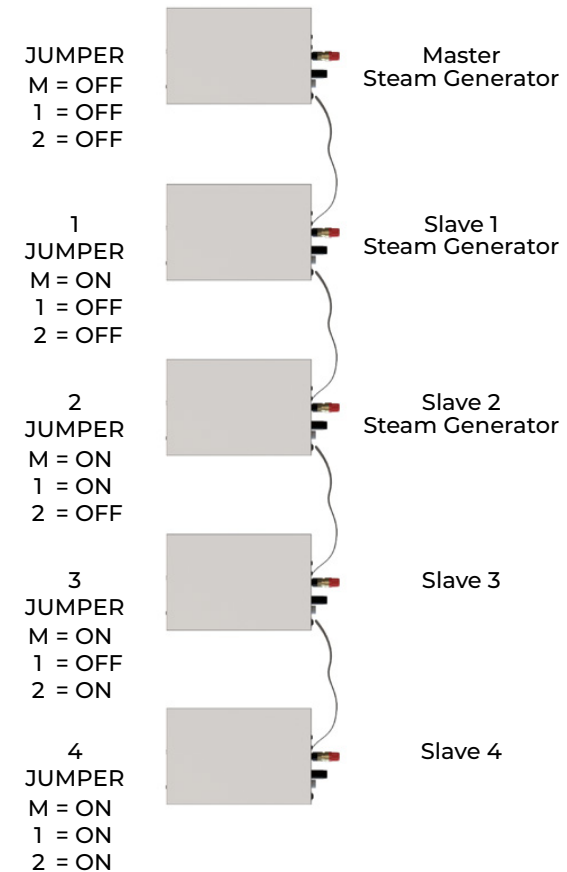

ระบบควบคุม

เครื่องกำเนิดไอน้ำ



Steam 2.0 (STP-INFACE-V2)

- » ตัวเครื่องสเตนเลสตีลหน้าคุณภาพสูง
- » หน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบ LED
- » รองรับป้อนน้ำหอม, ระบบหรีไฟ และพัดลม
- » รวมสาย RJ12 ความยาว 7.5 เมตร พร้อมหัวต่อ

Steam Stainless Steel Touch (STP-INFACE-SST)

- » ตัวเครื่องสเตนเลสตีลหน้าคุณภาพสูง
- » ปุ่มควบคุมแบบสัมผัสพร้อมเอฟเฟกต์แอนิเมชัน
- » รองรับการเชื่อมต่อกับระบบบ้านอัตโนมัติ (Home Automation)
- » รองรับระบบสัญญาณเตือนฉุกเฉิน
- » โหมด Standby เพื่อรักษาอุณหภูมิน้ำให้พร้อมสำหรับการใช้งานครั้งถัดไป
- » แสดงรหัสข้อผิดพลาดบนหน้าจอ
- » ระบบระบายน้ำอัตโนมัติ (Autodrain)
- » ระบบล็อกปุ่มควบคุม
- » มีโหมดใช้งานแบบง่าย (Easy Mode)
- » ตั้งค่าวันที่และเวลาได้
- » ตัวนับการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh Counter)
- » ฟังก์ชันขจัดคราบตะกอน
- » ระบบตรวจเช็คความเสียหายของฮาร์ดแวร์
- » ระบบจดจำการตั้งค่าหลังไฟฟ้ามดับ
- » เลือกหน่วยอุณหภูมิได้ทั้งเซลเซียสและฟาเรนไฮต์
- » ระบบเปิดไฟอัตโนมัติ
- » ระบบควบคุมพัดลมอัตโนมัติ
- » ปรับความคมชัดหน้าจอ LCD ได้
- » รองรับป้อนน้ำหอม, ระบบหรีไฟ และพัดลม
- » เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิพร้อมสายสัญญาณ
- » ตัวยึดแผงควบคุมเป็นอุปกรณ์เสริม
- » รวมสาย RJ12 ความยาว 7.5 เมตร พร้อมหัวต่อ

Steam STE (STE-INFACE-V2)

- » ตัวเครื่องสเตนเลสตีลหน้าคุณภาพสูง
- » หน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบ LED
- » รวมสาย RJ12 ความยาว 7.5 เมตร พร้อมหัวต่อ

อุปกรณ์เสริม



ปั๊มเพิ่มไอน้ำ

รหัสสินค้า: STP-BTN-2.0



ปั๊มน้ำหอมรุ่น Modern

รหัสสินค้า: STN-PUMP



ปั๊มน้ำหอม

รหัสสินค้า: STP-PUMP



น้ำมันหอมระเหย

รหัสสินค้า: ARO-EUCA250
ARO-EUCA500
ARO-EUCA4L



น้ำยาขจัดคราบตะกอน

รหัสสินค้า: DECAL-250
DECAL-500
DECAL-4L




ประตูห้องอบไอน้ำ

รหัสสินค้า: ST-746-L | R | I
ขนาด: 790 x 1890mm



ประตูห้องอบไอน้ำ

รหัสสินค้า: ST-749-L | R | I
ขนาด: 900 x 2100mm



ฐานติดตั้งสำหรับ STN-W

รหัสสินค้า: STN-W-STAND2
STN-W-STAND3
STN-W-STAND6

» สำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ STN-W ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น



ท่อ Venturi L-shape

รหัสสินค้า: ST-LPIPE



ท่อ Venturi แบบตรง

รหัสสินค้า: ST-PIPE

ท่อ Venturi

- » ช่วยสร้างไอน้ำที่นุ่มนวลและอ่อนโยนยิ่งขึ้น
- » ช่วยเพิ่มการกระจายตัวของไอน้ำให้เป็นกลุ่มไอน้ำที่หนาแน่นมากขึ้น
- » ช่วยลดเสียงฟู่จากการปล่อยไอน้ำ
- » มาพร้อมหัวจ่ายไอน้ำสำหรับกระจายไอน้ำได้อย่างทั่วถึง
- » ผลิตจากสแตนเลสตีเหล็หยาบคุณภาพสูง

Optional Items | STEAM SAUNA





ASIAN
SAUNASTORE

@ info@asiansaunastore.com

asiansaunastore.com

f Asian Saunastore



SAuna World

sawo.com

f SAWOSauna

in SAWO Inc.